

SOL INTÉRIEUR I MUR INTÉRIEUR I TERRASSE I PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

CARTEBLANC



21|22





CARES



ALGOREL

**ALGOREL EST LE 1^{ER} RÉSEAU NATIONAL DE
DISTRIBUTION EN CHAUFFAGE, SANITAIRE,
PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ ET CARRELAGE.**

A man with a beard and a woman with glasses are looking at each other in a store. The man is wearing a blue denim shirt, and the woman is wearing a light blue jacket. The background is blurred, showing shelves and products.

Le réseau des spécialistes du carrelage

COMPTANT 200 POINTS DE
VENTE DANS L'HEXAGONE,
CARESO EST LE 1^{ER} RÉSEAU
D'INDÉPENDANTS SPÉCIALISTES
DU CARRELAGE EN FRANCE

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques!

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez: imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

Careso est la Branche Carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.
www.careso.fr

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés en chauffage, sanitaire, plomberie-outillage, électricité et carrelage. Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 150 entreprises pour 760 points de vente et 250 salles d'exposition.

www.algorel.fr

LES ERREURS À ÉVITER

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

> NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

> NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **Système d'Étanchéité Liquide (SEL)**, applicable directement sur le support à carreler, il forme une membrane étanche.
- **Natte d'étanchéité**, assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- **Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)**, destiné aux parois verticales.
- **Receveurs et panneaux à carreler**, en mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



Natte
d'étanchéité




> CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.

> POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.



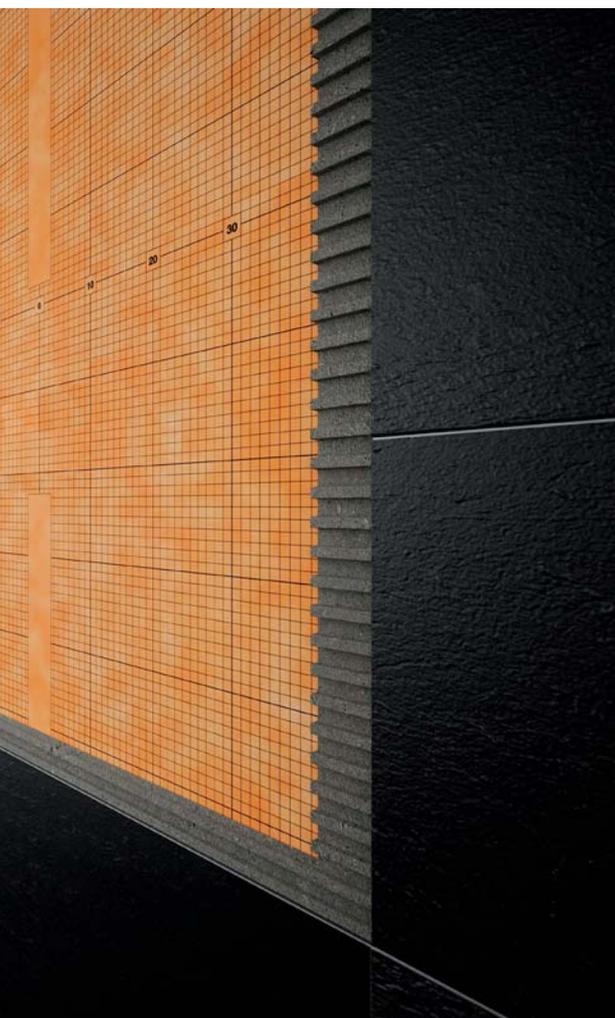

> UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

> NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou de se désolidariser de la chape.

> FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.

> PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION

Avant la pose

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.

Après la pose

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.





Tendances

Intemporels

Effet bois

Effet pierre



Tendances

Intemporels

Blanc

Mosaïque

Intemporels

Effet bois

Effet pierre

Dalles sur plots
et accessoires



TERRASSE

Préparation des sols

Colles et joints

Traitement et étanchéité

Profils

Panneaux et receveurs à carreler

Outillage et accessoires



PRODUITS DE
MISE EN OEUVRE





SOL INTÉRIEUR

Tendances

Intemporels

Effet bois

Effet pierre

SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières : bois, métal, béton, tissu...

Mais comment choisir ?



LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE




LA POSE DROITE

La pose droite est la pose traditionnelle, elle est adaptée pour les grands formats. Elle requiert une grande minutie, les carreaux doivent être parfaitement alignés.




LA POSE EN DIAGONALE

La pose en diagonale permet de dissimuler les imperfections d'une pièce. Elle permet aussi d'augmenter la perspective et de créer un agrandissement visuel de la pièce.



LA POSE EN DÉCALÉ

La pose décalée est une variante de la pose droite. Chaque ligne de carreaux est décalée par rapport à l'autre.



LA POSE EN CHEVRONS

La pose de carrelage en chevrons fait son grand retour, noble et ultra-décorative, elle se rapproche du parquet effet zigzag à la perfection! Cette pose convient à toutes les pièces, qu'elles soient traditionnelles ou plus contemporaines.

LES + du carrelage

- Facile d'entretien
- Très hygiénique
(certains carreaux ont un traitement antibactérien)



LES TENDANCES

GRANDS FORMATS

Le carrelage grand format est de plus en plus présent dans les intérieurs et dans toutes les pièces de la maison. Il apporte une modernité et une unité aux intérieurs. Il s'adapte à toutes les superficies, aussi bien aux grandes pièces qu'aux petites.

FINE ÉPAISSEUR

Le carrelage extra-fin jusqu'à 3 mm d'épaisseur permet la rénovation des intérieurs sans retirer l'ancien support. Il se pose aussi bien au sol qu'au mur.

CARREAU DE CIMENT

Les carreaux imitation carreaux de ciment sont toujours à l'honneur dans nos intérieurs. Il existe une multitude de décors qui permettent de s'adapter à tous les styles de déco. Accessible à tous, poser un carrelage imitation carreau de ciment est facile et simple à entretenir.

MARBRE

Les carreaux avec cette finition ont la même apparence que le marbre, mais avec un grand avantage : la différence de prix. Cette finition est extrêmement élégante. Vous pouvez le combiner avec succès avec d'autres matériaux. Il se décline sous plusieurs coloris.

TERRAZZO

Le terrazzo a fait son grand retour ! Ce matériau phare dans les années 80, revient petit à petit dans nos intérieurs. On l'intègre soit par petites touches, soit total terrazzo sur plan de travail, tapisserie ou au sol.

MATIÈRES CONTEMPORAINES

Pour donner une touche de modernité aux espaces intérieurs, les fabricants ont développé grâce à l'impression numérique des produits aux aspects de plus en plus créatifs. Aspect bois, aspect ciment, aspect béton ciré ou textile.



LA POSE EN OPUS

Un opus romain utilise des carreaux de différentes tailles, Ils sont placés selon un modèle précis qui est ensuite répété sur toute la surface.

Trois règles à respecter : éviter les joints en croix, ne posez pas plus de deux carreaux de taille identique à côté l'un de l'autre et éviter les joints longs.



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Finition inspirée du ciment, parfaite
pour les espaces intérieurs
et extérieurs

CLARENS

Grès cérame émaillé



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Castelbajac

45 x 45 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Castelbajac

Arena

Perla

Antracite

Gris

Decor Gris

Decor Arena

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Son inspiration dans le monde
des oxydes est unique

SOLID

Grès cérame émaillé



Solid
65 x 65 cm
[Liste des formats existants →](#)




Une inspiration concrète avec
une touche très avant-gardiste

CUSSET

Grès cérame émaillé



Perla
65 x 65 cm
[Liste des formats existants →](#)

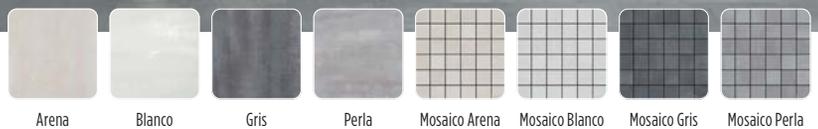

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Un mariage parfait entre
la modernité du ciment et l'élégance
de la résine

JOIN

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
9 mm

Candle

80 x 80 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Candle



Glare



Chimney



Ink



Levity



Manor



Plume



Spice



Verve



Wing

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Découvrez nos authentiques terrazzo pleine masse pour une touche résolument déco


TERRAZZO

Terrazzo



Siena
60 x 60 cm

Liste des formats existants →

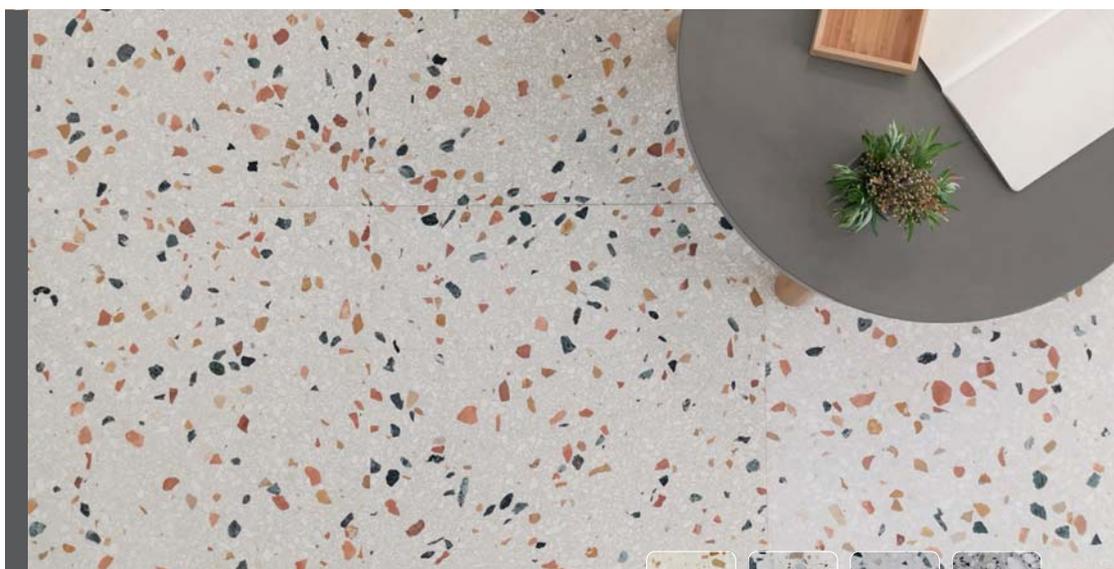

Siena

Roma

Bari

Milano

Véritables carreaux de ciment, pour une déco pleine de charme et d'authenticité

CARREAUX DE CIMENT

Carreau de ciment



SH109-4
20 x 20 cm

Existe en version sol

Liste des formats existants →



1150-7

7460-2

Renev

7180-3

7190-3

7250-1

7290-3

7590-1

7900-7

SH134-12

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Série complète avec formats standards 9 mm et grandes dalles 6 mm jusqu'à 90x270 cm

MARMOSMART

Grès cérame émaillé pâte teintée




Pietrasanta Smart

90 x 270 cm

Existe en version extérieur antidérapant


Liste des formats existants →

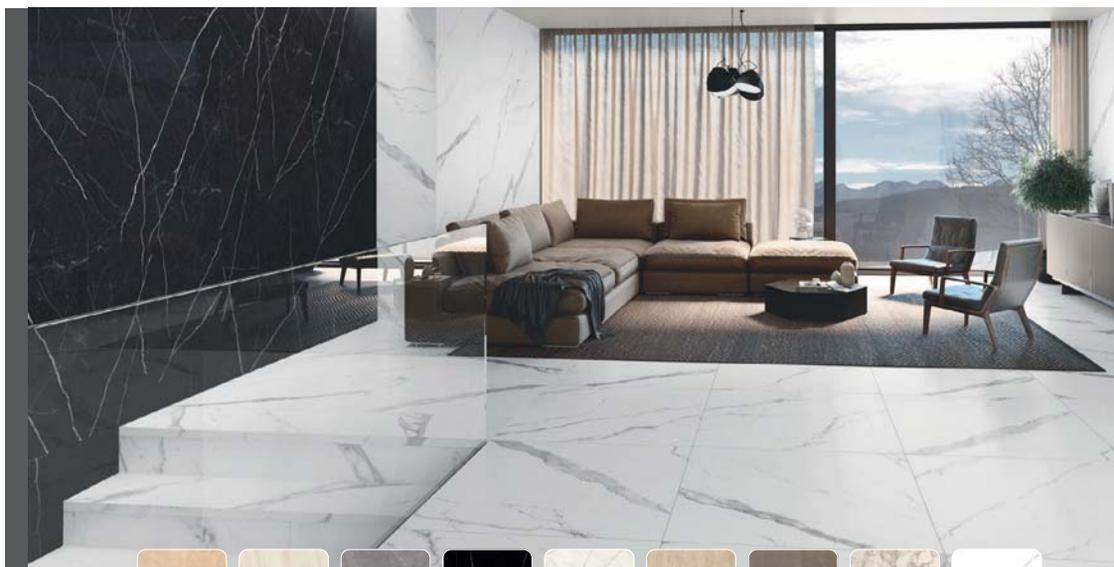

Tonalités neutres pour des espaces harmonieux et raffinés

MANHATTAN

Grès cérame émaillé pâte teintée



SOHO

90 x 90 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Fusion du métal, de la pierre
et de la céramique pour cette série
pour un rendu contemporain

MATERIA

Grès cérame émaillé pâte teintée



Rust
120 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants →



Opal

Nacre

Shimmer

Reflex

Rust


Deep

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Inspirations métalliques d'origine
variée. 3 coloris acier.
2 coloris oxyde

FOIL
Grès cérame



Titanium

120 x 120 cm

Liste des formats existants →



Aluminium



Burnish



Corten



Titanium



Verdigris

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

La richesse de marbres rares et exclusifs, un mix parfait de couleurs

THE ROOM

Grès cérame pleine masse



Sta Vp6 260 LP

60 x 120 cm

Liste des formats existants →



Sta Vp6



Bla Da6



Cre D16



Gra An6



Inf Br6



Inv Wh6



Pan Wh6



San Pe6



Ghepard6 LP




Zebra6 LP

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Charme éclectique, une surface
céramique effet ciment,
une touche contemporaine

MOON
Grès cérame



Grey (G) et décors

60 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



AG



DG



G



W



DK1



DK2



DK3



DK4

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

La série Canvas apportera charme et design à vos pièces de vies

CANVAS


Grès cérame pleine masse



Smoke

60 x 60 cm

Liste des formats existants →

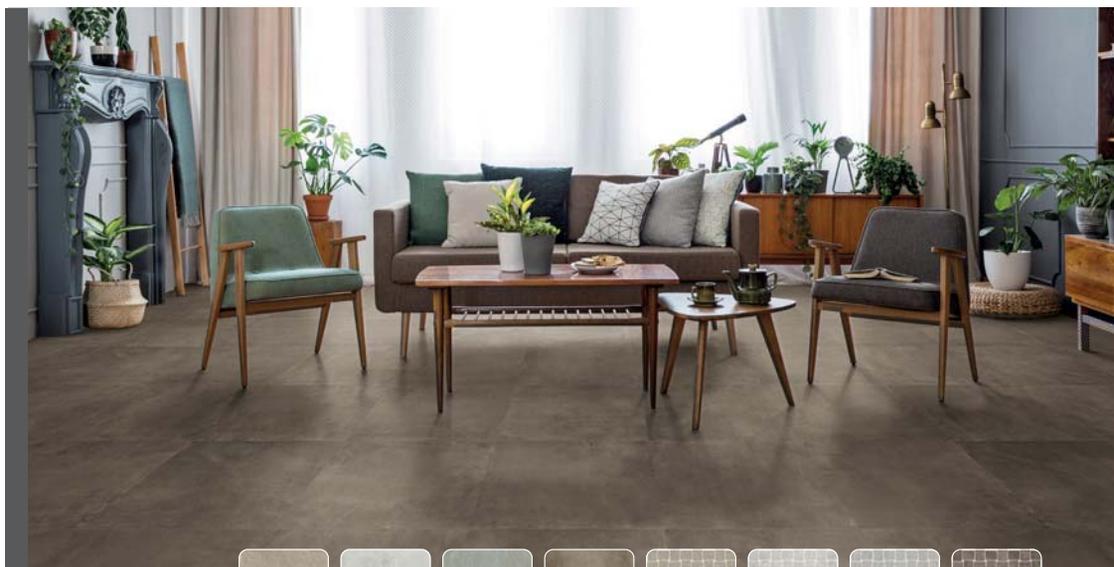

Desert

Moon

Sky

Smoke

Mosaïque Tissée
Desert

Mosaïque Tissée
Moon

Mosaïque Tissée
Sky

Mosaïque Tissée
Smoke

Série décorative inspirée des sols originaux des années 60

ART


Grès cérame pleine masse



White

60 x 60 cm rect

Liste des formats existants →



Beige

Grey

White

Mosaïque
Éventail Beige

Mosaïque
Éventail Grey

Mosaïque
Éventail White

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Une collection inspirée des surfaces
de miroirs anciens oxydés
par le temps

NARCISO

Grès cérame émaillé



Zaffiro
120 x 278 cm

Liste des formats existants →



Perla

Argento

Topazio

Zaffiro

Une série inspirée du revêtement
des sols vénitiens, symbole
du classicisme pur


MEDLEY

Grès cérame émaillé



Dark Grey
60 x 120 cm

Liste des formats existants →

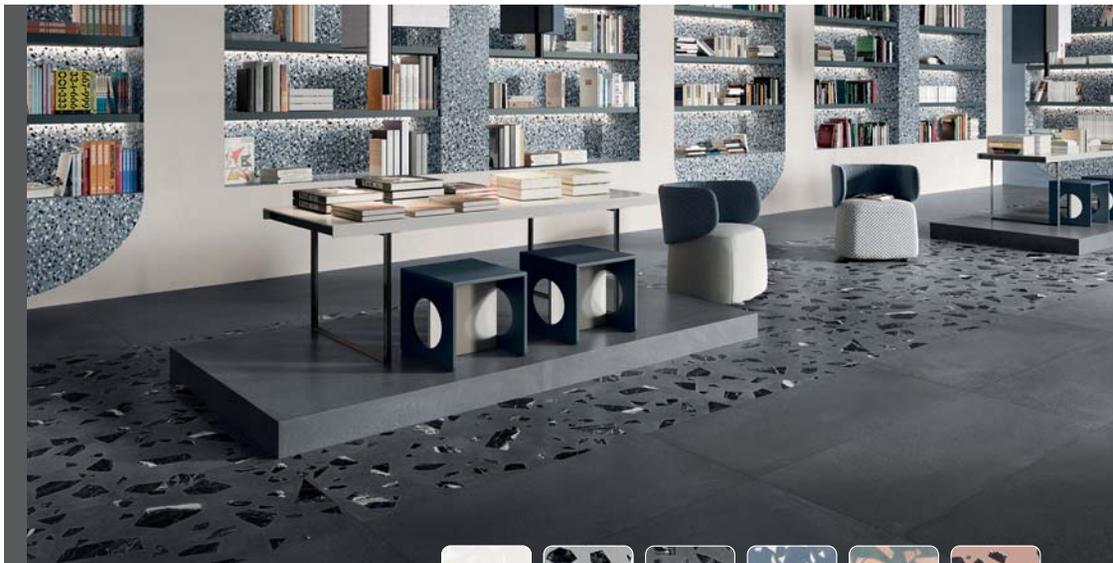

White

Grey

Dark Grey

Blue

Green

Pink

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Une collection de grandes dalles et briques qui rappelle l'audace du métal

METALLICA

Grès cérame émaillé



Calamine
120 x 278 cm

Liste des formats existants →



Combinaison de résines et d'une brique pour un style minimal et contemporain

TOTALOOK

Grès cérame émaillé



Antracite
60 x 60 cm

Liste des formats existants →



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Avec Domino, le béton devient un élément matériel à fort pouvoir esthétique

DOMINO

Grès cérame émaillé pâte teintée



Cenere
80 x 80 cm
Existe en version extérieur antidérapant
[Liste des formats existants →](#)




Carreaux existants en version rectifiés ou non rectifiés

OFF

Grès émaillé



Grey
60 x 60 cm
[Liste des formats existants →](#)

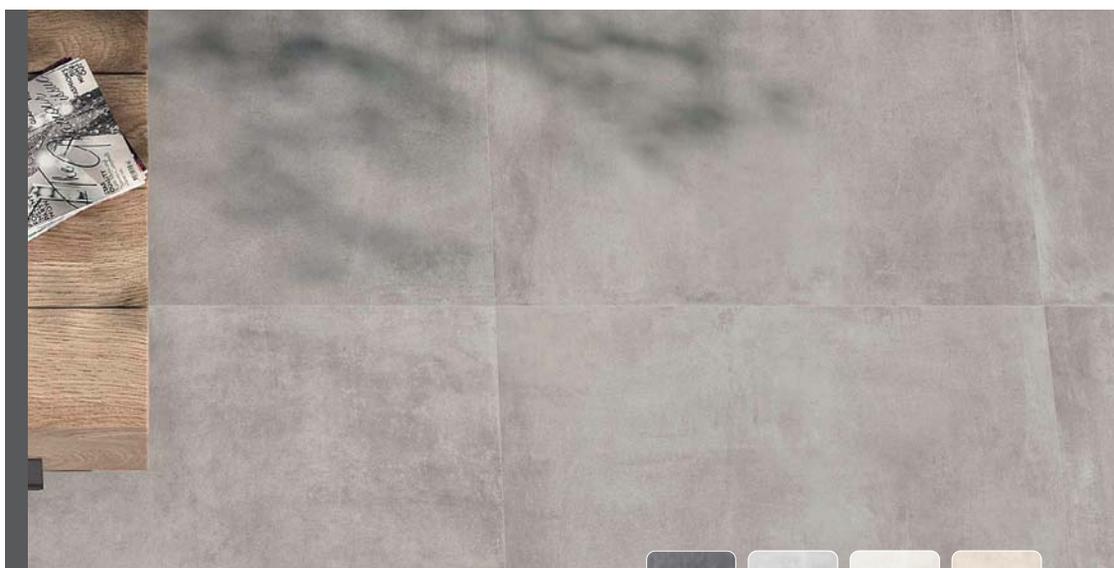

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Blade est la combinaison parfaite
du métal et de la résine

BLADE

Grès cérame



RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
9 mm

Pure

60 x 60 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Coal

Sward

Pure

Vibe

Muse

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Le métal et le ciment.
deux matériaux puissants
qui créent la collection Titan

TITAN
Grès cérame



Indium

60 x 60 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Corten



Aluminium



Platinum



Indium



Cement



Canyon



Chalk

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

La tradition du béton revisitée pour vos espaces intérieurs et extérieurs

ICON

Grès cérame émaillé pâte teintée




Silver
60,4 x 121 cm
Liste des formats existants →



Surfaces effet ciment-pierre pour un style industriel

PHORMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

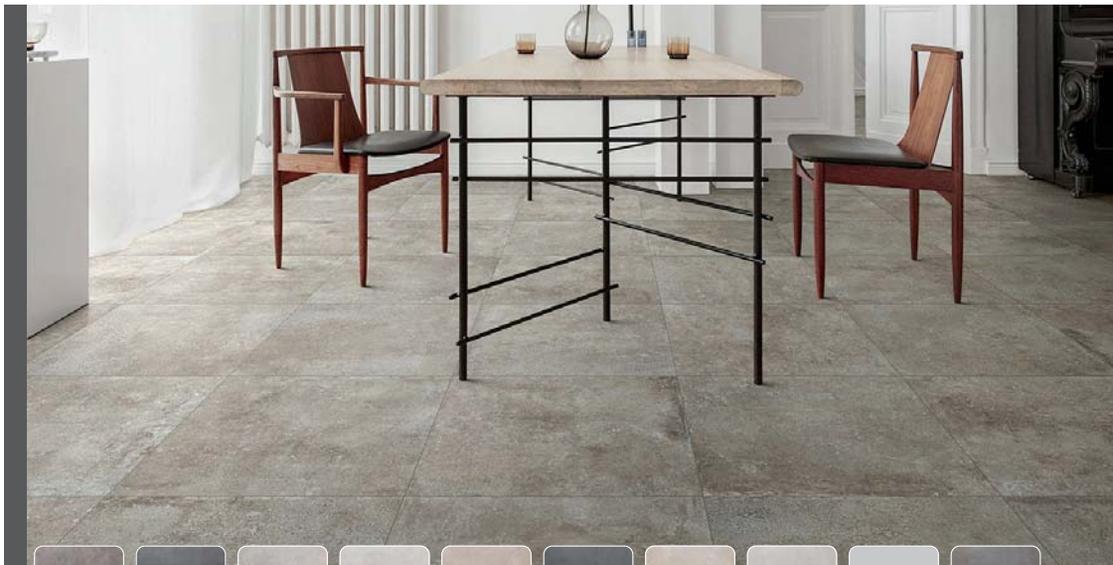

Musk
60 x 60 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Liste des formats existants →



SOL INTÉRIEUR TENDANCES

Effet métal

METAL DESIGN Grès cérame émaillé pâte teintée



Calamine

120 x 120 cm

Liste des formats existants →



Brass

Calamine

Copper

Steel


SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Reproduction méticuleuse des
sédimentations naturelles sur une
pierre calcaire

SILVER GRAIN & CEPPO DI GRE'

Grès cérame



Taupe

800 x 800 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Taupe



Grey



Beige



White



Dark


SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Effet béton gravillonné très
contemporain pour des ambiances
industrielles

BETONICO

Grès cérame émaillé



Grès

60 x 60 cm

Liste des formats existants →



Blanc



Gris



Gris Foncé



Beige



Beige Foncé



Décor Gris Effet
Ciment



Décor Blanc Effet
Ciment

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Équation parfaite entre force de caractère et tonalité apaisante

FAST

Grès cérame pleine masse



Sable

60 x 60 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Gris

Plomb

Sable


Un carrelage aspect ciment affichant de subtils effets de craquelure

TERANGA

Grès cérame pleine masse



Pour plus d'infos scannez ce QR-code



Sable

90 x 90 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Fer

Greige

Ivoire

Kaki

Perle

Sable

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Grès cérame contemporain pour
suivre les tendances actuelles

DRESDEN

Grès cérame émaillé pâte teintée




Grès
60 x 60 cm
[Liste des formats existants →](#)



Série tendance, contemporaine avec
un effet ciment taloché intemporel

ESSEN

Grès cérame pleine masse décoré



Sand
90 x 90 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
[Liste des formats existants →](#)



SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Cette décoration nous invite au jardin, et le format à la nostalgie d'antan.
Existe en 80 décors différents

BLOOM FIELD & GARDEN

Grès cérame émaillé



Field et Garden

35,7 x 35,7 cm

Liste des formats existants →



Garden mix 80
décors



Field mix 30
nuances

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

La fusion entre le métal
et la céramique

—| **BLADE**
Grès cérame émaillé



TIN

89,7 x 89,7 cm

Existe en version sol

Liste des formats existants →



Tin



Copper



Blade mix



Blade mix
concrète

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Un classique contemporain, sobre,
élégant et intemporel
pour cette collection

— GRAND CONCRETE

Grès cérame émaillé



Sand

60 x 60 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Sand

Silver

Grey

Black

Collection de revêtements de sol
et muraux inspirée des glaciers

— ICE

Grès cérame



Midday

45 x 90 cm rect

Liste des formats existants →



Midday

Sunrise

Nightfall

Midnight

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Série inspirée des surfaces en résine appliquées à la main.
8 décors possibles



INSIDEART

Grès cérame émaillé teinté en masse



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

GARANTIE
2 ANS

ÉPAISSEUR
10 mm

White Soft

90 x 90 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



White

Pearl

Grey

Ash

Rewood Light

Remarkle Light

Liquid Star

Liquid Moon

Palladian Star

Palladian Moon

La céramique et la couleur deviennent les protagonistes de la série FUN



FUN

Grès cérame émaillé teinté en masse



RECTIFIÉ

GARANTIE
2 ANS

ÉPAISSEUR
10 mm

Autumn 02

20 x 20 cm

Liste des formats existants →



Autumn 01

Autumn 02

Joy 01

Joy 02

Play 01

Play 02

Summer 01

Summer 02

Winter 01

Winter 02

SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

Concept sol et mur: une
extravagance de style industriel

WORKSHOP

Grès cérame pleine masse



VilbostonePlus

Multicolor

60 x 60 cm

Liste des formats existants →



Multicolor mix



Light Grey

L'interprétation moderne de
l'élégance intemporelle du marbre

NOCTURNE

Grès cérame émaillé



White

60 x 60 cm

Liste des formats existants →



White Lap



White Poli



Black Lap



black Poli

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Grès Cérame fin pour sol intérieur,
imitation béton pour
un design moderne

CARDEN
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR
10 mm

Ivory

80 x 80 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Grey



Ivory

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Rendu esthétique unique
pour cette céramique
20 X 20 cm traditionnelle

INSPIRATION CIMENT Grès cérame émaillé mono calibre



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



CEMI14
20 x 20 cm

Liste des formats existants →



CEMI14

CEBL21

CEMI35

CEMI44

CEMI40

CEMI42

CEMI43

CEMI36

CEMI37

CEMI12

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Gamme béton complète en terme
de couleurs et formats

GLITCH BY BENOY

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

CLASSEMENT
U3 | P3 | E3 | C2



SALT

119,5 x 119,5 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Clay



Gravel



Sand



Salt



Ash



Flint



Graphite



Carbon

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Expression d'un style classique
revisité avec modernité et élégance.
Existe en 16 couleurs

PRESTIGIO

Grès cérame



Marquinia Lucido

120 x 240 cm

Liste des formats existants →



Arcadia



Botticino



Calacatta



Carrara



Impero



Macaubas



Marfil



Marquinia



Pulpis



Statuario

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

*Azuma nous évoque le Japon,
avec une conception de l'espace
intemporelle*



AZUMA

Grès cérame pleine masse



AG
120 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants →



AG

CG

G


DG

N

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Cottofaenza s'inspire avec modernité des terres cuites issues de différentes provenances

COTTOFAENZA Grès cérame




Cotto

90 x 90 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



La tradition de la terre cuite revisitée avec fantaisie et originalité

TERRA Grès cérame



Bleu de Prusse

60 x 120 cm

Liste des formats existants →



SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Vision est la parfaite combinaison
entre recherche, créativité et design

VISION Grès cérame



RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
9 mm

Jour

80 x 80 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Ombre



Jour



Brun



Nuage

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Projet innovant de surfaces effet
marbre qui rend hommage à 7
essences de pierre

LUX EXPERIENCE
Grès cérame



Statuarietto

20 x 120 cm

Liste des formats existants →



Statuarietto



Pietra Grey



Helsinki White



Taj Mahal



Calacatta Mont
Blanc



Panda White



Grigio Versilia

SOL INTÉRIEUR

INTEMPORELS

Un classique dans différents formats et finitions satinées et polies


LENCI

Grès cérame émaillé



Blanco
75 x 75 cm

Liste des formats existants →

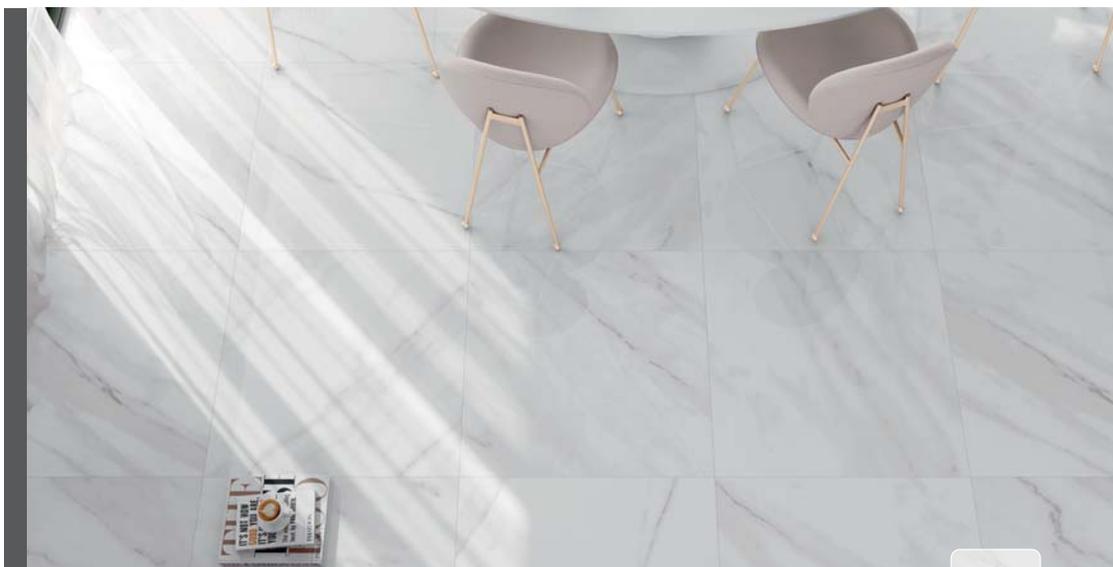

Blanco

Élégant, riche, profond, un intemporel en finition satinée et polie

NIRO

Grès cérame émaillé



White
60 x 60 cm

Liste des formats existants →



White

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Effet béton pour cette série
qui apporte une modernité
dans vos espaces

GLADE Grès cérame émaillé



Cinza

59,7 x 59,7 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Design effet béton qui apporte
une touche contemporaine
à vos espaces


GLOBE Grès cérame émaillé



Cinza

89,7 x 89,7 cm

Liste des formats existants →

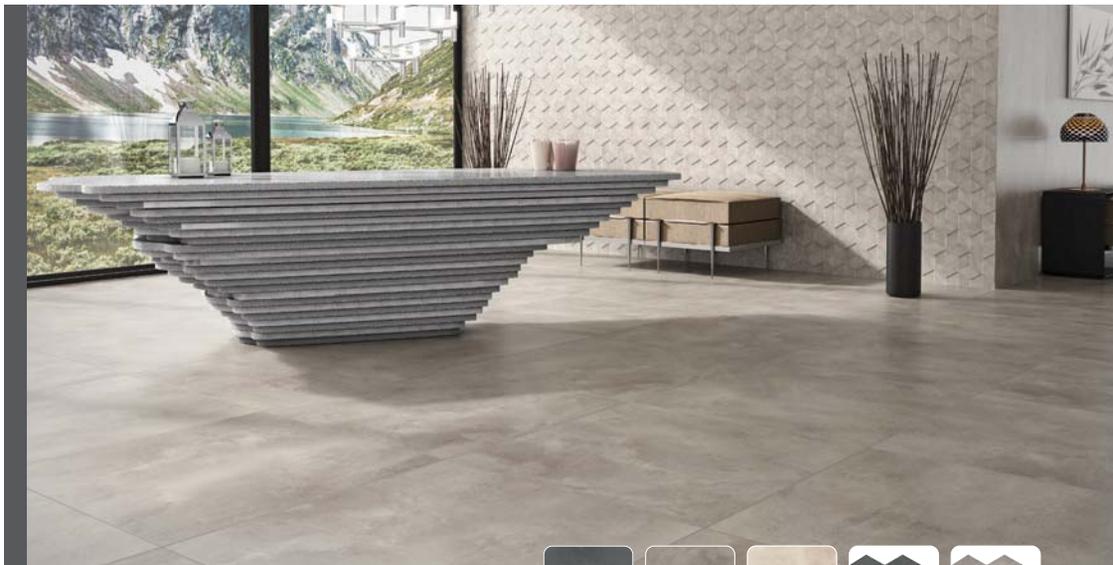

SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Interprétation métal et béton d'un
nouveau genre et décors
en trompe-l'œil



METALYN Grès cérame pleine masse



VilbostonePlus

Steel

60 x 120 cm

Liste des formats existants →



Silver



Pearl



Iron



Steel



Oxide



Bronze

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Caractéristiques esthétiques
du parquet avec les avantages
du grès cérame

CARWOOD
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3

ÉPAISSEUR
10 mm

Bois foncé

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Bois clair

Gris

Bois foncé

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Multi formats en trois largeurs pour ce LVT hyper réaliste, en lames rigides à cliquer avec sous couche phonique intégrée

DECO

Vinyles



Pour plus d'infos scannez ce QR-code



Mix Gris
22,5 x 123,5 cm

Liste des formats existants →



Mix Beige

Mix Foncé

Mix Marron

Mix Gris

Lames vinyles rigides à cliquer avec sous couches phonique intégrée, grand format effet 3D

XL

Vinyles



Pour plus d'infos scannez ce QR-code



Gris
22,50 x 153,20 cm

Liste des formats existants →



Marron Gris

Beige

Marron Clair

Gris

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Parquet chêne contrecollé vernis
extra mat résistant et facile
d'entretien


LES ESSENTIELS

Parquet



Nature
130 x 1180 cm

Liste des formats existants →

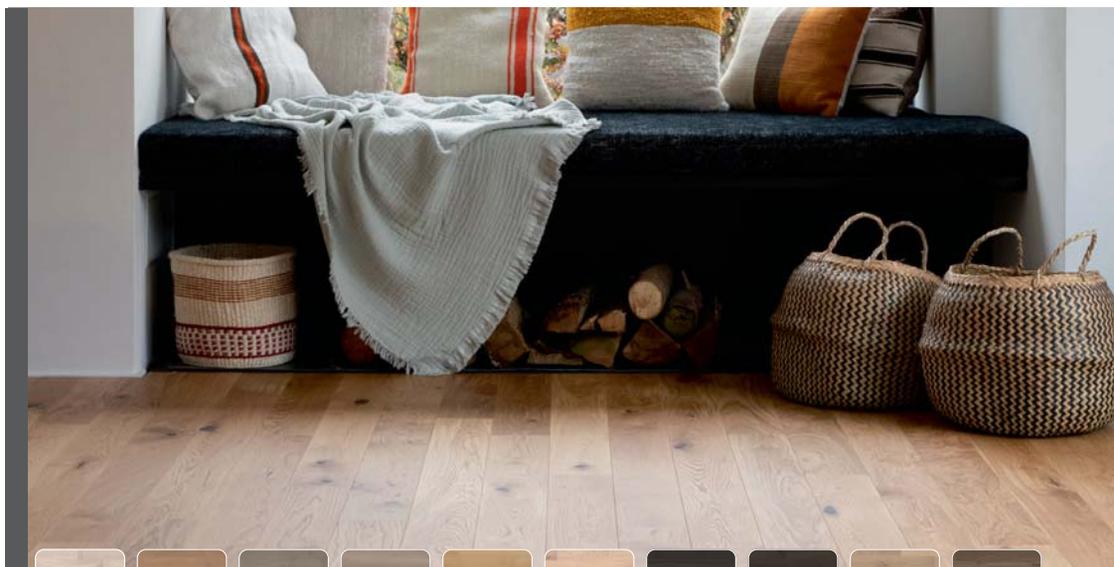

Stratifié résistant à l'eau adapté
à toutes les pièces finition pierre
et bois

OCEAN /


OCEAN V4 HYDRO

Stratifié



Canyon Light
190 x 1288 cm

Liste des formats existants →

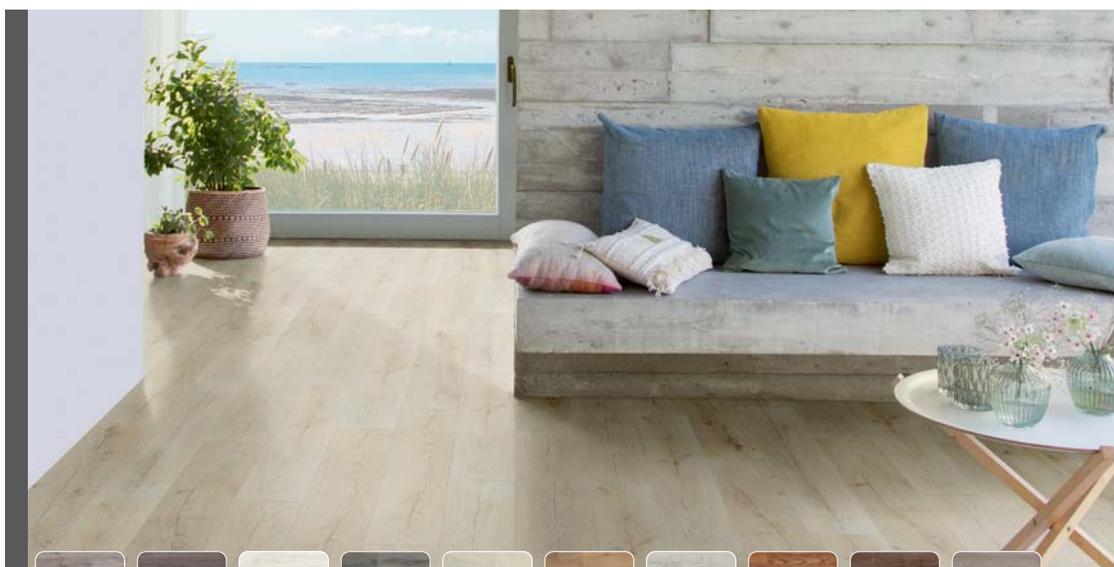

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

HIKE c'est la chaleur, l'élégance naturelle et le charme incontournable du bois

HIKE
Grès cérame



Nuance

20 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Light



Lodge



Lumber



Nuance

SOL INTÉRIEUR EFFET BOIS

Le caractère unique de la matière
pour cette série

RUSTIC

Grès cérame pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



Sand

20 x 120 cm et 30 x 120 cm
Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



White

Sand

Grey

Beige

Noce

Taupe

Décor Relief

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Une collection qui puise son inspiration dans l'essence même de la nature

LAKEVIEW

Grès cérame émaillé pâte teintée



Oak
23 x 120 cm
[Liste des formats existants →](#)



Le style nordique reproduit sur une lame grand format

CENTURY

Grès cérame émaillé pâte teintée



Honey
25 x 150 cm
[Liste des formats existants →](#)



SOL INTÉRIEUR EFFET BOIS

Effet bois en 2 formats,
6 couleurs et 2 finitions

ARTWOOD

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V4

GARANTIE
2 ANS

CLASSEMENT
U4 | P3 | E2 | C2



ÉPAISSEUR
9,5 mm

Multibrown

26,5 x 180 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Beige



Blackblue



Bone



Chocolate
Brown



Dove Grey




Multibrown

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Projet d'effet bois avec une élégance
matérielle prestigieuse,
véritable luxe

— | ALLURE
Grès cérame

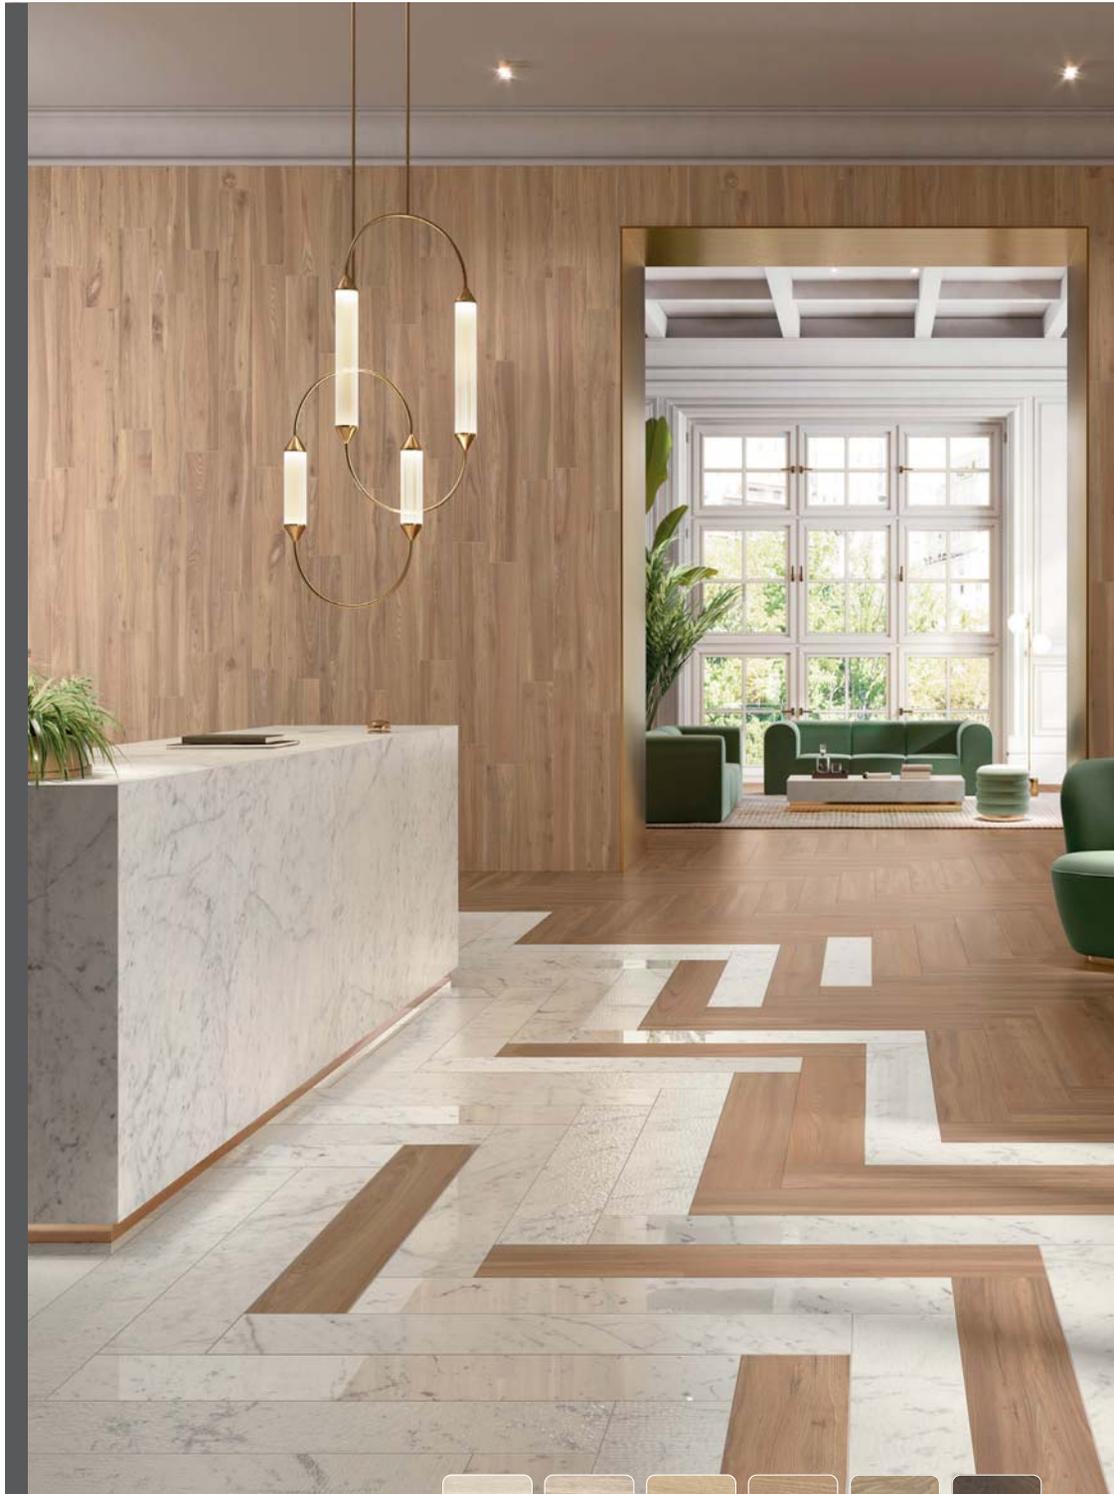

Allure Olmo ambré
et Lux Experience Statuarietto

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Rovere Blanc



Rovere Amande



Rovere Naturel



Olmo Ambre



Olmo Fume



Noce Brun

SOL INTÉRIEUR EFFET BOIS

Le charme du vieux bois
de récupération

— | WOODSENSE
Grès cérame émaillé pâte teintée



Marrone

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Marrone



Beige



Avorio



Grigio

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

A la fois chaud et élégant, idéal
pour des espaces à vivre



VIGGO

Grès cérame émaillé pâte teintée



Arce

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Arce



Fresno



Ceniza



Roble



Nogal

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Aspect bois naturel raboté.
Fabrication française

— | **COURCHEVEL**
Grès cérame émaillé pâte teintée



Beige

20 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Beige

Noisette

Blanc

Gris

Fabrication française

— | **CORTINA**
Grès cérame émaillé



Gris

19 x 80 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Gris

Bianchi

Noisette

Beige

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Une série inspirée des plus beaux parquets pour des atmosphères chaleureuses

— | COOLWOOD
Grès cérame émaillé



Honey

22,2 x 89,7 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Cinnamon



Hazel



Honey



Juniper



White pepper

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

La chaleur du bois pour cette série
au caractère plus marqué

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé



Ginger

22,2 x 89,7 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Anise



Ginger



Mace



Nut

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Fusion du minimalisme scandinave
et de l'esprit japonais, design simple
et authentique

FRAKÉ

Grès cérame émaillé



Natural

19,5 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Blanco

Ceniza

Natural

Blanco abs

Ceniza abs

Natural abs

Finition naturelle qui reproduit
les nœuds et les fissures du bois
d'origine

INDIANA

Grès cérame émaillé



Roble

19,5 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Roble

Nocce

Natural

Roble abs

Nocce abs

Natural abs

SOL INTÉRIEUR

EFFET BOIS

Un bois marqué par le temps et restauré avec habileté

TIMEWOOD

Grès cérame émaillé teinté en masse



Honey
20 x 120 cm
Liste des formats existants →



L'art de donner vie
au bois céramique

COLORART

Grès cérame émaillé teinté en masse



Navy
15 x 120 cm
Liste des formats existants →



SOL INTÉRIEUR EFFET BOIS

Une finition bois en toute sobriété

ARBONNE

Grès cérame émaillé



VilbostonePlus

Oak

20 x 120 cm

Liste des formats existants →



Oak



Grey



Greige



Dark Oak

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

L'élégance des meilleures
pierres italiennes associées
au design contemporain

SHAPES OF ITALY

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT
R10 A+B
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
9 mm

Itria

30 x 60 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Beola Reale



Gardena



Itria



Lula



Lavis



Sestriere



Décor Ventaglio



Décor Rilievo



Décor Trama



Monviso

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

Des tonalités chaudes et séduisantes qui reproduisent la nature de la pierre!

ROCK

Grès cérame pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
10 mm

Avorio

60 x 60 cm, 30 x 60 cm
et 45 x 45 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Bianco

Avorio

Beige

Corda

Une matière qui confère une élégante empreinte stylistique

SLATE

Grès cérame pâte teintée



RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
8.5 mm

Antracite

100 x 100 cm

Liste des formats existants →



Antracite

Grigio


Piombo

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

Avec Old Stone on retrouve
l'élégance intemporelle
de la pierre naturelle

— OLD STONE
Grès cérame



Greystone

60 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Ancient



Cave



Greystone



Bliss

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

L'atmosphère accueillante
d'un lieu familial où il est
toujours bon de revenir

PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V2

GARANTIE
10 ANS



ÉPAISSEUR
10 mm

Tan

60 x 120 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Argento



Corda



Ebano



Sabbia



Tan



Mosaico



Mosaico
esagona



Mosaico bricks

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

Dominer l'essence naturelle de l'ardoise, naissance d'un nouveau grès cérame

—| SHALE
Grès cérame



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
9mm et 20mm

Sands

60 x 60 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Moon



Sands



Greige



Ash



Dark

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

Une pierre aux origines anciennes
en 3 tonalités, 5 formats, 3 finitions

MYSTONE LIMESTONE

Grès cérame émaillé pâte teintée



SAND

75 x 75 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE


Tiber reproduit fidèlement
le Travertin.

TIBER

Grès cérame pleine masse



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Tiber Natural

Composition modulaire 60 x 60,
30 x 60 et 30 x 30 cm

Existe en version extérieur
antidérapant

Liste des formats existants →



Light



Natural

SOL INTÉRIEUR

EFFET PIERRE

Terre allie les qualités techniques
du carrelage au charme intemporel
de la pierre

TERRE

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V3



ÉPAISSEUR
8,7 mm

Blanco
60 x 60 cm
Existe en version extérieur
antidérapant
Liste des formats existants →



Blanco



Gris




Beige



Grafito

NOTES

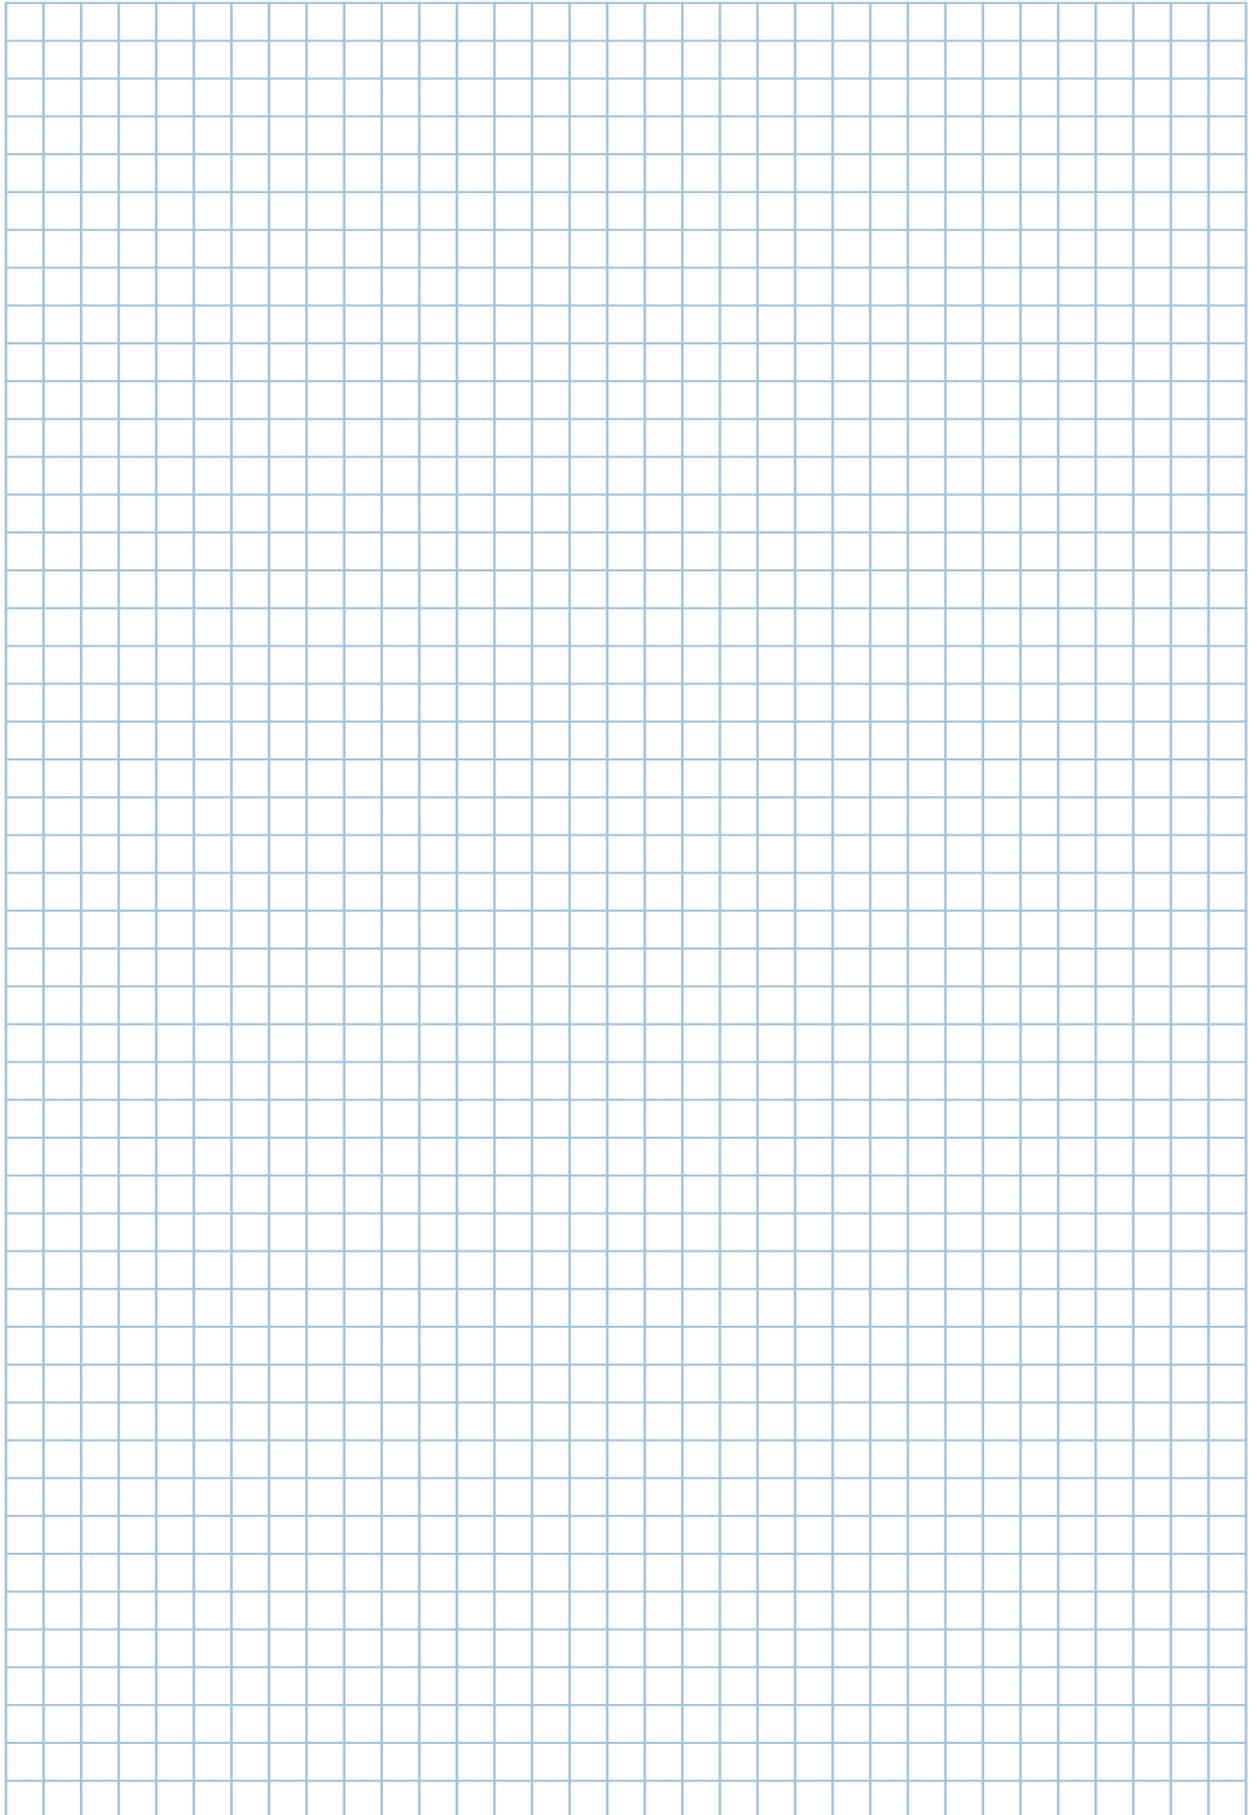





MUR INTÉRIEUR

Tendances

Intemporels

Blanc

Mosaïque

MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques. On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol. Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.



LES MATIÈRES



FAÏENCE

Usage mural uniquement car plus fragile qu'un grès, la faïence est recouverte d'une couche d'émail. C'est le matériau le plus utilisé en pose murale de par son large éventail de finitions (mates, satinées, brillantes, métallisées...) et de coloris.


Décoratif



LA PIERRE NATURELLE

Les plaquettes de parements en pierre naturelle se posent sur tous les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ce type de revêtement s'adapte à tous les styles de décoration et donne un aspect authentique aux murs de la maison.

Facilité de pose et authenticité du décor



PÂTE DE VERRE

Verre fondu teinté dans la masse. Les petits carreaux de pâte de verre sont présentés sur des trames ou filets formant des plaques. Matériau imperméable et résistant.

Richesse des décors

LES + du carrelage

- Liberté de création
- Diversité des aspects



LES TENDANCES

LES GRAPHIQUES

C'est l'une des grandes tendances du moment. Toniques et dynamiques, leurs motifs graphiques apportent une touche d'originalité à vos intérieurs.

LES MOSAÏQUES

Toujours aussi tendance malgré l'arrivée des grands formats, les mosaïques permettent de créer toutes sortes d'atmosphères zen, chic, orientale... On voit arriver des mosaïques de formes originales: hexagones, écailles, petits galets, effet 3D.

LES CARREAUX DE MÉTRO

Son look rétro que l'on retrouve dans les métros des grandes villes conviendra parfaitement si vous aimez les décorations plutôt urbaines.

LES EFFETS PAPIER PEINT

Inspirés des tendances les plus raffinées de la décoration, les carrelages effet papier peint s'invitent dans nos intérieurs. Ces carreaux en grès cérame reprennent le plus souvent des motifs végétaux ou fleuris.



GRÈS CÉRAMÉ

Fabriqué à base de céramique cuite à 1 200 °C, il est parfaitement imperméable et très résistant aux chocs. Les carreaux de grès cérame ont été longtemps uniquement destinés à une pose au sol mais désormais les fabricants proposent de coordonner sols et murs.

Décor homogène



MUR INTÉRIEUR

TENDANCES


Luxe sophistiqué pour cette collection allant du classique au contemporain

SENSI UP

Grès cérame émaillé



Pour plus d'infos scannez ce QR-code

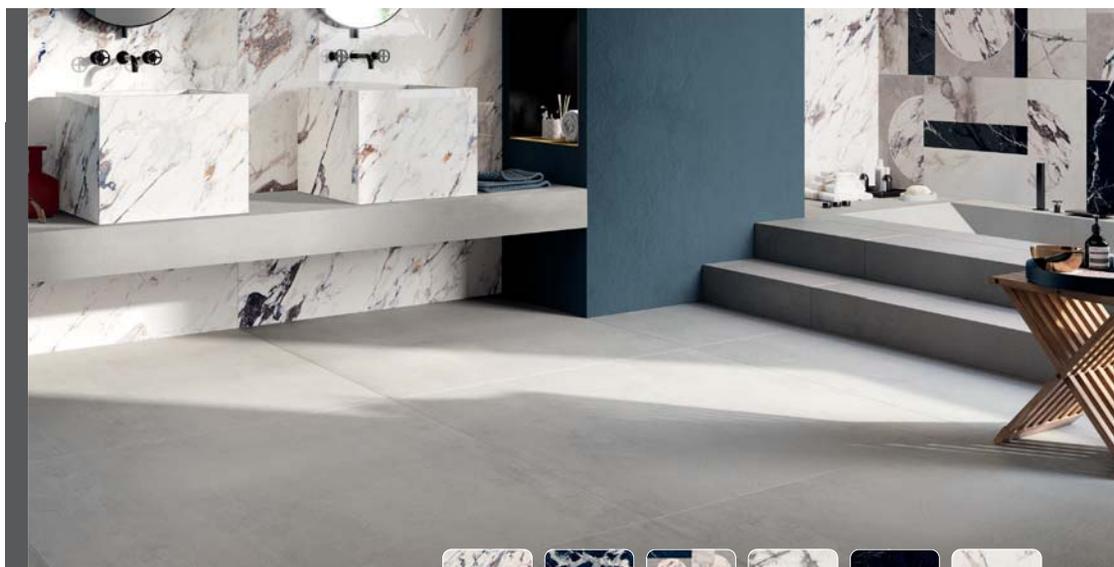

Breccia melange

120 x 278 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Breccia Melange

Grand Antique

Intarsia

Invisible Pearl

Marquinia

Statuario Versilia


Play est un authentique univers où cohabitent les solutions stylistiques s'inspirant de la tradition des carreaux-ciments et des majoliques

PLAY

Grès cérame émaillé



Pour plus d'infos scannez ce QR-code

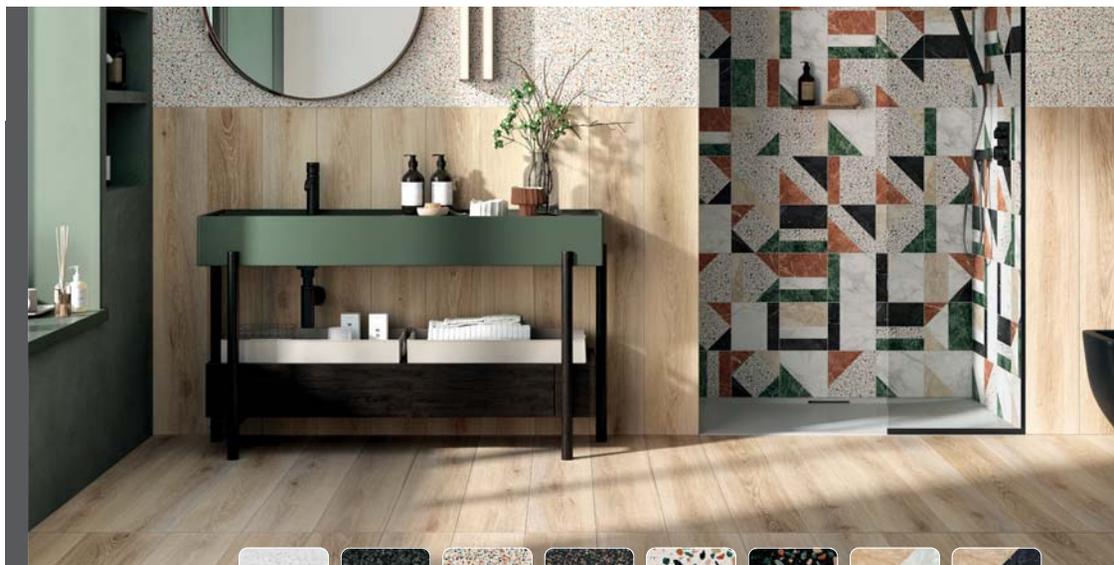

Dots Multiwhite

20 x 20 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Dots White

Dots Black

Dots Multiwhite

Dots Multiblack

Drops Multiwhite

Drops Multiblack

Marble White

Marble Black

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Série colorée satinée avec une belle gamme de décoration et un hexagone sol/mur

KLEN

Faïence pâte blanche

DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
9,6 mm

Terracota

25 x 75 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Coconut Milk Pearl Grey Blue Terracota Palladium Décor Gamy Blue Décor Lin Coconut Milk Décor Orion Coconut Milk Sunny Coconut Milk

Inspiré du zellige avec 48 tampons par coloris et un hexagone sol/mur coordonné

SOUK

Faïence pâte blanche

DÉNUANCÉ
V4


ÉPAISSEUR
10 mm

Blue

13 x 13 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →

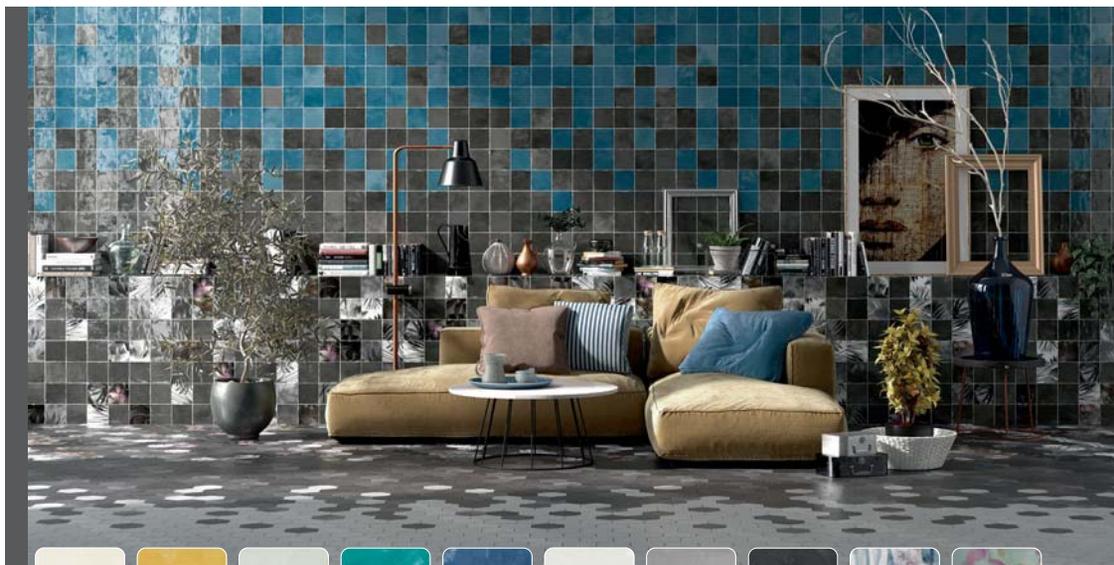

Bone Ocre Aqua Turquesa Blue Pearl Grey Black Décor Kasbah Blue Mix Décor Kasbah Turquesa Mix

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Une touche de fantaisie au travers
de ses 7 couleurs Cosy

IKON
Faïence pâte blanche



Moon et Blue

25 x 40 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Blue

Bone

Graphite

Grey

Moon

Pink

Taupe

Sindara C

Sindara F

Sindara W

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Série parfaitement hybride pour habiller un foyer entre sobriété du ciment et décor Friendly



MEMENTO

Faïence pâte blanche



RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2

ÉPAISSEUR
6,5 mm

Silver

40 x 120 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Moon



Silver



Décor Bekko



Décor Crater Moon



Décor Crater Moon

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Série avec de multiples propositions
de formats, couleurs et accessoires

BERLIN

Grès cérame émaillé



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code





Aquamar, Bone, Grey, White,
Lotus

14,7 x 14,7 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →

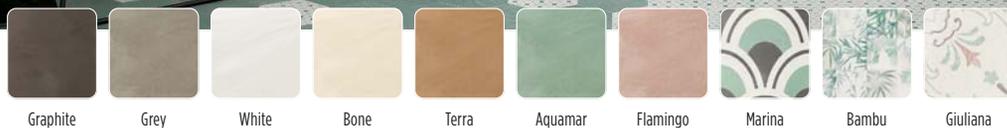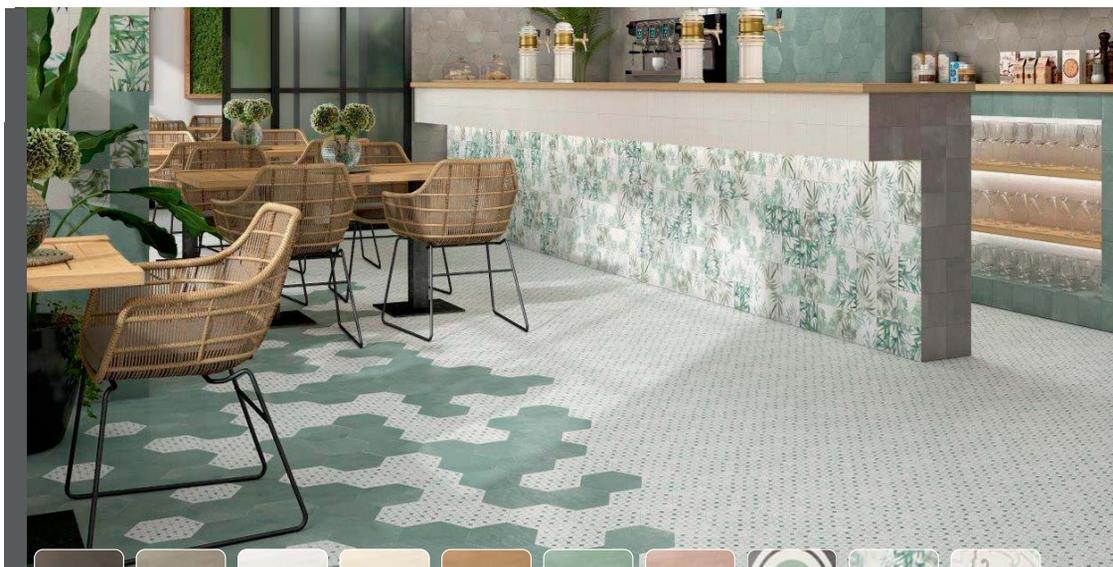

Graphite

Grey

White

Bone

Terra

Aquamar

Flamingo

Marina

Bambu

Giuliana

Carreau qui reproduit l'esthétique
d'une pierre parcourue de veines
blanches

KARAKTER

Faïence pâte blanche



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Karakter, Light et Bliss

30 x 90 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Karakter Light

Karakter

Finesse

Bliss

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Éléments graphiques originaux pour
Hub, mêlant des
inspirations éclectiques

HUB
Faïence pâte blanche



Jade/Jungle

31,2 x 79,9 cm

Liste des formats existants →



MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Faïence 20 x 60 cm d'aspect ciment
contemporain avec
des coloris actuels

BLEND

Faïence pâte blanche



Blanc, Bleu et Décor Ligne

20 x 60 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Gamme de blanc multiformats mat
ou brillant 20 x 40 à 30 x 90 cm

SYSTEM

Faïence pâte blanche



Blanc

30 x 60 cm

Liste des formats existants →



Blanc

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Le charme du « fait à la main »
en céramique 10x10 cm



MELANGE

Faïence pâte blanche



DÉNUANCÉ
V3

GARANTIE
2 ANS

ÉPAISSEUR
10 mm

Glicine
10 x 10 cm

Liste des formats existants →



Bianco



Beige



Kaki



Bordeaux



Teal



Glicine



Acquamarina



Oltremare



Nero

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Des petits formats géométriques,
épurés, qui intriguent

JAPONISME

Pierre et marbre



135F3mfcaucase

29,2 x 29 cm

Liste des formats existants →



135f3mfcaucase

135f3mfhaku

135f3hxeverest

135f3trakan

135f3hxjura

135f3loalpes

135f3mfpele

135f3hxvosges

Revisitez la tendance Terrazzo avec
des formes et mélanges réinventés

TERRAZZO

Ciment / marbre / verre recyclé



135F3hxcome

35,5 x 29 cm

Liste des formats existants →



135f3hxcome

140f3trmorgan

140f350sam

135f350valerien

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Cette série
est sobrement romantique

— | DOMUS
Faïence pâte blanche



RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
VI

ÉPAISSEUR
10,5 mm

Beige

29,7 x 89,7 cm

Liste des formats existants →



Beige 28166



Cinza 28167



Decor beige
dd28166



Decor cinza
dd28167



Decor ligne
beige fg53066



Decor ligne
cinza fg53067



Decor beige
p50166



Decor cinza
p50167

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Tradition contemporaine,
couleurs subtiles et formes sobres
pour cette série

WEEKEND

Faïence pâte blanche



Gris, décor suite blanc et gris
21,4 x 61 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



Blanco

Arena

Gris

Grafito

Vison

Suite Blanco

Suite Gris

Deko Gris

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Gamme extrêmement polyvalente et large avec de multiples couleurs et formats

SAMBA

Faïence pâte blanche

ÉPAISSEUR
9,4 mm

Bleu
21,4 x 61 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



Revêtement mural au look intemporel. Terre propose un large choix de formats

TERRE

Grès cérame émaillé

Gris
30 x 90 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

La trame du coffrage en bois évoque
une esthétique universelle

FORM

Grès cérame émaillé teinté en masse



Cement

60 x 180 cm

Liste des formats existants →



Imitation marqueterie de marbre et
de bois précieux. Existe en 18 décors

INTARSI

Grès cérame émaillé teinté en masse



Classic Mix

20 x 20 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Glam Mix

Glam 01

Glam 02

Classic Mix

Classic 01

Classic 02

Elite Mix

Elite 01

Elite 02

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Un concept mural intemporel au décor tridimensionnel raffiné

OMBRA

Faïence pâte blanche



CeramicPlus

White
30 x 90 cm

Liste des formats existants →



Douceur au regard ainsi qu'au touché, décors ton sur ton

ROCKY ART

Faïence pâte blanche



CeramicPlus


PowderTouch

Fango et Cotton

20 x 60 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →

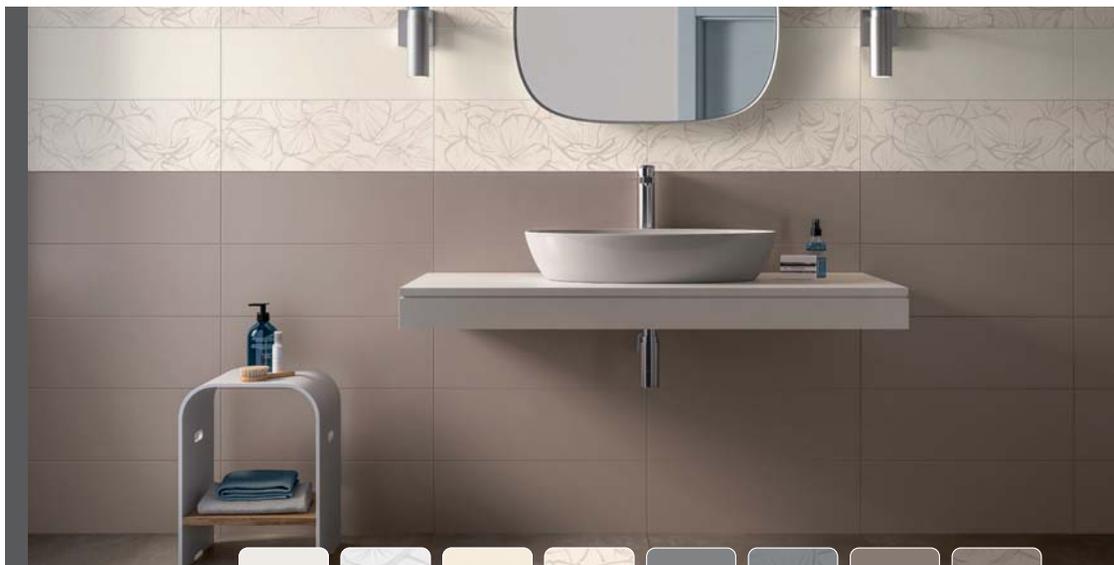

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Extravagant concept sol et murs
au look béton et granito

URBAN JUNGLE

Faïence pâte blanche




CeramicPlus

White Grey

40 x 120 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →

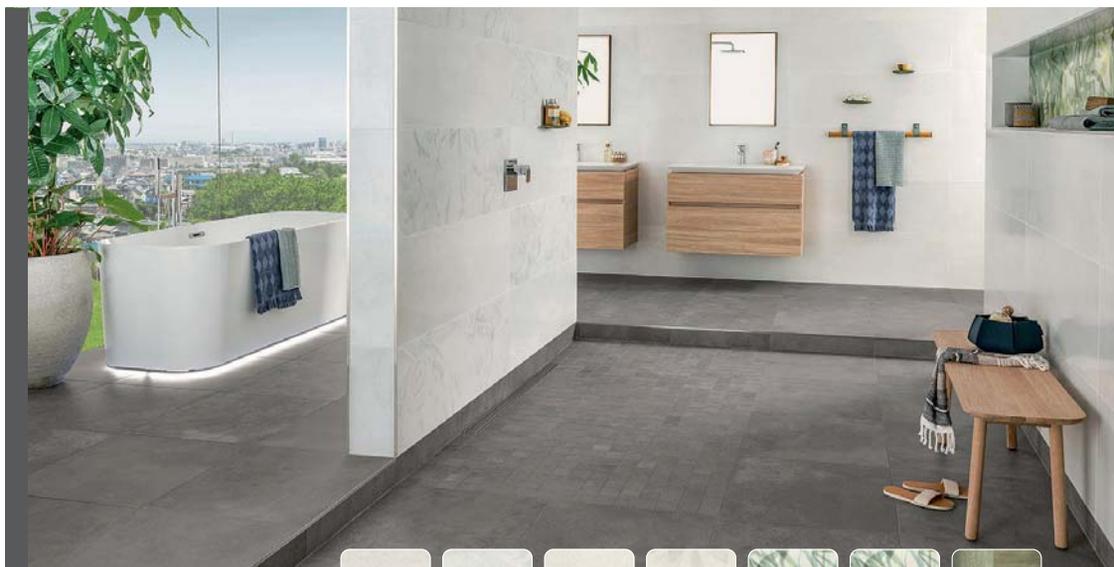

White Grey

White Grey
Jungle

Soft Greige

Soft Greige
Jungle

Wild Jungle
Grey

Wild Jungle
Greige

Greenmix

Sobriété d'une finition
ciment contemporain

CENTRAL DISTRICT

Faïence pâte blanche





CeramicPlus

Creme

30 x 60 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →

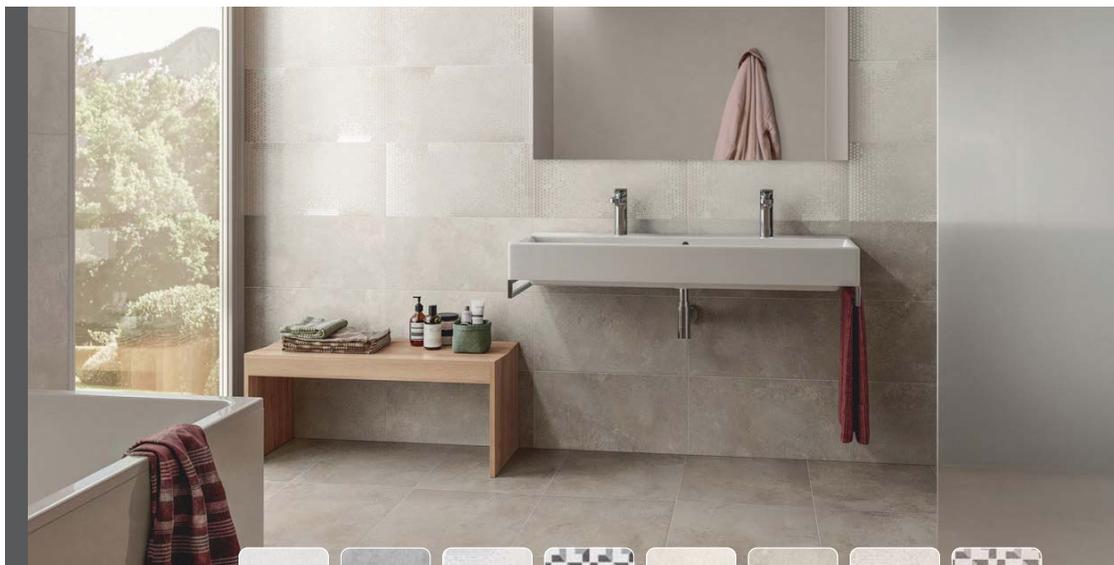

Gris Clair

Grey

Grey dec dots

Grey dec grafics

Creme

Greige

Creme dec dots

Creme dec
grafics

MUR INTÉRIEUR

TENDANCES

Intéressante esthétique de béton
avec une finition mate

SPOTLIGHT OPTIMA

Grès cérame pleine masse



VilbostonePlus

Grey
120 x 120 cm

Liste des formats existants →



L'élégante légèreté des grands
formats XXL, tous en seulement
6 mm d'épaisseur

METALYN OPTIMA

Grès cérame émaillé



vilbostoneplus

Pearl
120 x 260 cm
Existe en version sol coordonné
Liste des formats existants →



MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

Un rendu incomparable pour ce
classique de la déco tendance

INSPIRATION ZELLIGE Grès émaillé



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Gris Beige

10,8 x 10,8 cm

Liste des formats existants →



Blanc Fes

Lazuli

Gris Orage

Noir Carbone

Carbone

Lie de vin

Rouge Pétillant

Maldive

Gris Beige

Un rendu unique pour ce
cérâme façon vieux carreaux,
aux 36 motifs différents

INSPIRATION CIMENT VINTAGE Grès cérame émaillé mono calibre



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



Rouge

20 x 20 cm

Liste des formats existants →



Bleu



Noir



Gris Uni



Rouge

MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

Finition mat et brillant pour cette collection qui propose 40 coloris

TRADITION Faïence pâte blanche



Branco
15 x 15 cm

Liste des formats existants →



Grand classique de la décoration, les carreaux de métro séduisent toujours autant. Cette collection existe en 19 coloris

METRO Faïence pâte blanche



Branco brillante, verde et azul tiffany
7,5 x 15 cm

Liste des formats existants →



MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

Anthology s'inspire de la beauté et
la simplicité des matériaux naturels

ANTHOLOGY

Faïence pâte blanche



DÉNUANCÉ
V2

Mud/Tavella Mud Mix et Amber

26 x 60,5 cm

Liste des formats existants →



Light



Mud



Meltin



Echo Beige



Echo Ebony



Tavella Mud Mix



Tavella Ebony



Tavella Clay



Fabric Mud



Fabric Gravel

MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

Un format à l'allure hyper moderne,
surfaces ultra brillantes
et imparfaites



LUME

Grès cérame émaillé



DÉNUANCÉ
V2

GARANTIE
2 ANS

ÉPAISSEUR
10 mm

Green

6 x 24 cm

Liste des formats existants →



Green



White



Black



Blue



Musk



Greige

MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

MarmoChic, la fascination
du moderne classique

MARMOCHIC Faïence pâte blanche



CeramicPlus

Essential White

40 x 120 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Dark Illusion Essential White Deep Pearl

Monochrome Magic est une
adhésion au purisme moderne
qui assure un effet maximal

MONOCHROME MAGIC Faïence pâte blanche



CeramicPlus

Décor Blanc

40 x 120 cm

Liste des formats existants →




White Black Décor White Décor Noir

MUR INTÉRIEUR BLANC

Blanc, satiné ou brillant
complété par des reliefs
et des fresques exotiques

SILK
Faïence pâte blanche



White
40 x 120 cm

Liste des formats existants →



White



Décor Mamma
Mia White



Décor Olé White



Décor Toll White



Décor Origami
White



Décor Set 3
Toucan Blue



Décor Set 3
Toucan Green



Décor Set 3
Toucan Ocre



Décor Set 3
Virnia Turq'



Décor Set 2 Lost
Paradise

MUR INTÉRIEUR BLANC

Projet céramique tridimensionnel
qui donne une énergie matérielle
aux surfaces verticales

FORME BIANCHE Faïence



Cubo bianco

32 x 96 cm

Liste des formats existants →



Jacquard Bianco



Tessere Bianco
Mosaico



Stripe Bianco



Ribbed Bianco



Shade Bianco



Intreccio Bianco



Cubo Bianco



Esagonette
Bianco



Foliage Bianco



Velluto Bianco

MUR INTÉRIEUR BLANC

Une harmonie de couleur finition
mat et brillant

— | EDITION C
Faïence pâte blanche



Beige et Green

20 x 40 cm

Liste des formats existants →



Blanc

Creme

Beige

Red

Bleu

Green

Medium Grey

Dark Grey

Taupe

Black

MUR INTÉRIEUR MOSAÏQUE

Ce mélange de matières
donnera la touche d'élégance
à vos murs

MIX VERRE MARBRE Mosaïque

ÉPAISSEUR
8 mm

Beige
4,8 x 4,8 cm

Liste des formats existants →



Gris

Beige

Micro mosaïque de
1 cm en aluminium doré.
l'éclat du luxe absolu

MICRO MOSAÏQUE 3D ALU Mosaïque

ÉPAISSEUR
3,3 mm

Or
30,50 x 30,50 cm

Liste des formats existants →



Noir

Gris

Or

MUR INTÉRIEUR MOSAÏQUE

Un produit matte raffiné et antidérapant qui existe dans différentes couleurs

HEX XL NATUREGLASS Emaux de verre




Blanc Matte

28,6 x 28,4 cm

Existe en version mur

Liste des formats existants →

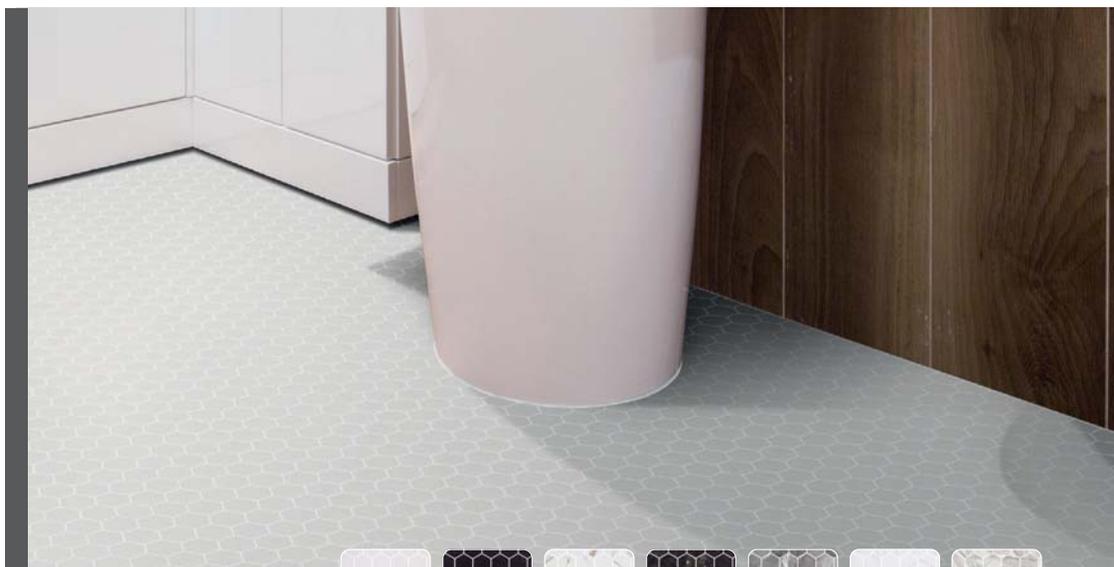

Un produit décoratif matte décliné dans de nombreuses couleurs


HABANA MATTE Emaux de verre



Habana Matte

31,1 x 31,1 cm

Liste des formats existants →

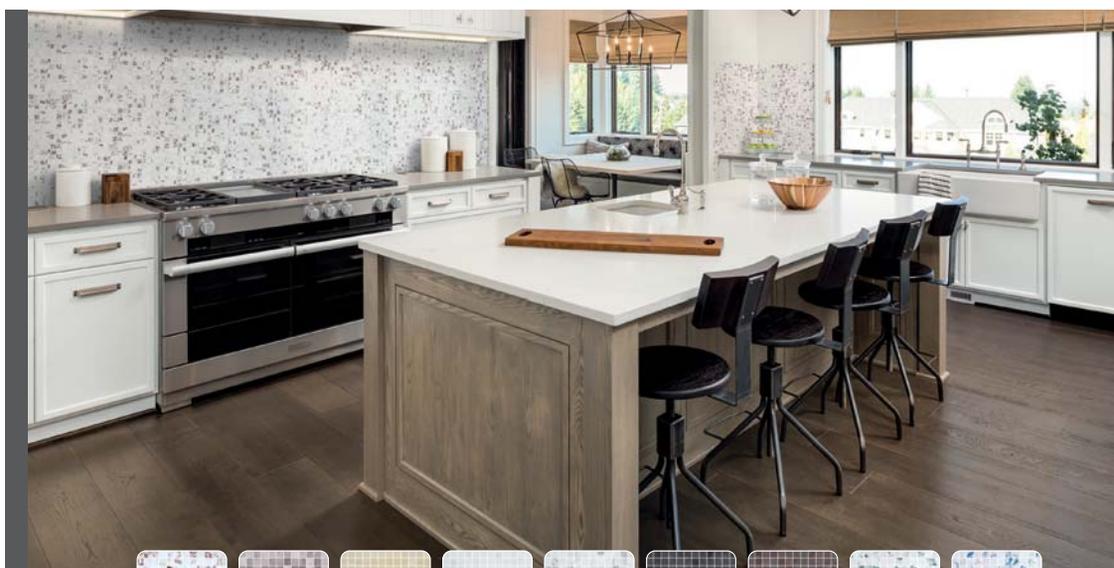

MUR INTÉRIEUR MOSAÏQUE

Élégance et chaleur pour vos intérieurs. Disponible en brillant et mat



NATURE Mosaïque



Pearl River

3,8 x 3,8 cm

Liste des formats existants →



Pearl River



Sea Salt



Jungle



Royal



Olympic



Air Force




Sky



Bali

NOTES

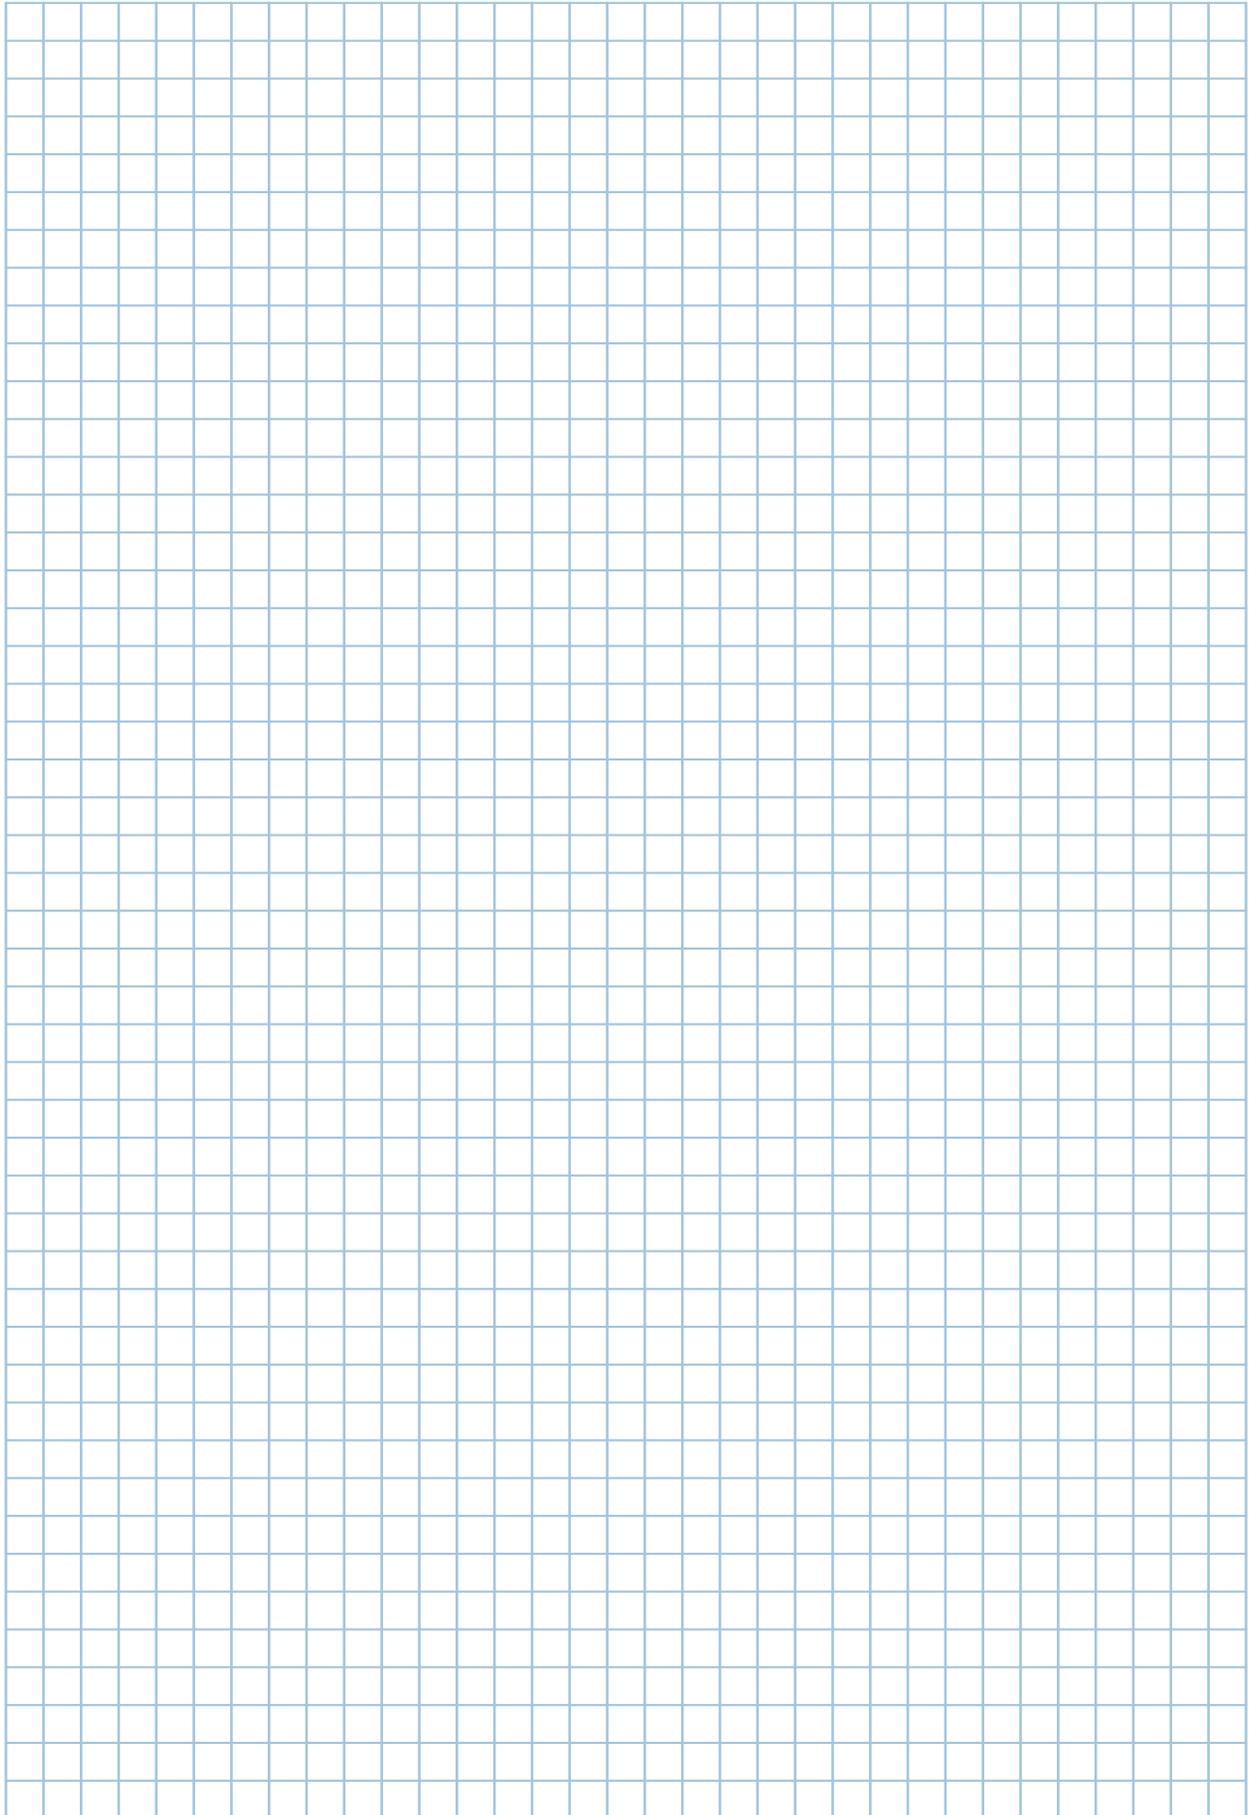





TERRASSE

Intemporels

Effet bois

Effet pierre

Dalles sur plots
et accessoires

TERRASSE

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR


Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur. De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages: grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage anti-dérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés:

- **R 10**: adhérence moyenne
- **R 11**: adhérence élevée
- **R 12**: forte adhérence
- **R 13**: très forte adhérence

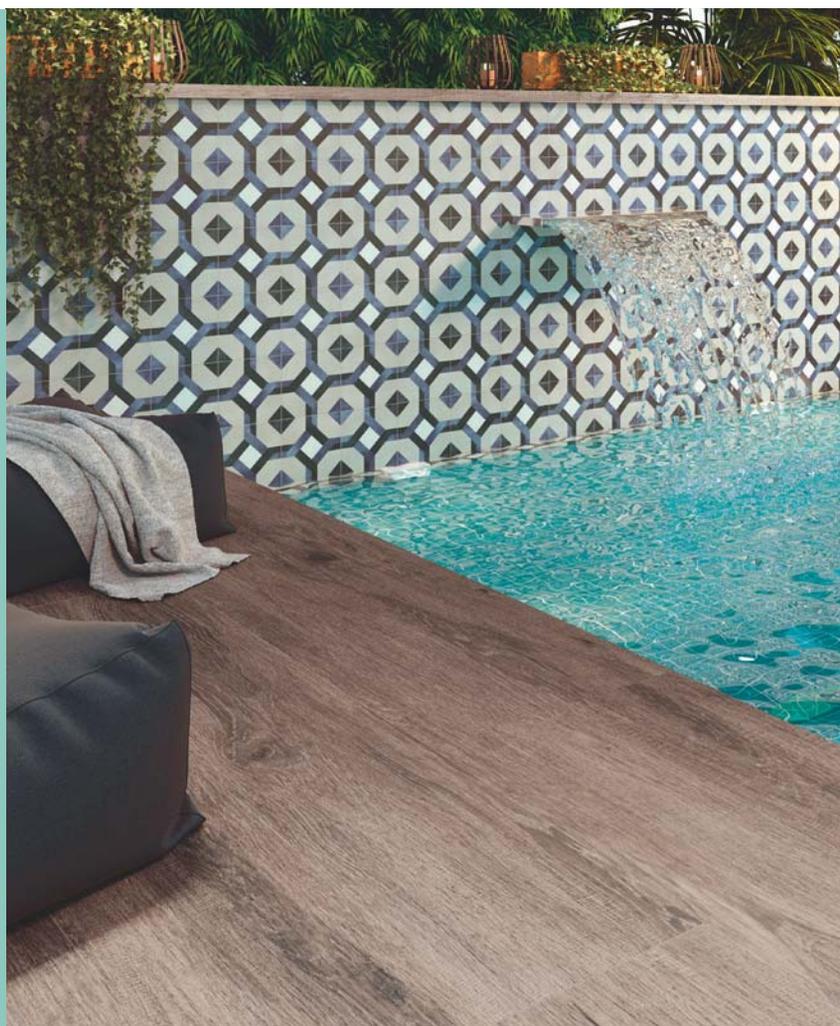

LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCELLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un grand confort de travail. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.

LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales. Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

LES + du carrelage



- Facile d'entretien
(l'un des matériaux les plus simples à nettoyer)
- Résistant
(il résiste aux intempéries et surtout au gel, il est robuste et durable dans le temps)
- Antidérapant



LES MATIÈRES

GRÈS CÉRAME EMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une plus grande résistance aux sollicitations et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est résistant, très peu poreux et ingélic. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. Elle imite très bien la pierre naturelle.

PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.



LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélicives, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.

TERRASSE INTEMPORELS

Carden apporte à vos espaces
une élégance naturelle

CARDEN
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



ÉPAISSEUR
20 mm

Ivory

80 x 80 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Grey




Ivory

TERRASSE INTEMPORELS

Un havre de paix dans votre jardin,
une ambiance Zen, relaxante avec
Bali Stone

BALI STONE Emaux de verre

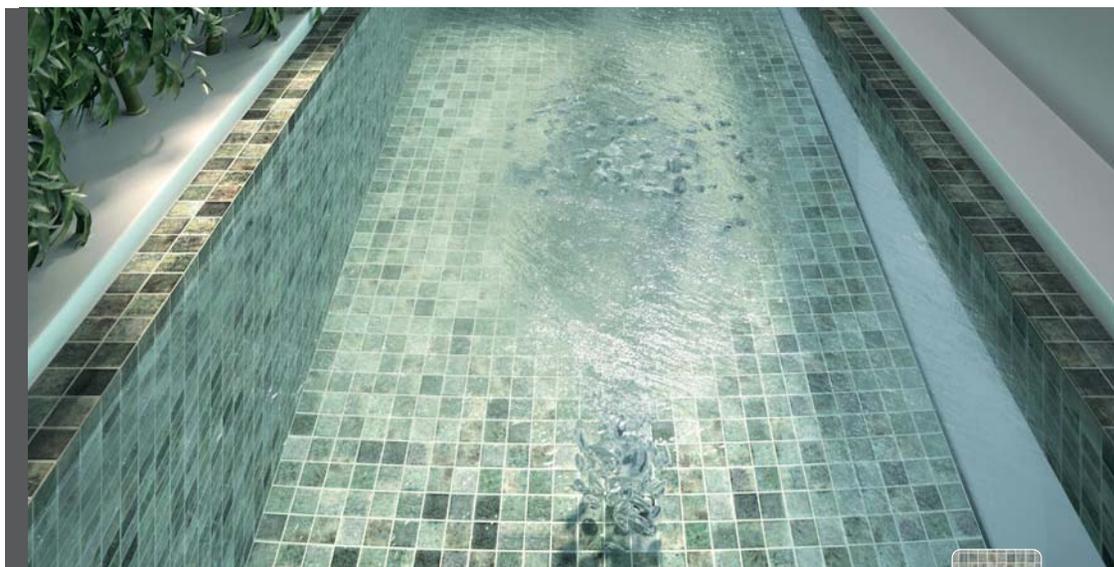

Bali
31 x 46,7 cm
[Liste des formats existants →](#)



Bali

Une couleur d'eau exceptionnelle
avec cette collection unique pour
votre piscine

FOREST BLUE Emaux de verre



Bleu et vert
31 x 46,7 cm
[Liste des formats existants →](#)



Bleu et vert

TERRASSE

EFFET BOIS

Veines et nœuds réalistes pour un
carrelage effet bois contemporain



HIRATI

Grès cérame pleine masse



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
10 mm

Neutre

22,5 x 90 cm

Liste des formats existants →



Lin

Neutre

Brun

TERRASSE

EFFET BOIS

Naturellement inspirée du bois
pour une continuité visuelle
intérieur extérieur

COOLWOOD

Grès cérame émaillé



Hazel

22,2 x 89,7 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Cinnamon



Hazel



Honey



Juniper



White pepper

Naturellement inspirée du bois
pour une continuité visuelle
intérieur extérieur

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé



Mace

22,2 x 89,7 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Anise



Ginger



Mace



Nut

TERRASSE EFFET PIERRE

Série élégante et exotique avec
pièces de finition pour extérieur
et piscine

PIERRE DE BALI Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
9,5 mm

Mix

30 x 60 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Mix 30x60



Mix 15x15

TERRASSE EFFET PIERRE

Beauté naturelle et intemporelle
pour la série Tradition

TRADITION

Grès cérame



Bourgogne

60 x 60 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Bourgogne



Travertin



Pierre Bleue



Pierre Grise

TERRASSE EFFET PIERRE

La collection prend son inspiration
d'une ancienne pierre de récupération

HERITAGE

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V4

GARANTIE
2 ANS

PEI
V



Sable

33,3 x 50 cm

Liste des formats existants →



Blanc



Cendre



Multicolor



Noir



Sable

TERRASSE

EFFET PIERRE

Tiber reproduit fidèlement
le Travertin



TIBER

Grès cérame pleine masse



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code



ANTIDERAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE
V4



ÉPAISSEUR
20 mm

Natural

60 x 90 cm

Liste des formats existants →



Light



Natural


TERRASSE EFFET PIERRE

Carrelage effet pierre très naturel,
très nuancé reproduit
la pierre Lauze

— | LOSA
Grès cérame pleine masse



Pour plus
d'infos
scannez ce
QR-code

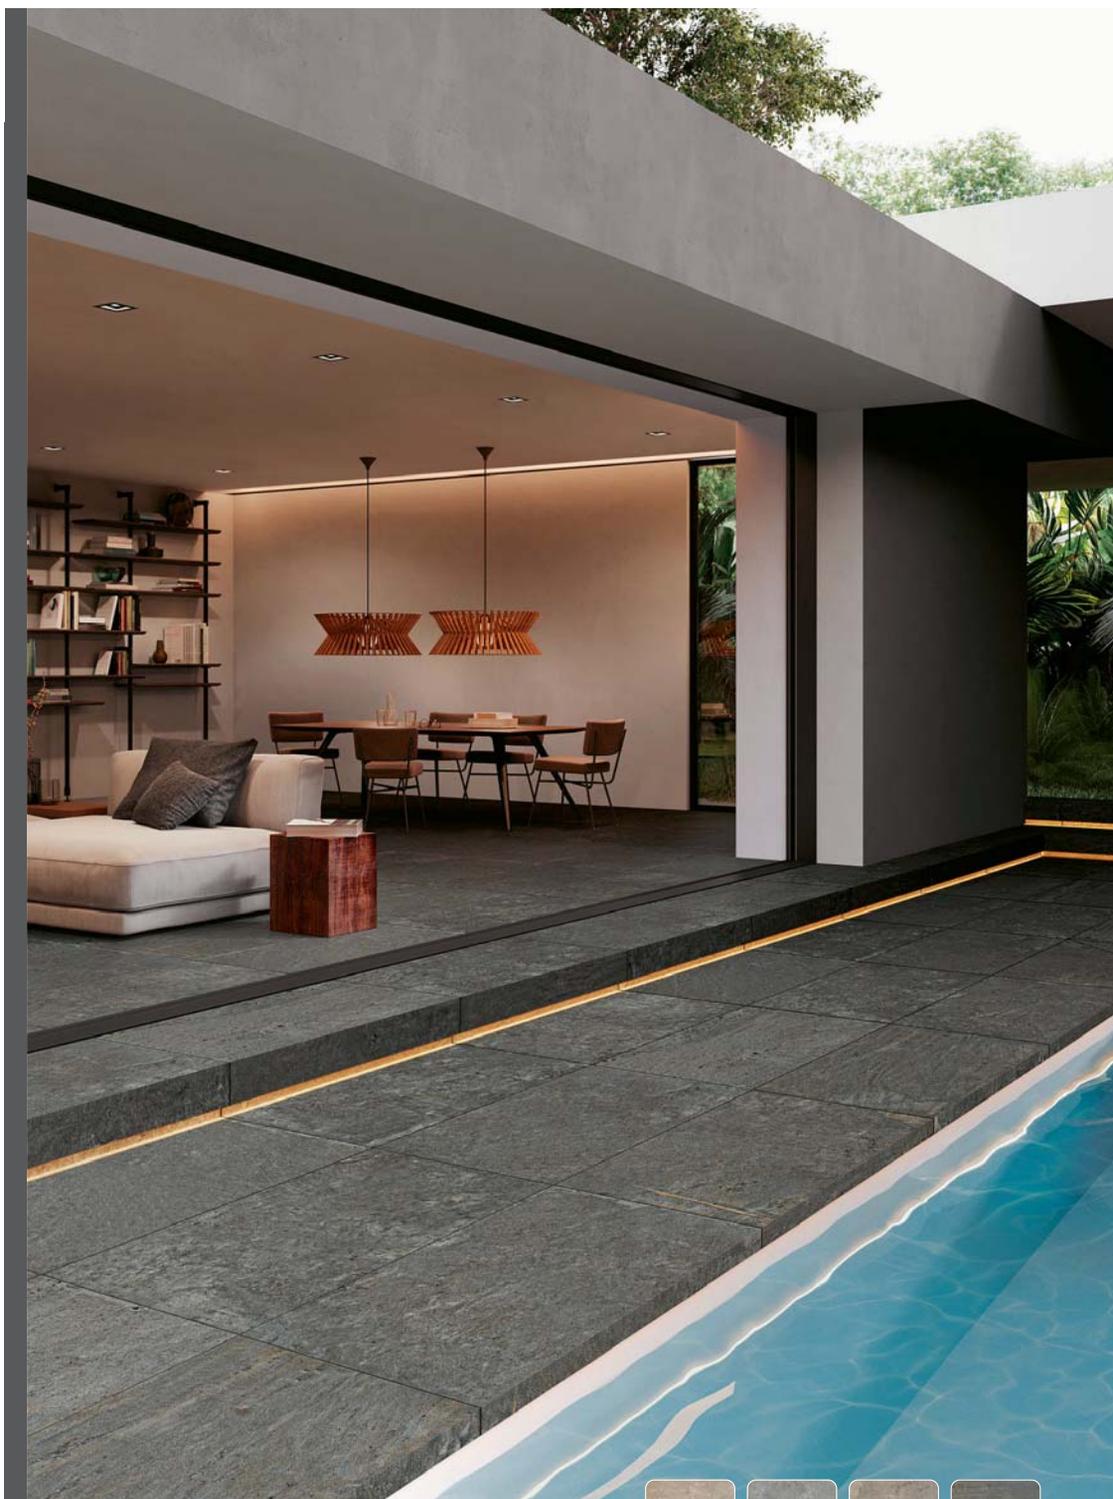

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V4



ÉPAISSEUR
20 mm

Graphite

60 x 120 cm

Liste des formats existants →



Calcite



Dacite



Graphite



Dolomite

TERRASSE EFFET PIERRE


Pour mur intérieur et extérieur.
Angles composés par 2 pièces
20 x 35 & 20 x 20 cm

NATUR-15 Pierre naturelle



Gris/Marron
20 x 55 cm

Liste des formats existants →

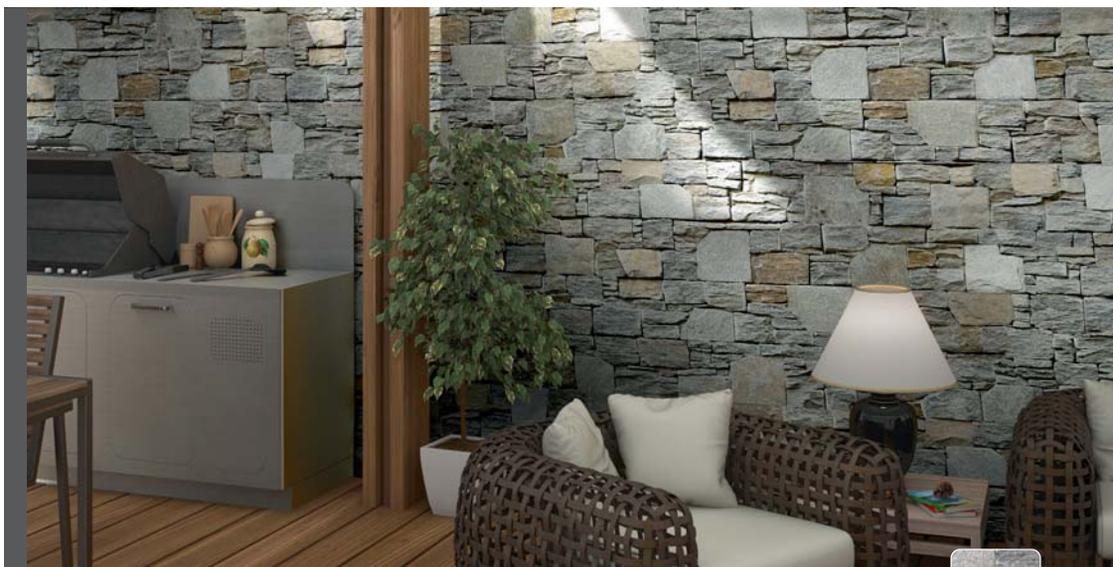

Gris/marron


Pour mur intérieur et extérieur.
Angles composés par 2 pièces
20 x 30 & 20 x 20 cm

NATUR-11 Pierre naturelle



Marron/Gris
20 x 50 cm

Liste des formats existants →

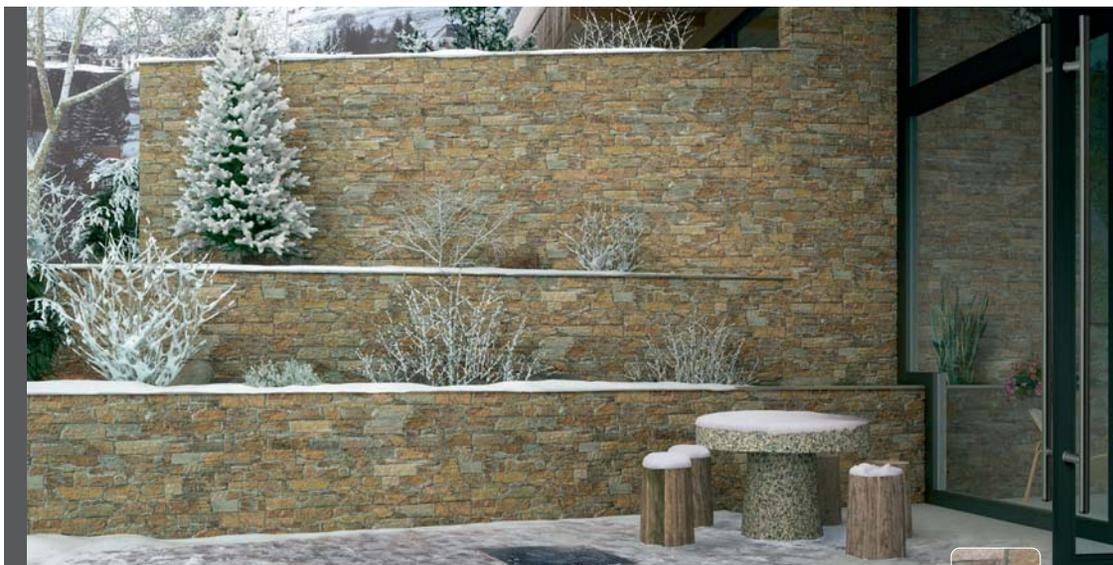

Marron/Gris

TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Les dalles 20 mm sont un concentré
de technologie et de design
pour tous les sols

CARWOOD
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
ÉPAISSEUR
20 mm

Grès

40 x 120 cm

Liste des formats existants →



Bois clair



Gris



Bois foncé

— PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES®



UTILISATIONS

Terrasse en toiture, terrasse de jardin en pavés, béton, lames de bois ou composite, terrasse fontaine, podiums, chapiteaux, plancher terrasse en dalles, plancher technique surélevé

La réalisation d'une terrasse sur plots réglables permet de pallier certains inconvénients. Oubliez mousses, dilatations de joints, préparation de mortiers. La pose sur plots est propre, légère et permet le passage de gaines et câbles. Découvrez cette nouvelle manière de créer une terrasse : rapide, facilement démontable et adaptable. Ce type de pose permet de créer des terrasses en carrelage de forte épaisseur, en bois, en pierre reconstituée...


Les **plots** Buzon sont **réglables** en hauteur, ce qui permet des réalisations de terrasses surélevées jusqu'à 955 mm. Les nombreux accessoires maîtrisent la correction de pente jusque 5%. Ils permettent l'utilisation de couvertures de terrasses de natures et formes variées.

GAMME PB

Plots réglables de 15 mm à 955mm



— PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES®

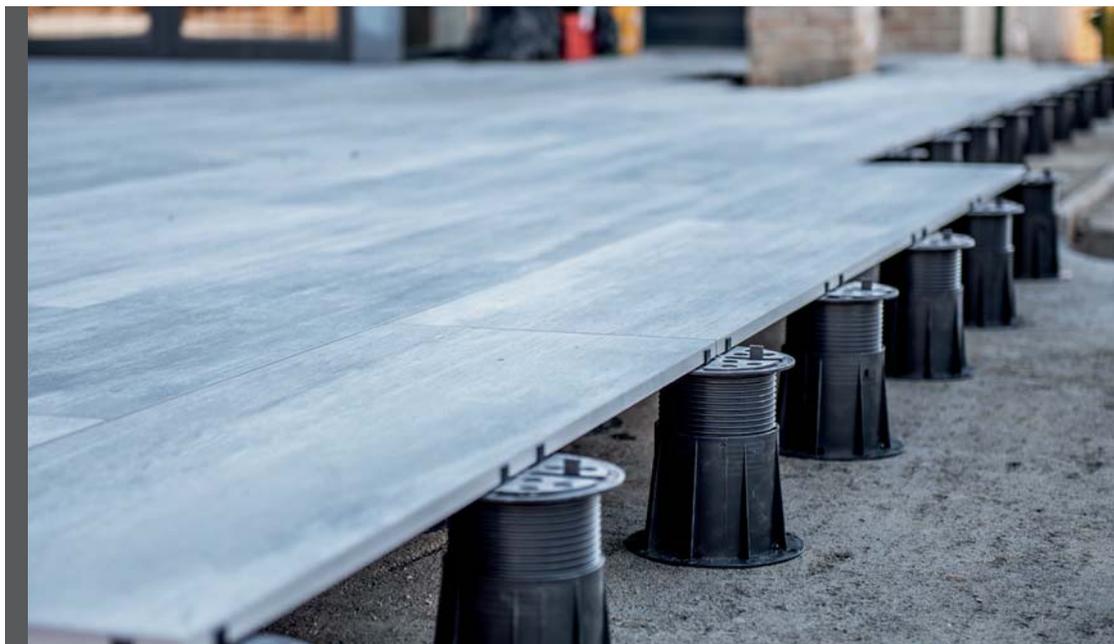

ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont disponibles pour faciliter la mise en œuvre de la terrasse.

- Pour les terrasses en dalles, nous conseillons l'utilisation d'*égalisateur U-E20* (2 mm) et de croisillons. L'*égalisateur* est une cale de 2 mm en EPDM qui se place sur la tête du plot. Les *égalisateurs* permettent de réduire fortement la résonance, servent également d'antiglis et d'antichoc.

- Les *croisillons*, épais de 2, 3 ou 4,5 mm, se fixent par pression sur les plots BUZON. Les *croisillons* régulent l'écartement entre les dalles, en garantissent l'alignement et permettent l'évacuation rapide des eaux excédentaires.

- Le *correcteur de pente* est un plateau réglable à placer sous la base du plot et permet de compenser l'inclinaison du support tout en réalisant une terrasse horizontale. Ce système garantit la stabilité et la pérennité de l'installation.

- Le kit de finition PB-END soutient les dalles périphériques pour habiller l'espace créé sous la terrasse installée sur des plots Buzon. Des attaches situées sur la tête et la base du plot maintiennent en place les découpes de dalles verticales de 20 mm d'épaisseur pour garantir une finition solide et homogène.




Égalisateur



Égalisateur + croisillons



Correcteur de pente



Kit de finition PB-END



POURQUOI CHOISIR LA POSE SUR PLOTS RÉGLABLES ?

La pose sur plots réglables permet de résoudre de nombreuses problématiques :

- Rehausser un niveau de terrasse trop bas
- Recouvrir une terrasse existante dont l'aspect n'est plus au goût du jour. Les plots permettent une bonne évacuation des eaux de pluie.

- En cas de pose sur une ancienne terrasse, si l'écoulement des eaux pluviales n'est pas satisfaisant, les plots permettront de créer une pente adaptée. Pour ce faire, un niveau à bulle

ou un niveau laser et quelques réglages de la hauteur des plots permettront d'affiner la pente de votre terrasse.

TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Un concentré de technologie et de design pour tous les sols extérieurs

OUTFIT RUSTIC

Grès cérame pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V3



ÉPAISSEUR
20 mm

Grey
30 x 160 cm
Existe en version pour l'intérieur
[Liste des formats existants →](#)



De nouvelles façons de concevoir le paysage

OUTFIT MATERIKA

Grès cérame pâte teintée



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
20 mm

Grigio
100 x 100 cm
Existe en version pour l'intérieur
[Liste des formats existants →](#)



TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES


DURABASE DD 80++

Natte pour pose de revêtements en terrasse : sur plots et pose directe

- Pour la pose de carrelage 20 mm sur plots, pose directe et gravillons
- Pour lit de gravillons/graviers, chape, pose directe, pose carrelage de 20 mm
- Polypropylène gris anthracite
- Hauteur : 0,8 cm
- Largeur : 100 cm
- Rouleaux de 12,5 m




- + - Capacité de drainage très importante
- Approprié pour des charges lourdes

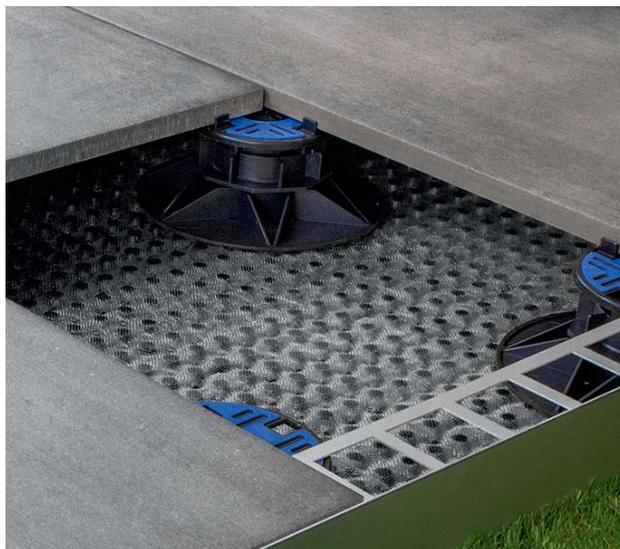

FLEXIBAL

Plots pour compensation d'inclinaison automatiques

- Réglable en hauteur de 25 à 172 mm
- Charge admissible : jusqu'à 400 kg par support
- Tête antidérapante avec effet d'amortissement



- + - Très grande stabilité
- Manipulation aisée grâce à une structure modulaire
- Compensation automatique de l'inclinaison jusqu'à +/- 5%



DURABAL BO

Profilé de finition en forme de T pour pose sur plots

- Profilé en aluminium
- Coloris disponibles : Alu anodisé, gris clair, gris anthracite
- Hauteur : 40, 60, 80, 100, et 120 mm
- Pièces d'angles et de jonction disponibles



- + - Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et connecteurs



TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Innovation, design et résistance
avec certification F+

EVOQUE

Grès cérame émaillé pâte teintée



Mix Dec/ Fumo/Perla

60,4 x 60,4 cm

Liste des formats existants →



Fumo



Greige



Perla



Sabbia



Mix Dec



TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Des couleurs profondes peignent
l'atmosphère d'une maison
où règne l'harmonie

STUDIO 50

Grès cérame émaillé pâte teintée

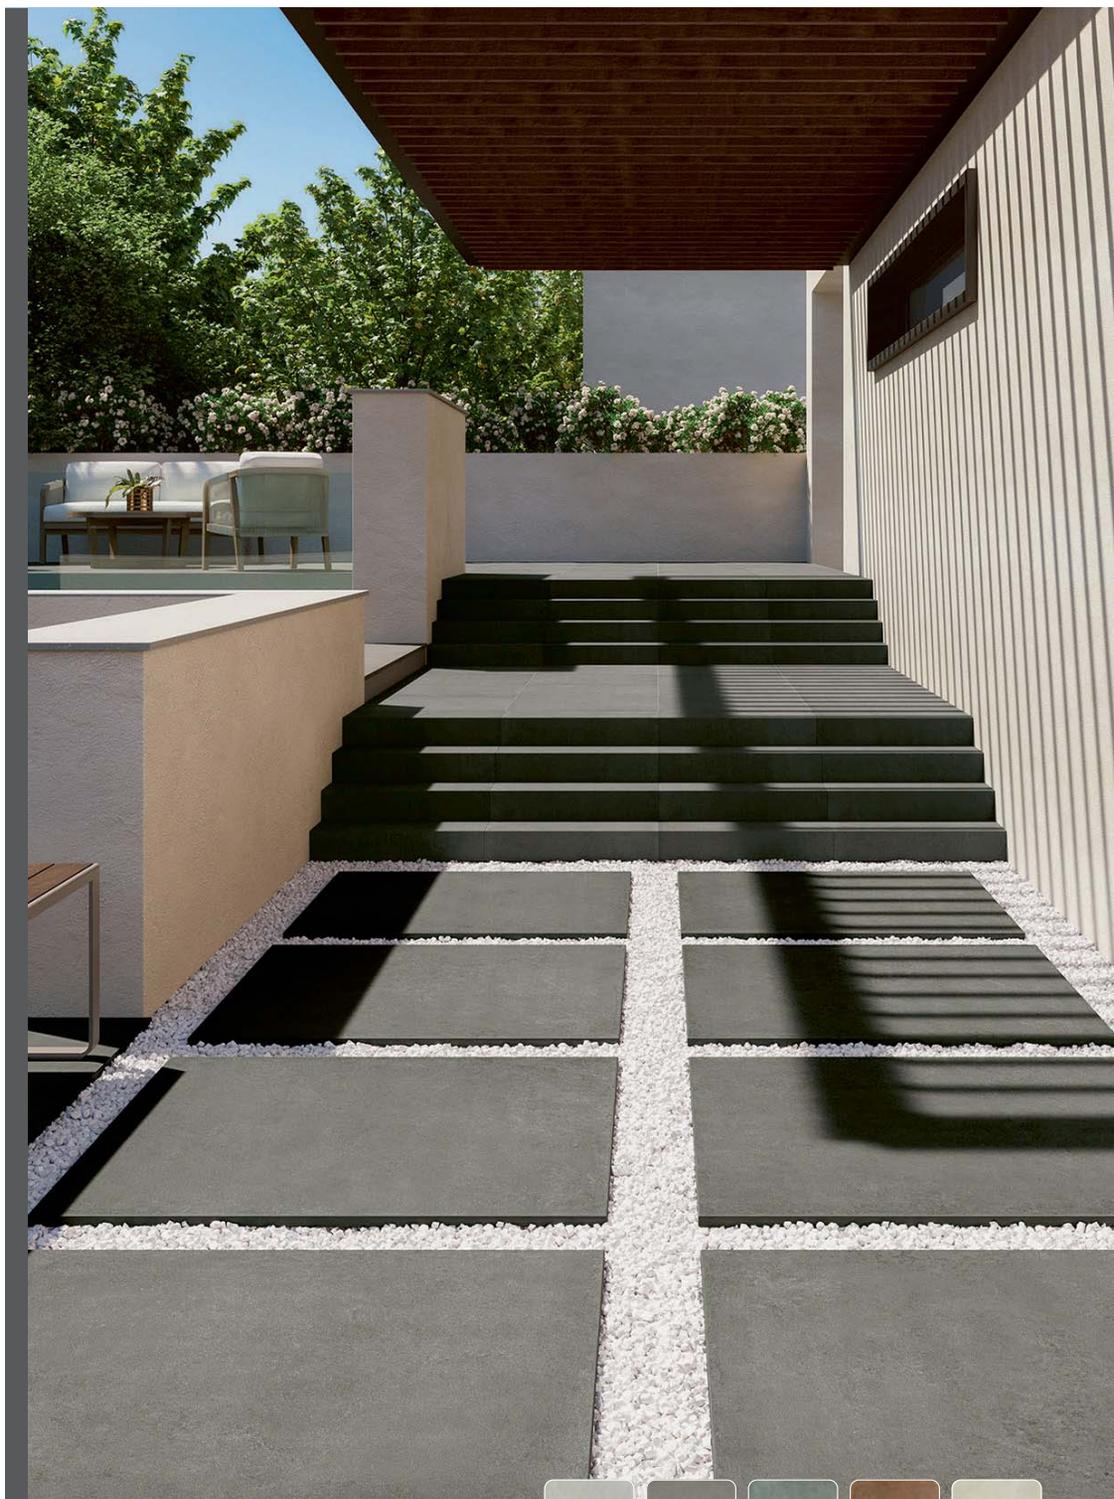

Peltro

100 x 100 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Perla



Peltro



Verderame



Terracotta



Sabbia


TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Bel aspect de terrasse motif esprit
Terrazzo sur un effet pierre

PIAZZETTA

Grès cérame émaillé pâte teintée



Noir

60 x 60 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Beige

Noir

Gris

Dalle effet béton griffé pour des
extérieurs très contemporains

REBEL

Grès cérame émaillé pâte teintée




Gris

60 x 60 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →

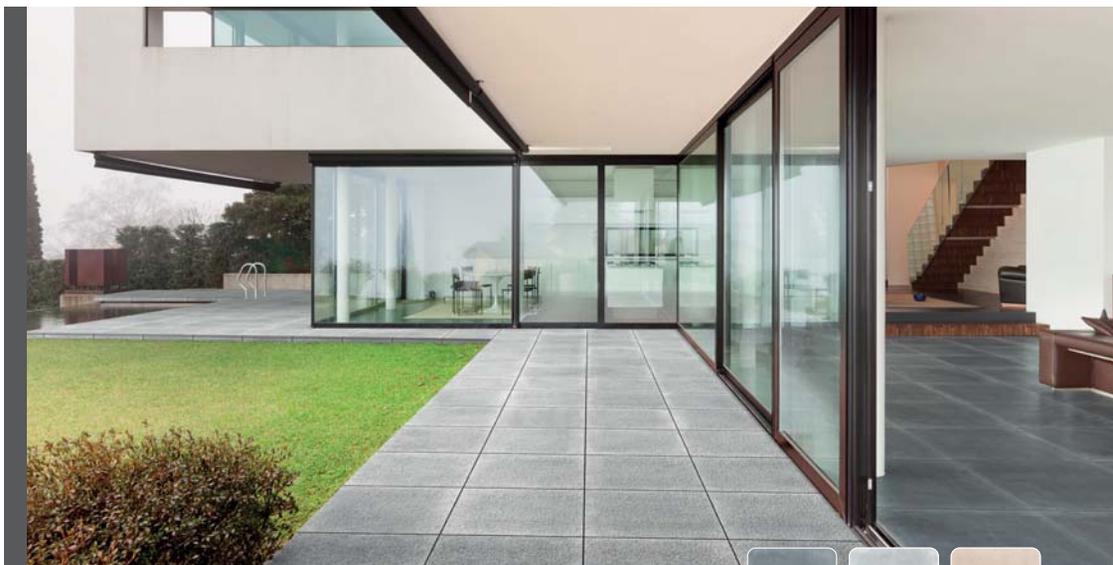

Beige

Gris

Gris foncé

TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Fabrication française



GMP 100-600

Grès cérame émaillé pâte teintée



Grís
60 x 60 cm
[Liste des formats existants →](#)



Gris Anthracite Pierre

Fabrication française



GMP 200

Grès cérame émaillé pâte teintée



Ivoire
60 x 60 cm
[Liste des formats existants →](#)



Ivoire Taupe Gris Anthracite

TERRASSE


DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Jouplast®, la solution unique sur le marché pour la finition d'une terrasse posée sur plots

PLOTS DALLES & AUTONIVELANTS

GAMME «ESSENTIEL» & FINITION LATÉRALE

Finition avec plinthe
Finition en butée
Finition invisible
Création de marches

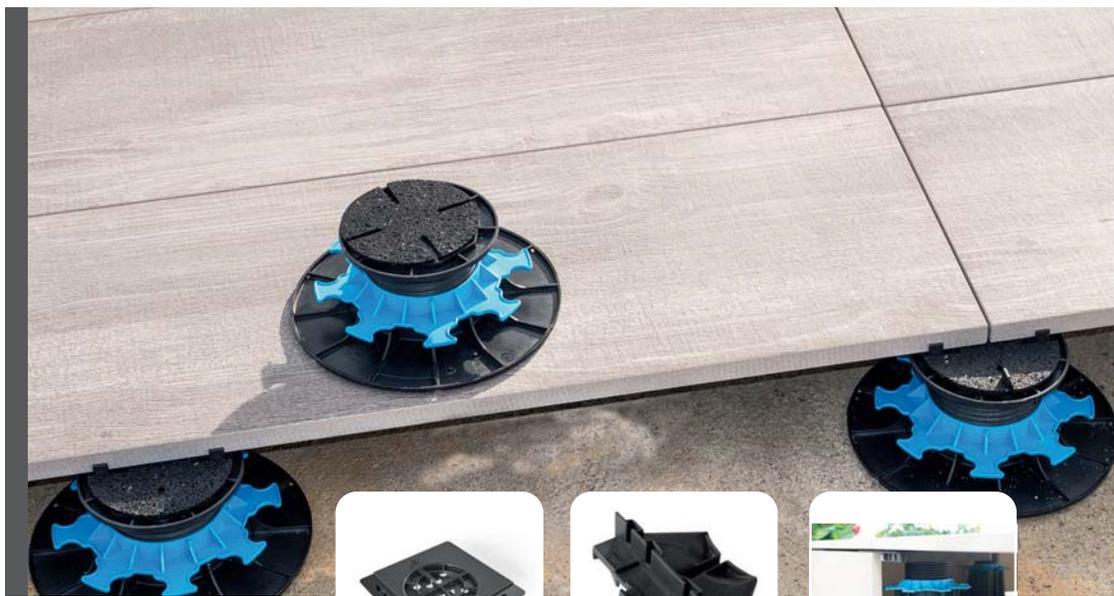

Plaque à dalle



Support habillage latéral



CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager l'étanchéité, doté d'une multi-perforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut

Plots standard dalle

- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose si besoin
- Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage (avec rehausses)

Plots autonivelant

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente quelque soit la nature du sol
- Tête pivotante qui s'ajuste automatiquement, sans outils additionnels
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose
- Gomme contact fournie pour atténuer les vibrations et compenser les différences d'épaisseur de dalles
- Hauteur réglable de 29 à plus de 485 mm (avec rehausses)



Pourquoi choisir la pose sur plots avec Jouplast®?

- Mise en œuvre simple et rapide
- Réglage manuel et millimétré grâce à l'écrou
- Pas de travaux lourds de terrassement dans la préparation du terrain
- Permet le passage de câbles et de canalisations
- Évite la réalisation de joints : favorise l'évacuation de l'eau
- Les plots sont conformes aux DTU 43.1
- Fabriqués en France

MISE EN ŒUVRE

- Pour une dalle de 60x60 cm, compter 3 plots au m²

TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

- La nouvelle gamme de plots CLEMAN® offre 3 possibilités :
- Pré-régler la hauteur des plots pour une bonne préparation du chantier.
 - Régler la hauteur manuellement avec l'écrou.
 - Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement

PLOTS DALLES & AUTONIVELANTS

GAMME CLEMAN®



CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- Intégration du système d'habillage latéral
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Gomme OCTO incluse
- Ecarteurs de 4 mm d'épaisseur sécables
- Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- Résistant aux UV et au gel
- Conforme au DTU 43.1

CLEMAN® standard :

Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausse)

CLEMAN® autonivelant :

Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausse)
Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol
Parfait pour un sol non plan ou irrégulier.



Rehausse 60 mm



Plaque à dalle
Permet la finition de la terrasse



Embout
Permet de pré-régler les plots



Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur une fois le revêtement posé

TERRASSE

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

L'esthétique du bois
aux avantages impressionnants
du grès cérame vilbostone

OAK PARK OUTDOOR20

Grès cérame émaillé pâte teintée



vilbostoneplus

Brandy

40 x 120 cm

Liste des formats existants →



Crema

Chalet

Brandy

Cacao

L'interprétation en grès porcelainé
d'une pierre naturelle structurée

MY EARTH OUTDOOR20

Grès cérame émaillé pâte teintée



VilbostonePlus

Beige Multicolor

60 x 60 cm

Liste des formats existants →



Beige Clair

Beige Multicolor

Gris Multicolor

Anthracite Multi





PRODUITS DE MIS EN ŒUVRE

Préparation des sols

Colles et joints

Traitement et étanchéité

Profilés

Panneaux et receveurs
à carreler

Outillage et accessoires

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés.

Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.

LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.



LE RAGRÉAGE

Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.

LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.

LES +
de la mise en œuvre

Pérennité du carrelage



LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. Mise en œuvre simple et nettoyage facile. La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.

ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. Imperméables, solides, ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.



L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. Plusieurs solutions sont disponibles: mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.



L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes. La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage, celui-ci doit être impeccable.

LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.

LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.

LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.

LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.



LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépan à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

LES +
de la mise en œuvre



Conditions de travail
améliorées




LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution.

La manipulation de ces carreaux nécessite des outils adaptés.


- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport

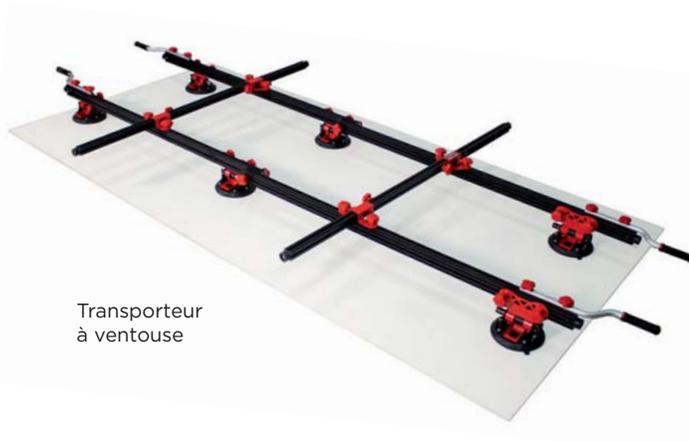

Transporteur
à ventouse



Bac
à jointoyer



Éponge



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

CARESOPRIM

Primaire

Primaire polyvalent pour le traitement des supports neufs et anciens

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Application : au rouleau
- Coloris : rose
- Délai de recouvrement : 2 h mini et 72 h maxi
- Conditionnement : bidon de 5 L



- + - Prêt à l'emploi
- Régule l'absorption du support et renforce l'adhérence
- Evite le bullage des ragréages de sols

CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant P3 pour sols intérieurs neufs ou anciens

- Utilisation possible en mini chape jusqu'à 25 mm
- Coloris : gris
- Délai de mise en service : 3 h
- Délai de recouvrement : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Résistance élevée, durcissement rapide
- Facilité d'emploi
- Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports

CARESOPLAN FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage fibré autolissant P3 pour l'égalisation et le lissage des supports

- Épaisseur d'emploi : 3 à 30 mm
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Forte épaisseur
- Adapté aux sols chauffants
- Spécial supports déformables

CARESOPROTECT

Imperméabilisation

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Enduit d'imperméabilisation sols et murs intérieurs
- Application : au rouleau
- Délai avant pose du carrelage : 12 h
- Consommation : 1 kg/m²
- Conditionnement : kit pour +/- 6 m²



- + - Kit prêt à l'emploi
- Sans solvant

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

PCI PERIPLAN R30

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage universel, en sols intérieurs pour tous types de travaux

- Épaisseur d'application : 3 à 30 mm
- Destination : sols intérieurs
- Durée pratique d'utilisation : env. 30 min
- Délai de recouvrement par du carrelage : env. 3 h
- Taux de gâchage : 5,5 à 5,75 L
- Compatible tous types de planchers chauffants
- Consommation : 1,7 kg de poudre par m² par mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Excellente autoïssance
- + - Pompable : mise en oeuvre rapide et rendement élevé
- + - Prise et séchage rapide



PCI PERIPLAN R50 FIBRE

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P4S fibré

- Épaisseur d'application : 3 à 50 mm en une passe
- Destination : sols intérieurs, locaux P4/P4S
- Durée pratique d'utilisation : env. 30 min
- Ouverture à la marche : env. 3 h
- Taux de gâchage : 5,5 à 5,75 L
- Compatible tous types de planchers chauffants
- Consommation : 1,6 kg de poudre par m² par mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Idéal pour tous les supports de rénovation
- + - Bonne répartition des fibres : excellent état de surface
- + - Grande résistance à la flexion et au poinçonnement



PCI NOVOMENT M1 PLUS

Chape

Mortier de durcissement rapide pour la réalisation de chapes

- Épaisseur d'application : 20 à 80 mm
- Destination : sols intérieurs et extérieurs, locaux P4/P4S
- Durée pratique d'utilisation : env. 50 min
- Ouverture à la marche : env. 3 h
- Taux de gâchage : 2 L par sac de 25 kg
- Compatible tous types de planchers chauffants
- Consommation : 20 kg de poudre par m² par cm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Idéal pour la réalisation de formes de pentes
- + - Polyvalent
- + - Prêt à l'emploi : pas de sable à rajouter



PCI GISOGRUND 404

Primaire

Primaire d'adhérence universel pour tous types de supports

- Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
- Renforce l'adhérence des colles à carrelage et enduits de ragréage
- Délai de remise en circulation légère : env. 3 h
- Consommation : de 50 à 300 ml/m² en fonction des supports
- Conditionnement : seau de 20 L, 5 L et gourde de 1 L



- + - Polyvalent
- + - Séchage rapide
- + - Traceur violet pour visualisation des passes

PCI LASTOGUM

Revêtement d'étanchéité sous carrelage prêt à l'emploi

Étanchéité sous carrelage pour douches à l'italienne et cuisines collectives

- Destination : murs et sols intérieurs avec et sans siphon
- Étanchéité des locaux fortement exposés à l'eau (jusqu'à EC)
- Consommation : 1100 g/m² (en deux couches)
- Délai de recouvrement : 4 h
- Dispose d'une Appréciation Technique d'Expérimentation Planchers intermédiaires
- Conditionnement : seau de 25 kg, 15 kg, 8 kg et kit de 4 kg



Appréciation Technique
d'Expérimentation (ATE+)
Planchers intermédiaires

- + - Polyvalent : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
- + - Facilité d'application : s'applique au rouleau ou à la spatule
- + - Prêt à l'emploi

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

CERMIPRIM UNIVERSEL

Primaire

Primaire d'adhérence

- Renforce l'adhérence des mortiers et régularise la porosité des supports
- Supports : neufs et anciens, poreux ou fermés
- Consommation : 0,150 à 0,300 L/m² selon la nature et la rugosité du support
- Temps de séchage : 30 min à 2 h
- Conditionnement : bidon de 2, 5, 15 L



- + - Monocomposant prêt à l'emploi
- Sans solvant
- Compatible avec de nombreux supports

CERMIPRIM RAPID

Primaire

Primaire sablé à séchage rapide

- Améliore l'adhérence des mortiers sur supports fermés et spéciaux
- Supports fermés, moyennement poreux et spéciaux
- Consommation : 200 à 300 g/m² selon la nature et la rugosité du support
- Temps de séchage : environ 30 min
- Conditionnement : seau de 8 et 15 kg



- + - Application simple et rapide
- Séchage rapide

RAGREPRO

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant

- Égalisation des sols de locaux privés ou collectifs classés P3
- Supports : sols intérieurs en neuf
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 2 à 4 h pour circulation piétonne, 24 h avant pose de carrelage
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Bonne aptitude à l'autolissage
- Se mélange très facilement
- Pompable

RAGREFOR

Ragréage et enduit de sol

Ragréage fibré forte épaisseur

- Ragréage autolissant pour locaux privés, collectifs et classés P4S
- Supports : sols intérieurs et extérieurs - neuf et rénovation
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 3 h pour circulation piétonne / 4 h avant pose de carrelage
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Convient pour de nombreux supports
- Recouvrement rapide
- Épaisseur de 3 à 30 mm. Peut rester nu ou être peint

CERMIFORM

Mortier de dressage et d'égalisation

Réalisation de formes de pente et égalisation des supports

- Supports : sols intérieurs et extérieurs - neuf et rénovation
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 3 à 4 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Durcissement et recouvrement rapides
- Excellente maniabilité

CERMIREP RAPID R3

Mortier de réparation des bétons

Mortier de réparation monocomposant fibré à prise rapide

- Réparation et reprofilage des éléments en béton et maçonnerie
- Application facile à la truelle
- Consommation : 2 kg de poudre/m²/mm d'épaisseur
- Temps de séchage : 35 à 50 min
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Forte résistance à la compression
- Excellente thixotropie
- Retrait compensé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

ECOPRIM UNIVERSEL

Primaire

Primaire d'adhérence monocomposant, sans solvant, pour tous supports

- Délai de séchage : 30 min (support absorbant), 1 h (ancien carrelage), 6 h (bois)
- Coloris : blanc
- Consommation : 100 à 200 g/m²
- Conditionnement : bidons de 20 kg
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 35°C



- + Polyvalent neuf et rénovation
- + Prêt à l'emploi
- + Sans solvant, à très faible émission de COV

PRIMER G

Primaire

Primaire d'adhérence monocomposant, sans solvant, pour supports poreux

- Délai de séchage : 30 min
- Coloris : bleu ciel
- Consommation : 100 à 200 g/m²
- Conditionnement : bidon de 25 kg
- Température d'application : 5 à 35°C



- + Prêt à l'emploi
- + Séchage rapide
- + Sans solvant, à très faible émission de COV

ULTRAPLAN RENO 3

Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 spécial rénovation et grands formats

- Ouverture au passage : après 4 h
- Délai avant recouvrement : 24 h (carrelage)
- Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + Ouverture facile
- + Épaisseur jusqu'à 10 mm
- + Classé A+ : à très faible émission de COV

ULTRAPLAN RENO FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 fibré, rénovation, tous supports

- Délai avant recouvrement : 24 h
- Coloris : gris
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + Spécial supports déformables et planchers chauffants
- + Grands formats
- + Malaxage facile

PLANEX

Ragréage et enduit de sol

Ragréage d'égalisation et de finition des sols extérieurs

- Ouverture au passage : 4 à 8 h
- Délai avant recouvrement : 48 h
- Taux de gâchage : 4 à 4,5 L
- Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + Autonivelant
- + Ouverture rapide au trafic piétonnier
- + Peut être laissé nu ou recouvert

ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage de sol P4S fibré

- Ouverture au passage : après 2 h
- Recouvrement : 12 h (carrelage)
- Taux de gâchage : 4,25 à 5 L
- Épaisseur d'application : 3 à 40 mm
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 35°C



- + Hautes performances : locaux P4S. Certifié CSTB locaux P4/P4
- + Prise rapide, forte épaisseur
- + Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermoplastique

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

165 PROLIPRIM UNIVERSEL

Primaire

Primaire tous supports

- Convient pour supports poreux ou fermés
- Blanc à l'application, translucide une fois sec
- Adapté aux planchers chauffants
- Temps de séchage : 30 min à 2 h
- Consommation : 30 à 200 g/m² suivant la porosité du support



- + Polyvalent : supports toute porosité
- + Renforce la cohésion du support
- + Favorise l'adhérence des ragréages

164 PROLIPRIM RAPID

Primaire

Primaire d'accrochage multi-supports

- Sols et murs intérieurs et extérieurs
- Compatible avec tous les planchers chauffants
- Très faible émission de COV
- Temps de séchage : 30 min à 2 h
- Consommation : 150 à 400 g/m² selon la porosité du support



- + Séchage rapide : 30 min à 2 h selon les supports
- + Très forte adhérence
- + Substitution au sablage sur résine époxy

124 PROLIPRIM

Primaire

Primaire pour supports poreux ou normalement absorbants

- Régule la porosité des supports
- Améliore l'hydratation des enduits
- Assure la compatibilité entre support anhydrite et enduit ou colle ciment
- Très faible émission de COV
- Temps de séchage : 30 min à 2 h



- + Renfort de cohésion
- + Idéal sur chape anhydrite
- + Séchage rapide

162 PRIMAPRENE PLUS

Primaire

Primaire pour supports lisses ou fermés

- Primaire d'accrochage prêt à l'emploi
- Très faible émission de COV
- Délai de recouvrement : 24 h maxi
- Temps de séchage : 1 à 3 h
- Consommation : 80 à 200 g/m² suivant la porosité du support



- + Assure un pont d'adhérence
- + Renforce la cohésion du support
- + Améliore la dureté de l'enduit

172 SOLCLASSIC

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant pour sols classés P3

- Ragréage pour sol intérieur classé P3 au plus
- Très faible émission de COV
- Coloris : gris
- Délai avant recouvrement : de 8 à 72 h selon le support
- Dosage en eau : 5,5 à 6 L



- + Neuf et rénovation
- + Autolissant
- + Produit pompable

184 SOLFIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 fibré, spécial rénovation sur supports déformables

- Permet de réaliser un ragréage en sol intérieur dans les locaux classés P3
- Particulièrement adapté aux travaux de rénovation sur support bois & déformables
- Délai avant recouvrement : 8 à 24 h selon le support
- Dosage en eau : 5,5 à 6 L
- Épaisseur d'application : 3 à 20 mm



- + Idéal sur plancher bois
- + Enrichi en fibres
- + Applicable de 3 à 30mm

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

176 SOL 4000

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant de sol classé P4S

- Hautes performances mécaniques, neuf et rénovation
- Forte résistance au poinçonnement et au cisaillement
- Très faible émission de COV
- Épaisseur : de 3 à 30 mm
- Dosage en eau : 5,5 à 6 L



178 SOLTURBO

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant à séchage rapide P4S R

- Permet de réaliser un ragréage autolissant à séchage rapide
- Pour sol intérieur neuf ou ancien, classés P4S au plus
- Idéal pour les travaux de rénovation et de réhabilitation
- Dosage en eau : 5,75 à 6,25 L
- Épaisseur : 3 à 10 mm



- + - Autolissant
- Peut rester nu ou être peint
- Fibré, teinte grise

- + - Recouvrabilité très rapide
- Autolissant
- Peut rester nu ou être peint

190 SOLEXTREME

Ragréage et enduit de sol

Ragréage sans retrait, sans tension classé P3

- Sol intérieur, neuf ou rénovation
- Très bon autolissant
- Coloris : crème
- Dosage en eau : 6,75 à 7,25 L
- Épaisseur : 3 à 10 mm



143 LANKOSOL

Ragréage et enduit de sol

Mortier autonivelant sols intérieurs et extérieurs

- Pompable avec ou sans charge
- Pente jusqu'à 2%
- Coloris : gris
- Épaisseur : de 3 à 50 mm
- Dosage en eau : 4 à 4,5 L



- + - Polyvalent sur de nombreux supports, y compris rénovation
- Idéal en rénovation sur supports sensibles
- Spécial reprofilage des chapes anhydrite

- + - Jusqu'à 40 mm d'épaisseur en une passe sans ajout de charge
- Peut rester nu
- Autonivelant : facile à mettre en œuvre

188 OMNICHAPE FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage forte épaisseur fibré, pour sol classé P3

- Enrichi en fibres, résistance mécanique élevée
- Particulièrement adapté aux travaux extérieurs
- Coloris : gris
- Épaisseur : de 5 à 40 mm
- Dosage en eau : 4 à 4,5 L



194 LANKO CHAPE EXPRESS

Chape

Chape à prise et séchage rapides

- Mortier de chape prêt à l'emploi à retrait compensé et à séchage et prise rapides
- Permet de répondre aux exigences de la loi sur l'accessibilité
- Coloris : gris
- Épaisseur : à partir de 1 cm
- Dosage en eau : 1,75 à 2,25 L



- + - Forte épaisseur : jusqu'à 40 mm
- Peut être peint
- Utilisation intérieur et extérieur

- + - Pose carrelage dès 2 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Adapté pour la réalisation de formes de pentes

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

ACCROSOL TECHNIC

Primaire

Primaire d'imperméabilisation et de consolidation de surface

- Sans solvant
- Protection sur sol béton conforme aux DTU



PLANIEXPRESS

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant hautes performances à recouvrement rapide

- Locaux P4S
- Épaisseur : 1 à 30 mm



- + - Barrière anti humidité
- Très haute adhérence > 3 MPa, renforce la dureté
- Tous supports neufs et spéciaux

- + - Recouvrement rapide : à partir d'1 h
- Spécialement adapté pour travaux rapides en milieux occupés
- Finition lissée en une seule passe

PLANIPENTE

Ragréage et enduit de sol

Mortier fibré rapide de forme de pente

- Locaux P3
- Peut rester nu, peint ou recouvert
- Applicable en forte épaisseur (3 à 50 mm)



PLANISPID RENO

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant spécial anhydrite et rénovation

- Locaux P3
- Durcissement rapide
- Épaisseur jusqu'à 30 mm



- + - Durcissement et recouvrement rapide
- Dressage et forme de pente jusqu'à 10%
- Finition lisse et soignée

- + - Grande maniabilité sans retrait sans tension
- Finesse d'aspect
- Compatible sols chauffants hydrauliques

PLANIFIBRE

Ragréage et enduit de sol

Mortier de ragréage fibré haute résistance, neuf et rénovation

- Locaux P4S
- Pompable
- Particulièrement adapté à la rénovation



- + - Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur)
- Compatible tous sols chauffants

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

CEGEPIM UN2

Primaire

Primaire universel pour supports toutes porosités

- En sol et mur intérieur et sol extérieur
- Prêt à l'emploi
- Délai de séchage : 60 min à 2 h
- Coloris : jaune
- Consommation : 100 à 200 g/m²



- + - Supports toutes porosités
- Neuf et rénovation
- Compatible avec la chape anhydrete

PRESOL

Primaire

Primaire d'accrochage à 2 composants, spécial rénovation des supports difficiles

- En sol intérieur sur supports non absorbants, anciens parquets à lames et panneaux de bois
- Délai de séchage : 30 à 60 min selon l'épaisseur du film
- Temps d'utilisation du mélange : 30 min
- Coloris : violet
- Consommation : 400 à 600 g/m²
- Conditionnement : kit de 3 kg et 15 kg



- + - Comble l'interstice entre les lames de plancher de bois
- Séchage rapide
- Application sans gêne pour l'utilisateur et l'environnement

CEGESOL F

Mortier de lissage

Enduit de dressage fibré pour sols intérieurs en locaux P3

- Spécial supports bois et soumis à déformation
- Ouverture au passage : 4 h - Délai avant recouvrement : 24 à 72 h
- Taux de gâchage : 6 L
- Épaisseur d'application : 3 à 20 mm, 25 mm ponctuellement
- Consommation : 1,6 kg/m²/mm
- Conditionnement : sac de 25 kg




- + - Autolissant et pompable : facile d'application
- Adapté aux sols chauffants y compris PRE
- Polyvalent : utilisable en neuf et rénovation

CEGEFORM DPE

Mortier de lissage

Mortier pour réalisation de formes de pente

- Pour sol intérieur (douches à l'italienne) et extérieur (terrasse, balcon)
- Ouverture au passage : env. 2 h. Délai avant recouvrement : env. 3h
- Taux de gâchage : 2,5 L
- Épaisseur d'application : 10 à 100 mm
- Consommation : 1,9 Kg/m²/mm
- Conditionnement : sac de 25 kg

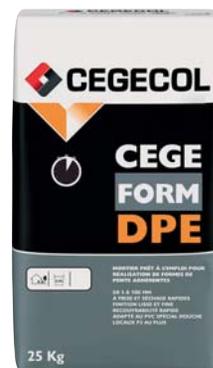

- + - Prêt à l'emploi
- Prise et recouvrabilité rapides
- Finition lisse et fine

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

PRÉPALISS 3 FIBRÉ V125

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant fibré pour sols intérieurs P3, neuf et rénovation

- Rattrapage des défauts de planéité
- Temps ouvert : 20 min
- Épaisseur d'application : de 1 à 20 mm
- Délai de mise en service : 3 h
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydre
- Prise rapide

PRÉPALISS 3 V110

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant pour sols intérieurs P3 (neuf)

- Locaux d'habitation, commerciaux et à circulation modérée
- Temps ouvert : 20 min
- Épaisseur d'application : de 1 à 10 mm
- Délai de mise en service : 3 h
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Autolissant
- Travaux neufs
- Prise rapide

PRÉPASOL 4S FIBRÉ V150

Ragréage et enduit de sol

Ragréage pour rattrapage des défauts de planéité et irrégularités des supports

- Autolissant. Locaux à fortes sollicitations et trafic intense (P4/P4S)
- Supports bois sans trame
- Temps ouvert : 10 min
- Délai de mise en service : 1 h à 2 h
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 6 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Recouvrement rapide
- Tous types de planchers chauffants, Intérieur et extérieur
- Application jusqu'à 40 mm en une seule passe

PRIMA UNIVERSEL VO30

Primaire

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage

- Améliore l'adhérence des ragréages et mortiers colles
- Application en sol et mur en intérieur et extérieur
- Délai avant recouvrement : 30 min à 24 h
- Consommation : 50 à 200 g/m² selon la porosité du support
- Conditionnement : seau de 5 L et 15 L, bidon de 1 L
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Multi supports
- Séchage rapide, tous supports : bois, plâtre, métal
- Prêt à l'emploi

CHAPE CONFORT

Chape allégée

Allègement des structures

- Conforme à la norme chape (NF EN 13813)
- Fibrée et à base de billes de polystyrène pré-adjuvancées
- Pour rénovation sur plancher bois, béton, etc. Locaux P2/P3
- Délai de mise en service : 24 h
- Consommation : 6,3 kg/m²/cm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 14,5 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Chape 3 fois plus légère qu'une chape traditionnelle : 750 kg/m³
- Facile à mettre en œuvre
- Participe à l'isolation thermique et acoustique

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SOLS

WEBERPRIM UNIVERSEL

Primaire

Primaire qui améliore l'adhérence des mortiers-collés, chapes et ragréage

- Préparation des supports poreux et fermés, régule la porosité
- Limite le bullage et le nuancement
- Délai de séchage : > 45 min
- Coloris : jaune
- Consommation : 100 à 200 g/m²



- + - Sablé, forte adhérence
- Séchage rapide, recouvrement rapide
- Facile à appliquer

WEBERNIV DUR

Ragréage et enduit de sol

Ragréage fibré forte épaisseur pour le ragréage et dressage des sols

- Pour tous les types de locaux P2 à P4S
- Recouvrable après 2 à 4 h
- Coloris : gris
- Épaisseur d'application : 3 à 30 mm
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur



- + - Fibré, résistant pour chantiers neufs et rénovation
- Séchage rapide,
- Adapté à tous les planchers chauffants

WEBERNIV FOR

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs

- Avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux P2 à P3
- Coloris : gris
- Épaisseur d'application : 3 à 20 mm
- Consommation : 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac 25 kg



- + - Fibré, résistant
- Polyvalent, neuf et rénovation
- Autolissant, excellent tendu

WEBERNIV LEX

Ragréage et enduit de sol

Ragréage coloré spécial extérieur pour égalisation et finition des sols ext/int

- Spécial terrasses, balcons, loggias, garages, allées
- Réalisation de formes de pente jusqu'à 2%
- Coloris : gris ciment, gris béton, sable
- Épaisseur : de 3 à 10 mm
- Consommation : ragréage 1,8 kg/m²/mm d'épaisseur



- + - Peut rester nu, même à l'extérieur
- Fibré, résiste aux variations climatiques
- Circulable après seulement 2 h

WEBERCHAPE EXPRESS

Chape

Chape traditionnelle à recouvrement rapide pour locaux P2 à P4S

- Réalisation d'ouvrages de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes
- Permet la réalisation de formes de pente
- Coloris : gris
- Épaisseur : supérieure à 15 mm
- Consommation : 18 à 20 kg/m²/mm d'épaisseur selon compactage



- + - Prêt à l'emploi
- Séchage rapide, recouvrement après 24 h
- Tous planchers chauffants

WEBERFLOOR 4032

Ragréage et enduit de sol

Ragréage autolissant des sols intérieurs à recouvrement très rapide

- Pour le ragréage des sols intérieurs neufs ou anciens
- Avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux P2 à P3
- Coloris : gris
- Épaisseur : de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur



- + - Recouvrable après 1 à 2 h par un sol souple, carrelage
- Forte capacité autolissante, surface très lisse
- Idéal rénovation rapide ou locaux occupés

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

CARESOPRO

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur supports neufs et rénovation

- Pour murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Coloris : gris et blanc
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h
- Délai avant jointoiment : 24 h minimum
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m² environ
- Conditionnement : sac de 25 kg

CLASSEMENT
C2 | E | T



- + - Temps ouvert allongé
- Pose sur ancien carrelage

CARESOFLEX HP

Mortier colle

Mortier colle amélioré double taux de gâchage pour supports neufs et rénovation

- Pour murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Coloris : gris
- Temps d'utilisation du mélange : 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointoiment : 24 h mini
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg

CLASSEMENT
C2S1 | E | G | T



- + - Spécial grands formats
- Déformable
- Tous sols chauffants

CARESOFIX

Adhésif

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Format maximum : 45x45 cm
- Coloris : blanc
- Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- Délai de mise en service et de jointoiment : 24 h
- Conditionnement : seau de 22 kg

CLASSEMENT
D2 | E | T



- + - Limite le glissement
- Facile d'emploi
- Temps ouvert important, 30 min environ

CARESOJOINT

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Largeur des joints : 3 à 15 mm
- Coloris : gris
- Mise en service : 24 h
- Consommation : 400 g/m² env.
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Facile d'emploi
- Hydrofugé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

PCI PERICOL FLEX

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré C2E pour un usage intérieur et extérieur

- Destination : murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs
- Couleur : gris et blanc
- Consistance : normale
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m²
- Délai d'attente avant jointoiment : 24 h
- Durée pratique d'utilisation : 3 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Polyvalent : usage intérieur/extérieur, neuf et rénovation
- Peut être utilisé ponctuellement en forte épaisseur
- Compatible avec les procédés d'étanchéité PCI

PCI PERICOL EXTRAFLEX

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré déformable allégé

- Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
- Couleur : gris et blanc
- Consistance : normale
- Consommation : 1,5 à 4,5 kg/m²
- Délai d'attente avant jointoiment : 24 h
- Durée pratique d'utilisation : 3 h
- Conditionnement : sac de 17 kg avec poignée



- + - Consistance onctueuse, grande qualité de glisse
- Rénovation sur ancien carrelage sans primaire
- Confort de travail : sac de 17 kg avec poignée

PCI FLEXMORTEL 2.0

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré hautement déformable pour les très grands formats

- Destination : murs et sols intérieurs
- Couleur : gris
- Double consistance : normale et fluide
- Consommation : 2,7 à 6 kg/m²
- Délai d'attente avant jointoiment : 12 h
- Durée pratique d'utilisation : 90 min
- Conditionnement : sac de 20 kg



- + - Pour tous les carreaux sans limite de format
- Sans fluage
- Pose du carrelage sur une chape ciment après 3 jours

PCI NANOFUG PREMIUM

Joint

Mortier de jointoiment amélioré universel à séchage rapide

- Destination : sols et murs, intérieur et extérieur
- Consommation : entre 400 et 1500 g en fonction du carrelage et du joint
- Couleurs : 28 couleurs disponibles
- Durée pratique d'utilisation : 40 min
- Délai d'ouverture au trafic piéton : env. 2 h
- Hydrofugé
- Conditionnement : seau de 15 et 5 kg



- + - Esthétique : rendu haut de gamme
- Large choix de teintes : 28 couleurs disponibles
- Séchage rapide

PCI DURAPOX PREMIUM

Joint

Collage et jointoiment Epoxy

- Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
- Recommandé pour les piscines, jacuzzi, spa, hammam
- Consommation : entre 1,9 et 3,8 kg (collage) et entre 0,3 et 1 kg (joint)
- Délai d'ouverture au trafic piéton après jointoiment : env. 16 h
- Durée pratique d'utilisation : env. 45 min
- Conditionnement : kit de 5 et 2 kg



- + - Aussi facile à appliquer et à nettoyer qu'un joint ciment
- Large choix de couleurs : 17 teintes disponibles
- Résistance aux agents chimiques, aux chocs thermiques ...

SILCOFUG E

Mastic

Mastic Silicone acétique pour locaux sanitaires, piscines et réservoirs d'eau

- Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
- Couleurs : 28 coloris assortis aux joints PCI
- Conditionnement : cartouche de 310 ml



- + - Résistant aux intempéries et aux rayons UV
- Facile à injecter et à lisser
- Fongicide : prévient l'attaque des champignons et moisissures

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

CERMIPLUS 2.0

Mortier-colle

Mortier-colle à double taux de gâchage

- Pose de carrelage en simple ou double encollage
- Supports : murs et sols intérieurs, sols extérieurs, piscine
- Consistance : normale ou fluide
- Temps de séchage : réalisation des joints 24 h après la pose
- Conditionnement : sac de 25 kg



CERMI FLOOR N

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré spécial sol en simple encollage

- Pose de revêtements céramiques et similaires en simple encollage
- Supports : sols intérieurs et extérieurs, neuf et rénovation
- Temps de séchage : 48 h
- Couleur : gris
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Temps ouvert allongé
- Résistant au glissement
- Excellente maniabilité

- + - Pose facile
- Collage direct sur ancien carrelage
- Pose en locaux à fortes sollicitations classés P4/P4S

CERMI DRITE SP

Mortier-colle

Mortier-colle spécial chape à base de sulfate de calcium

- Pose de carrelage sur chape à base de sulfate de calcium
- Temps de séchage : réalisation des joints 4 h après la pose
- Couleur : gris
- Conditionnement : sac de 25 kg



CERMIPLUS XL FLEX 2.0

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré à haute déformabilité

- Pose de revêtements céramiques et similaires de grand format
- Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, neuf et rénovation, piscine
- Couleur : blanc et gris
- Temps de séchage : réalisation des joints 24 h après la pose
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Temps ouvert allongé
- Convient aux grands formats (100x100 cm)

- + - Double taux de gâchage
- Temps ouvert allongé
- Collage direct sur ancien carrelage

CERMI FLEX XTREM

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré hautement déformable

- Pour la pose de très grands formats au delà de 100x100 cm
- Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, neuf et rénovation, piscine
- Consommation : 2,5 à 4,5 kg/m² selon le format
- Temps de séchage : réalisation des joints 24 h après la pose
- Conditionnement : sac de 15 kg



CERMI TERRASSE

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré spécial sol extérieur

- Pose de revêtements extérieurs, dalles et pierres de forte épaisseur
- Supports : sols intérieurs et extérieurs
- Temps de séchage : 48 h
- Couleur : gris, blanc et beige
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Faible consommation
- Taux de gâchage unique en sol et mur
- Temps ouvert allongé

- + - Permet le rattrapage du support jusqu'à 25 mm
- Résistant aux chocs thermiques

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

CERMIFIX

Adhésif

Adhésif haute résistance à l'humidité

- Pose de revêtements céramiques et similaires en mural intérieur
- Support : murs intérieurs, neuf et rénovation
- Consommation : 4,5 kg/m²
- Temps de séchage : 24 à 48 h
- Conditionnement : seaux de 3 kg, 8 kg, 15 kg et 25 kg



CERMIJOINT TX

Joint de carrelage

Mortier de joint de 3 à 15 mm

- Pour le jointolement en sol et mur, intérieur et extérieur
- Texture : poudre
- Couleur : gris aluminium, gris titane, gris métal, ivoire et beige doré
- Temps de séchage : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Adapté aux locaux classés EB+
- Temps ouvert allongé
- Prêt à l'emploi

- + - Hydrofugé
- Aspect régulier
- Peut être poudré

JOINT I-TECH EXTRA FIN 2.0

Joint de carrelage

Mortier de joint coloré de 1 à 10 mm

- Pour les joints très fins et carreaux rectifiés
- Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscines privées et publiques
- Texture : poudre
- Couleur : 20 coloris
- Temps de séchage : 24 h
- Conditionnement : sac de 2 kg et 5 kg



- + - Finition ultra lisse
- Réduit l'apparition d'efflorescence
- Hydrofugé

EPOxySTYL

Joint de carrelage

Colle et joint époxy

- Colle et joint époxy bicomposant
- Supports : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Texture : pâte
- Temps de séchage : 24 h
- Couleur : 20 coloris
- Conditionnement : pack bicomposant (seau + doypack) de 3 kg et 6 kg



- + - Mélange, application et nettoyage faciles
- Recommandé en piscine, spa, hammam, douche à l'italienne

EPOGLASS 2.0

Joint de carrelage

Mortier époxy bicomposant

- Colle et joint pour hautes sollicitations mécaniques et chimiques
- Support : sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Texture : pâte
- Couleur : blanc nickel et gris titane
- Temps de séchage : 24 h
- Conditionnement : seau de 5 kg



- + - Adapté aux petits formats
- Mélange, application et nettoyage faciles

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

STARLIKE EVO

Joint

Joint bicomposant anti-acide pour pose et jointement de carrelage et mosaïque

- Durée d'utilisation de la pâte : 1 h
- Mise en service : 5 jours
- Ouverture au passage : 24 h
- Coloris : 35 couleurs disponibles
- Température d'application conseillée : 18 à 23°C



STARLIKE FINISHES

Additifs joint

Additifs spéciaux pour le mortier Starlike Evo

- Galaxy : effet métallisé
- Spotlight : effet brillant
- Gold : effet brillant dorée
- NightVision : effet photoluminescence
- Conditionnement : emballage prédosé pour seau 1 kg, 2,5 kg et 5kg de Starlike



- + - Très grande facilité d'application et de nettoyage
- Approprié pour le contact direct avec des aliments
- Breveté

Plus d'infos



- + - Donnent un effet unique aux joints

FILLGOOD EVO

Joint

Pour joints compacts et flexibles aux coloris uniformes et durables

- Anti-tache
- Mise en exercice : 7 jours
- Ouverture au passage : 24 h
- Coloris : 8 couleurs disponibles
- Température d'application : 10 à 30°C



STARLIKE CRYSTAL EVO

Joint

Pour le jointoiment de mosaïques vitreux transparents ou artistiques

- Durée de vie de la pâte : 1 h
- Ouverture au passage : 24 h
- Mise en exercice : 5 jours
- Coloris : crystal
- Température d'application conseillée : 18 à 23°C



- + - Sans classification de danger
- Prêt à l'emploi
- Réutilisable

- + - Produit à basse émission de composés organiques volants

LITONET EVO

Détergent

Détergent liquide ou gel pour éliminer les résidus de mortiers époxydiques

- Période de traitement : environ 5 à 10 min.
- Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d'origine
- Conditionnement : flacon de 1 L ou bidon de 5 L



- + - Pour carreaux en céramique, mosaïque et pierre naturelle

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

ADESILEX P9

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour pose en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Coloris : gris, blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum.
Ouverture au passage après joint : 24/48 h
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Certificat QB

KERAFLEX

Mortier colle

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Coloris : gris
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
en consistance normale, 3,5 à 7 kg/m² en fluide
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile, Alupack de 5 kg
- Stockage : 24 mois en emballage



- + - Mortier colle améliorée C2
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Sac à ouverture facile

KERAFAST

Mortier colle

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 15 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : environ 20 min
- Délai d'ajustabilité : 10 min
- Délai avant jointolement : 2 h
- Coloris : gris
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Prise rapide, adapté aux faibles températures
- Mortier colle améliorée C2. Jointolement après 2 h

KERAFIX HP TERRASSE

Mortier colle

Mortier colle amélioré C2 pour la pose de carrelage, pierre naturelle, dallage

- Temps ouvert : environ 30 min (selon EN 1346)
- Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3 h
- Ouverture au passage : 24 à 48 h après jointolement
- Coloris : gris
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelle)

ULTRALITE MULTI

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'ajustabilité : 15 à 20 min
- Délai avant jointolement : 12 h
- Coloris : gris
- Consommation : 2 à 5 kg/m²
- Conditionnement : sac de 15 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Mortier colle allégé amélioré C2TE
- Facilité d'application et de manutention
- Faible consommation

KERAFIUID N

Mortier colle

Mortier colle amélioré C2 pour la pose de carrelage en sol intérieur/extérieur

- Temps ouvert : 20 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : > à 3 h
- Délai d'ajustabilité : 60 min
- Délai avant jointolement : 24 h
- Coloris : gris
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 5 à 7 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg. Stockage 12 mois



- + - Spécial locaux P4 et P4S et pose en supermarchés
- Certificat QB
- Simple encollage jusqu'à 60 x 60 cm

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

ADESILEX P22 PLUS

Adhésif

Adhésif D2TE hautes performances, résistant à l'humidité

- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 40 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Coloris : blanc
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 3 à 5 kg/m²
- Conditionnement : seau 25 kg
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Certificat QB
- Sans primaire sur ancien carrelage et ancienne peinture
- Application facile

KERAFLEX S1

Mortier colle

Mortier colle amélioré et déformable C2E S1 à consistance variable

- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : environ 45 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Coloris : gris
- Températures d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m² en consistance normale. 3 à 6 kg/m² en fluide
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Certificat QB
- Spécial grands carreaux, planchers chauffants

ULTRALITE MULTI FLEX

Mortier colle

Mortier colle amélioré et déformable pour pose de carrelage : sol/mur – intérieur/extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 23 h
- Délai d'ajustabilité : 15 à 20 min
- Délai avant jointolement : 12 h
- Coloris : gris
- Consommation : 2 à 5 kg/m²
- Conditionnement : sac de 15 kg avec poignée
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Faible consommation
- Certificat QB

ULTRALITE S2

Mortier colle

Mortier colle allégé HP et à haute déformabilité pour pose de carrelage : sol/mur – intérieur/extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 45 min
- Coloris : gris
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 2,5 à 5,6 kg/m²
- Conditionnement : sac de 15 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Temps ouvert allongé : confort d'utilisation
- Spécial très grand format : jusqu'à 30 000 cm²

KERAPOXY CQ

Joint

Mortier époxy bicomposant anti-acide et anti-moisissures avec la technologie BioBlock®

- Temps ouvert (collage) : 30 min
- Délai d'ajustement (collage) : 60 min
- Durée d'utilisation du mélange : 45 min
- Coloris : gris
- Température d'application : 12 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : 10 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Mise en œuvre rapide
- Nettoyage facile
- Excellentes résistances chimiques et mécaniques

KERAPOXY DESIGN

Joint

Mortier époxy bicomposant décoratif destiné au collage et jointolement

- Temps ouvert (collage) : 30 min
- Délai d'ajustement (collage) : 60 min
- Durée d'utilisation du mélange : 45 min
- Coloris : gris argent
- Température d'application : 12 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : kit de 3 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Joint décoratif. Nettoyage facile
- Consistance fluide pour une application rapide
- Disponible en 32 coloris tendances

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

KERACOLOR SF

Joint

Mortier super fin pour joints de 2 à 4 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : blanc
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac 22 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine



- + - Excellente résistance à l'abrasion
- Facile d'entretien
- Finition lisse

KERACOLOR GG

Joint

Mortier haute performance pour joints large de 4 à 15 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : blanc
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Spécial joints larges
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Sac à ouverture facile (coloris 111 et 113)

KERACOLOR GG SOUPLE

Joint

Mortier de jointement large (de 4 à 15 mm)

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : gris argent (111)
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Spécial supports déformables
- Entretien facile
- Excellente durabilité

KERACOLOR RUSTIC

Joint

Mortier haute performance pour joints d'aspect rustique de 5 à 50 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : gris argent (111) et ton pierre (244)
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Spécial pour pierres et plaquettes de parement
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Excellente durabilité

ULTRACOLOR PLUS

Joint

Mortier haute performance à séchage rapide pour joints de 2 à 20 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 20 à 25 min
- Délai d'attente avant finition : 15 à 30 min
- Ouverture au passage après jointolement : 4 h
- Coloris : blanc. Existe en 34 coloris
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg (selon coloris)
- Stockage : 12 mois



- + - Prise rapide et remise en service après 4 h
- Antiefflorescences et antimoisissures
- Résistant aux acides pH < 3

MAPESIL AC

Mastic

Mastic silicone monocomposant, transparent ou coloré pour salles de bains et piscines

- Coloris : blanc. Existe en 34 coloris
- Température d'application : 5 à 50°C
- Consommation : 3 m linéaire par cartouche (joint de section de 10 x 10 mm)
- Conditionnement : cartouche de 310 ml
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie BioBlock® : résiste aux moisissures
- Résistant aux agents chimiques
- Facile à travailler

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

5024 PROLIDAL MAX

Mortier-colle

Mortier-colle double consistance à émission de poussière réduite

- Mortier-colle polyvalent destiné à la pose de revêtements céramiques
- Formats allant jusqu'à 3 600 cm² sur supports neufs et anciens
- Délai d'ajustabilité : 20 min env. Délai de mise en service : 12 h env.
- Coloris : gris et blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h



- + - Idéal en rénovation
- Double consistance : normale ou fluide
- Temps ouvert allongé et résistance au glissement

526 PROLIAQUA

Mortier-colle

Mortier-colle spécial piscine et pièces humides

- Convient aux céramiques de toute porosité en neuf et rénovation
- Très faible émission de COV
- Coloris : gris et blanc
- Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- Délai avant jointolement : 24 h



- + - Temps ouvert allongé et résistance au glissement
- Texture fine : idéal pour les pâtes de verre et émaux
- Hydrofugé

5021 PROLITERRASSE

Mortier-colle

Mortier-colle améliorée spécial terrasses et sols extérieurs

- Temps ouvert allongé, émission de poussière réduite
- Hydrofugé
- Coloris : gris et beige
- Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- Délai avant jointolement : 24 h



- + - Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm
- Résistance à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses
- Collage de pierres naturelles jusqu'à 7 200 cm²

528 PROLIRAPIDE

Mortier-colle

Mortier-colle améliorée rapide et polyvalent

- Mortier-colle haute performance destiné à la pose de revêtements céramiques
- Temps ouvert : 10 min env.
- Délai d'ajustabilité : 10 min env.
- Délai avant jointolement : 2 à 4 h
- Coloris : gris



- + - Remise en circulation rapide
- Neuf et rénovation
- Formats allant jusqu'à 3 600 cm² sur supports neufs ou ancien

5071 PROLISSOUPLE

Mortier-colle

Mortier-colle améliorée déformable

- Temps ouvert allongé
- Très faible émission de COV
- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 35 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum



- + - Collage de carreaux céramiques jusqu'à 10 000 cm²
- Neuf et rénovation
- Compatible tous planchers chauffants

5074 PROLICREME

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré déformable double consistance

- Temps ouvert allongé, émission de poussière réduite
- Résistance au glissement
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Coloris : gris et blanc



- + - Grand confort d'application : colle aussi fine qu'une pâte
- Double consistance : normale ou fluide
- Colle Allégée : rendement équivalent à un sac de 25kg

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

572 PROLIFLEX XL

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré spécial très grands formats

- Temps ouvert allongé et résistance au glissement
- Hautes performances d'adhérence et de déformabilité
- Très faible émission de COV
- Coloris : gris et blanc
- Délai d'ajustabilité : 20 min. Délai avant jointolement : 24 h minimum



- + - Pose de grands et très grands formats
- Enrichi en fibres : résiste à la fissuration
- Spécial carreaux minces (slim)

543 PROLIJOINT MUR

Joint

Joint de carrelage pour le mur

- Jointolement de carreaux de toutes porosités
- Très faible émission de COV
- Coloris : gris et blanc émail
- Délai de mise en service : 24 h
- Largeur de joint : de 1 à 6 mm



- + - Finition grain ultra-fin
- Spécial faïence, marbre
- Non abrasif, ne raye pas les carreaux de faïence

5046 ELIT

Joint

Joint de carrelage déco sol et mur

- Compatible tout type de plancher chauffant
- Émission de poussière réduite
- Coloris : 23 teintes
- Délai de mise en service : 24 h
- Largeur de joint : de 1 à 6 mm



- + - Finition grain très fin
- Nettoyage facile et rapide
- Prise rapide

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

Mortier-colle

Mortier-colle fluide spécial chape anhydre

- Pose sur plancher chauffant à eau et/ou réversible et jusqu'à 2 200cm² sur PRE
- Temps ouvert allongé, émission de poussière réduite
- Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- Délai avant jointolement : 4 h
- Coloris : gris clair



- + - Application sur chape anhydre sans primaire préalable
- Jointolement possible 4 h après la pose
- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²

542 PROLIJOINT SOL

Joint

Joint de carrelage pour le sol intérieur et extérieur

- Jointolement de carreaux de toutes porosités
- Compatible avec les planchers chauffants à eau basse température
- Très faible émission de COV
- Délai de mise en service : 24 h
- Largeur de joint : de 2 à 15 mm



- + - Finition grain moyen
- Spécial grand rendement
- Nettoyage facile et rapide

PERFECT COLOR

Colle et joint époxy

Colle et joint époxy déco sol et murs

- Produit bicomposant
- Réalisation de joints résistants à l'eau et aux produits chimiques
- Limite la prolifération des bactéries
- En locaux P4/P4S, permet le collage direct sur SEL
- Largeur de joint : de 2 à 12 mm



- + - Application et nettoyage faciles
- Résistance à l'humidité, agressions chimiques et mécaniques
- Joint avec une finition lisse et fine - 21 teintes

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

COL DUO MAX

Mortier-colle

Mortier-colle allégé déformable à double taux de gâchage

- Classe C2 S1 ET / C2 S1 EG
- Fluide : simple encollage jusqu'à 10 000 cm²
- Bonne résistance au glissement
- Coloris : gris
- Consommation : à partir de 1,2 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac 15 kg
- Stockage : 18 mois



- + - Réduction de la pénibilité : sac allégé avec poignée
- Jointolement possible à partir de 4 h (gris)
- Texture onctueuse : facile à appliquer

COL TOP

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré déformable à prise rapide

- Classe C2 S1 F / C2 S1 FG
- Pose de carreaux grands formats jusqu'à 10 000 cm²
- Compatible avec étanchéité PRB CEL CERAMIC
- Coloris : gris et blanc
- Consommation : à partir de 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac 25 kg
- Stockage : 12 mois




- + - Double gâchage : normal, fluide
- Hautes résistances en locaux U4 P4 / U4 P4S
- Jointolement 2 h après collage, trafic lourd à 24 h

COL TERRASSE

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré spécial terrasse

- Charges jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- Format jusqu'à 4 000 cm²
- Coloris : gris et beige
- Consommation : à partir de 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac 25 kg
- Stockage : 18 mois



- + - Bonne tenue à la pose de carrelages et dalles de fortes épaisseurs
- Résistance à la chaleur et au gel
- Charges jusqu'à 25 mm d'épaisseur

COL WHITE

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré « super blanc », spécial douche

- Excellente résistance au glissement (poids élevé : jusqu'à 40 kg/m²)
- Coloris : super blanc
- Consommation : à partir de 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac 25 kg
- Stockage : 18 mois



- + - Excellente résistance au glissement
- Colle hydrofugée pour pièces humides
- Format jusqu'à 60 x 60 cm

COL PÂTE PLUS

Adhésifs

Adhésif amélioré hautes performances

- Résiste au glissement
- Coloris : blanc
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : seau de 3, 8, 15 et 25 kg
- Stockage : 18 mois



- + - Prêt à l'emploi
- Haute résistance à l'humidité
- Pose en rénovation sur anciens carrelages et peintures

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

COL DUO FLEX

Mortiers-colles

Mortier-colle fibré amélioré déformable

- En simple et double encollage
- Coloris : gris et blanc
- Consommation : à partir de 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac 25 kg
- Stockage : 18 mois



COL DOUBLE FLEX S2

Mortier-colle

Mortier-colle hautement déformable à double taux de gâchage

- Classe C2S2 ET (normale) Classe C2S2 EG (fluide)
- Idéal sur supports à contraintes
- Double taux de gâchage : pose en simple et double encollage
- Sans poussière
- Coloris : gris et blanc
- Consommation : à partir de 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 18 mois



- + - Formule 2 en 1 à gâchage variable
- Adapté à tous types de planchers chauffants
- Pose de grands formats jusqu'à 10 000 cm²

- + - Très haute déformabilité (S2)
- Spécial très grand format : 30 000 cm²
- Pose du carrelage sur chape fraîche après 48 h

JOINT SOUPLE

Joint

Joint amélioré souple

- Classe CG2 WA
- Recommandé sur sols chauffants, planchers bois, système phonique
- Joints de 3 à 15 mm
- Coloris : 11 coloris
- Consommation : variable selon formats, profondeur et largeur des joints
- Conditionnement : Sac papier de 20 kg, sac plastique de 5 kg
- Stockage : 12 mois



- + - Flexible et souple pour supports à fortes contraintes
- Finition lissée parfaite
- Joints hydrofuges à hautes performances



JOINT RECTIFLEX

Joint

Joint fin hydrofugé & prise semi rapide

- Classe CG2 WA
- Durcissement rapide : trafic léger à 5 h
- Coloris : 11 coloris
- Consommation : variable en fonction des formats, profondeur et largeur des joints
- Conditionnement : sac papier de 15 kg, sac plastique de 5 kg
- Stockage : 12 mois



- + - Joint flexible et souple
- Joints de 1 à 8 mm
- Fluide : application et nettoyage faciles



JOINT FR

Joint

Joint hydrofugé à fortes résistances

- Classe CG2 WA.
- Recommandé en piscines et locaux techniques
- Coloris : 11 coloris
- Consommation : variable en fonction des formats, profondeur et largeur des joints
- Conditionnement : sac papier de 20 kg, sac plastique de 5 kg
- Stockage : 12 mois



- + - Résiste aux agressions chimiques (pH ≥ 4)
- Joints de 2 à 12 mm
- Adapté en locaux avec entretien au jet à haute pression



JOINT CARRELAGE EPOXY

Joint

Mortier époxy pour collage et jointoiment

- Classe R2/RG
- Coloris : 10 coloris
- Consommation : variable en fonction des formats, profondeur et largeur des joints
- Conditionnement : seau plastique 2,5 et 5 kg
- Stockage : 24 mois



- + - Hautes résistances aux agents chimiques et aux jets à haute
- Application facile et nettoyage à l'eau, sans solvant
- Joints à imperméabilité supérieure (hygiène améliorée)



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

CARROFLEX HDE

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré déformable sans poussière

- Support : neuf et rénovation
- Collage de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs
- Temps ouvert : env. 30 min.
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Coloris : gris et blanc
- Consommation : de 5 à 7 kg/m²



CARROFLUID SCA

Mortier-colle

Mortier-colle fluide à prise rapide spécial chape anhydrete

- Pour supports Cegesol AP/Cegesol TEX, chape anhydrite, sols chauffants à eau
- Sols intérieurs, surface des carreaux de 120 cm² à 3 600 cm²
- Temps ouvert : 30 min. Temps d'ajustabilité : env. 10 min
- Délai avant jointoiment : 4 h. Mise en service : 4 h après jointoiment mini
- Consommation : de 5 à 7 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Coloris : blanc cassé



- + - Très grands formats jusqu'à 100x100 cm
- + - Tous types de sols chauffants
- + - Spécial façades jusqu'à 28 m

- + - A liant sulfate de calcium : compatible avec chape anhydrete
- + - Pose directe sans primaire
- + - Prise rapide, simple encollage

CARROSOUPLE TERRASSE

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré spécial terrasses et sols extérieurs

- Support : neuf et rénovation (en intérieur)
- Collage de carreaux jusqu'à 3600 cm² (60 x 60 cm) en sols intérieurs et extérieurs
- Temps ouvert : env. 30 min. Temps d'ajustabilité : 20 min
- Délai avant jointoiment : 12 h mini. Mise en service : env. 20 min après jointoiment
- Consommation : de 1,5 à 7 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Coloris : gris et beige



- + - Hydrofugé
- + - Excellente résistance aux cycles de gel/dégel
- + - Rattrapage de planéité jusqu'à 25 mm

CARROSOUPLE HP DUO

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré à double taux de gâchage sans poussière

- Support : sols et murs intérieurs et sols extérieurs
- Simple encollage en sol jusqu'à 3 600 cm² en consistance fluide
- Temps ouvert : 30 min. Temps d'ajustabilité : 20 min
- Délai avant jointoiment : 12 h mini. Mise en service : 12 h après jointoiment
- Consommation : de 1,5 à 7 kg/m²
- Conditionnement : boîte de 5 kg et sac de 25 kg
- Coloris : gris et blanc



- + - Consistance normale ou fluide
- + - Spécial rénovation sans primaire
- + - Résistant au glissement en consistance normale

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

CARROJOINT XS

Joint

Mortier de jointoiment pour joints minces de 1 à 6 mm

- Pour faïence, mosaïque de pâte de verre, grès pressé, pierre naturelle
- Délai de mise en service : 12 h
- En sols et murs intérieurs et extérieurs
- Conditionnement : sac de 2 kg, 5 kg et 25 kg
- Coloris : blanc, gris ciment, gris clair, gris foncé, gris perle, anthracite, noir, beige rosé, beige grès, jasmin, taupe, sable, marron clair, moka, chocolat, brique



- + - Spécial faïence murale, cuisines et salles de bains
- Décoratif : finition lisse et granulométrie fine
- Hydrofugé

CARROJOINT XL

Joint

Mortier de jointoiment pour joints larges de 2 à 20 mm

- Pour grès pressé et étiré, pierres reconstituées, terre cuite
- En sols et murs intérieurs et extérieurs
- Délai de mise en service : 12 h
- Conditionnement : sac de 5 kg et 25 kg
- Coloris : gris clair, foncé et ciment, anthracite, marron clair, taupe, moka, pierre



- + - Spécial sols
- Fine granulométrie
- Hydrofugé

EPOFIX CJ2

Joint

Mortier époxy bi-composant pour collage et jointoiment de 2 à 15 mm

- Pour grès étiré ou pressé, terre cuite, carreau antidérapant, pâte de verre
- Collage et jointoiment de carreaux en sols et murs intérieurs et extérieurs
- Dosage : 4,58 kg de base et 0,42 kg de durcisseur
- Durée de vie du mélange : env. 40 min
- Délai de mise en service : 12h après jointoiment et 15h après collage
- Consommation : en collage : de 2 à 8 kg/m², en joint : varie selon la dimension
- Conditionnement : seau plastique de 5 kg (kit)
- Coloris : gris clair, gris foncé, blanc et noir



- + - Résiste aux agressions chimiques
- Résiste aux nettoyages haute pression
- Hydrofuge

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

COLLIFLEX CONFORT V430/V431

Mortier-colle

Mortier-colle déformable 2 en 1 normale et fluide

- Résistance au glissement, Excellente maniabilité
- Applicable sur plancher chauffant à eau ou rayonnant électrique (PRE)
- Temps ouvert : 30 min. Délai d'ajustabilité : 20 min
- Coloris : gris (V430), blanc (V431)
- Délai avant jointolement 24 h mini.
Ouverture au passage après joint 24/48 h
- Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
- Conditionnement : sac de 15 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Sans poussière
- + - Double taux de gâchage (consistance normale et fluide)
- + - Poids réduit. Facile à transporter grâce à son sac à poignée

COLLIFLEX PREMIUM 2 V410/V411

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré et déformable spécial façade et sol chauffant

- Collage sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative
- Plancher Rayonnant Électrique (PRE), en façade jusqu'à 20°
SPEC et SEL
- Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
- Coloris : gris (V410), blanc (V411)
- Délai avant jointolement ciment : 24 h.
Mise en service après joint : 24 à 48h
- Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine fermé



- + - Spécial façade
- + - Excellente résistance au glissement
- + - Carreaux jusqu'à 10 000 cm²

COLLIFLEX ULTRA V440

Mortier-colle

Mortier-colle hautement déformable pour les chantiers d'exception

- Pour sol et mur intérieur et extérieur
- Adapté aux planchers chauffants
- Délai d'ajustabilité : 30 min. Temps ouvert : 30 min
- Coloris : gris
- Délai avant jointolement ciment : 24 h. Mise en service après joint : 24 à 48h
- Consommation : encollage simple : 3/4 kg/m², encollage double : 3,5/4,5 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Adapté aux supports difficiles et déformables
- + - Collage de très grands carreaux (>1m²), sans trame sur bois
- + - Rendement amélioré, excellente maniabilité

COLLIFLEX UNO 3H V450

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré et déformable adapté aux locaux P4/P4S

- Exclusivité VPI
- Durée d'utilisation de la gâchée : 1 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Coloris : gris
- Remise en service et jointolement : dès 3 h
- Consommation : 4 à 6 kg/m²/mm²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 6 mois dans son emballage d'origine fermé



- + - Coller le matin, jointoyer l'après-midi
- + - Ne coule pas, ne remonte pas dans les joints
- + - Simple encollage jusqu'à 1m x 1m

COLLIMIX PREMIUM 2 V330/V331

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré double taux de gâchage pour rénovation sans primaire

- Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats
- Pour sol et mur intérieur, sol extérieur et piscine privative
- Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
- Coloris : gris (V330), blanc (V331)
- Délai avant jointolement ciment : 24 h.
Mise en service après joint : 24 à 48h
- Consommation : variable selon la consistance et le type d'encollage
- Conditionnement : sac de 25 kg et 5 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Tous travaux, tous supports
- + - Collage et jointolement en piscine
- + - Double consistance pour sol et mur

COLLIMIX TERRASSE V390/V392

Mortier-colle

Mortier-colle amélioré fibré à forte résistance aux contraintes thermiques

- Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats
- Sol intérieur et extérieur (terrasses et balcons) sur supports neufs ou anciens
- Délai d'ajustabilité : 20 min. Temps ouvert : 30 min
- Coloris : gris (V390), beige (V392)
- Délai avant jointolement ciment : 24 h.
Mise en service après joint : 24 à 48h
- Consommation : encollage simple : 3,5/5 kg/m², encollage double : 5/9 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Bonne résistance aux cycles gel/dégel, hydrofugé
- + - Sécurité renforcée grâce aux fibres intégrées
- + - Adapté aux dalles lourdes et épaisses

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

COLLIPATE PREMIUM V520

Adhésif

Colle en pâte tous travaux neuf et rénovation en mur

- Collage de carreaux de toutes porosités, jusqu'à 2200 cm², en mur intérieur
- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Coloris : blanc
- Délai avant jointoiment : 24 h.
Mise en service après joint : 8 à 15 jours
- Consommation : encollage simple : 3 kg/m², encollage double : 4,4,5 kg/m²
- Conditionnement : pot de 2,5 kg, seau de 5 kg, 12 kg et 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Locaux humides, utilisable en mur extérieur abrité
- Adapté aux locaux humides EB+
- Applicable sur SPEC et CRYLÉTANCHE ©VPI

PLATINIUM V670

Joints de carrelage

Mortier de collage et jointoiment époxy de carreau et mosaïque en sol et mur

- Adapté aux locaux humides type salles de bains (douches italiennes) et cuisines
- Adapté pour les locaux soumis à de fortes agressions chimiques
- Temps ouvert : 30 min
- Délai de mise en service : 5 jours
- Coloris : 28 nuances possibles
- Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- Conditionnement : kit de 2,5 kg et 5 kg, boîte de 50 g pour paillettes
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Durabilité des couleurs
- Facilité de mise en œuvre, nettoyage rapide
- Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre

CERAJOINT RUSTIQUE V630

Joints de carrelage

Réalisation de joints de dalles et de pierres naturelles, de 10 à 50 mm de large

- Sol intérieur et extérieur, plage de piscine
- Durée utilisation du mélange : 1h30
- Délai mise en service : 24 h
- Coloris : blanc, granit et ton pierre
- Consommation : variable selon la largeur des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Application jusqu'à 50 mm
- Adapté aux dalles et pierres naturelles, hydrofugé
- Plusieurs finitions possibles

JOINT FIN CLASSIC V610

Joints de carrelage

Réalisation de joints fins ultra lisses adaptés à la plupart des chantiers

- Joints de carreaux de 1 à 7 mm en sol et mur intérieur et piscine
- Durée d'utilisation du mélange : 1h30
- Délai de mise en service : 24 h
- Coloris sac 25 kg : blanc, acier et granit
- Coloris sac 5 kg : blanc, acier, granit, ivoire, sable et anthracite
- Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg et 5 kg
- Stockage : 18 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Bonne résistance aux taches et à la moisissure
- Finition lisse et fine
- Mortier joint fin hydrofugé

JOINT SOUPLE UNIVERSEL V645

Joints de carrelage

Réalisation de joints souples pour carrelage

- Texture évolutive, fluide à ferme pour application à la raclette en sol et taloche au mur
- Durée d'utilisation du mélange : 1 h
- Délai de mise en service : 4 à 16 h
- Coloris sac de 5 kg : blanc et granit
- Coloris sac 20 kg : acier, anthracite, galet, graphite, sable, cacao, ton pierre, blanc et granit
- Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- Conditionnement : sac de 20 kg et 5 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Adapté aux surfaces déformables et à tous types de sols
- Application en façade, hydrofugé,
- Consistance souple et thixotrope pour une pose sans effort

JOINT FIN PREMIUM V650

Joints de carrelage

Réalisation de joints de carreaux et faïence jusqu'à 10 mm

- Sol et mur intérieur et extérieur, plan de travail et piscine privative
- Adapté aux planchers bois, planchers chauffants ou rayonnants électrique
- Durée utilisation du mélange : 30 min
- Délai de mise en service : 3 à 24 h
- Coloris : 8 teintes en 10 kg, 19 teintes en 5 kg, 13 teintes en 1 kg
- Consommation : variable selon le format des carreaux et la largeur des joints
- Conditionnement : pot de 1 kg, seau de 5 kg et 10 kg
- Stockage : 36 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Joint polyvalent tous carreaux, toutes applications
- Finition lisse et fine
- Ne blanchit pas (sans efflorescence)

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

COLLES ET JOINTS

WEBERCOL FLEX CONFORT

Mortier-colle

Colle tout confort spéciale grands carreaux sols chauffants, façades, piscines...

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'ajustabilité : 20 min
- Coloris : gris et blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h



- + - Allégé : 15 kg = 25 kg d'un mortier-colle traditionnel
- Simple encollage en sol et mur intérieur, neuf et rénovation

WEBERCOL FLEX ECO

Mortier-colle

Mortier-colle pour la pose de carrelages et pierres naturelles de tous formats

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'ajustabilité : 15 min
- Coloris : gris et blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h



- + - Colle à faible impact environnemental : -50% d'émission CO2
- Moins irritante
- Chantiers neufs et rénovations sols int/ext sans primaire

WEBERCOL TERRASSE

Mortier-colle

Mortier-colle fibré pour terrasses, balcons et plages de piscines

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 4 h
- Délai d'ajustabilité : 20 min
- Coloris : gris et beige
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h



- + - Fibré, résiste aux variations climatiques
- Rattrapage forte épaisseur : 2,5 cm
- Pose de carrelages et pierres naturelles

WEBERCOL PRO

Mortier-colle

Mortier-colle spécial travaux neufs et rénovation sols int/ext, murs intérieurs

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 4 h
- Délai d'ajustabilité : 20 min
- Coloris : gris et blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h



- + - Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Collage de carreaux de toutes porosités
- Excellente maniabilité

WEBEREPOX EASY

Joint

Mortier époxy destiné au collage et jointolement de mosaïques en piscine

- Durée d'utilisation de la gâchée : jusqu'à 90 min à +20° C pour coller
- Délai d'attente avant mise en eau : 7 jours
- Ouverture au passage après jointolement : 4 à 8 h
- Coloris : 10 couleurs disponibles
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Très résistant aux agressions chimiques
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Résistant au nettoyage sous haute pression

WEBERSEAL SANITARY

Mastic

Mastic silicone acétique pour pièces sanitaires et autres pièces humides

- Délai de séchage : 24 h
- Largeur joint : de 5 à 30 mm
- Coloris : blanc et transparent
- Température d'application : 5 à 35°C



- + - Excellente résistance aux moisissures
- Adhérence optimale sur les céramiques
- Bonne résistances aux rayons UV

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

CERMIPHONIK

Système acoustique

Isolation acoustique sous carrelage

- Répond aux exigences de la réglementation acoustique NRA 2000
- Supports : sols de locaux privatifs P2 et P3 avec armature, neuf et rénovation
- Conditionnement : kits de 20 et 60 m²



- + - Gain acoustique : 19 dB
- Système en rouleau

CERMIPHONE XL

Système acoustique

Isolation acoustique sous carrelage

- Répond aux exigences de la réglementation acoustique NRA 2 000
- Supports : sols de locaux classés P2 et P3 avec armature
- Conditionnement : kits de 10 et 80 m²



- + - Gain acoustique : 19 dB
- Système en plaques

CERMIFACE

Système de désolidarisation

Système de désolidarisation pour pose collée de carrelage

- Pose de céramique sur planchers bois, béton et autres supports spéciaux
- Supports : sols intérieurs, planchers bois, neuf et rénovation
- Conditionnement : rouleaux de 20 m², plaques de 10 m² ou kit de 60 m²



- + - Faible épaisseur (0,6 mm)
- Pose sur supports hétérogènes
- Pose de grands formats sur sols chauffants

CERMICRYL

Protection à l'eau sous carrelage

Protection des supports dans les locaux humides privatifs et collectifs

- Supports : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
- Consommation : 1 kg/m² pour les deux couches
- Temps de séchage : 12h après la 2ème couche
- Conditionnement : seau de 7 et 20 kg



- + - Application facile au rouleau
- Élasticité importante
- Sans vapeur toxique ni solvant

CERMIPROOF ST

Système d'étanchéité liquide

Permet de réaliser une étanchéité sous carrelage sans trame d'armature

- Supports : sols et murs intérieurs, sols extérieurs, balcon, loggia et piscine
- Consommation : 3 kg/m² pour les deux couches
- Temps de séchage : 12 h avant pose du carrelage
- Conditionnement : kit bicomposant (sac + seau) de 37,5 kg



- + - Élasticité importante
- Excellente adhérence
- Ne nécessite pas de trame

MEMBRANE PPE

Membrane d'étanchéité

Réalisation d'une protection à l'eau ou d'une étanchéité des supports

- Support : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation
- Temps de séchage : pose du carrelage après 24 h
- Conditionnement : rouleaux de 5 m et 30 m



- + - Collage de la membrane et du carrelage avec le même produit
- Neuf et rénovation

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

DURABASE WP

Natte d'étanchéité

Natte sous carrelage permettant l'étanchéité parfaite des sols et murs intérieurs

- Natte en polypropylène jaune
- S'utilise dans un environnement SPEC et SEPI (douche à l'italienne)
- Étanchéité en intérieur pour les salles de bains
- Pièces d'angles et de jonctions disponibles
- Fine épaisseur de 0,42 mm
- Existe en largeur 1 m et 1,5 m

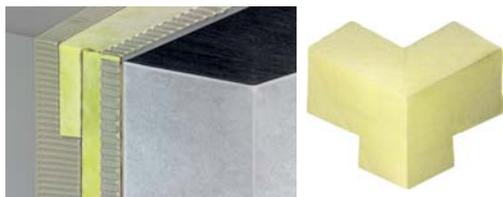


- + - Produit non nocif, non chimique et sous avis techniques CSTB
- Très bonne adhérence sur chape carrelage
- Adaptée aux revêtements résistants aux produits chimiques

DURABASE CI++

Natte de désolidarisation

Natte de désolidarisation pour le colmatage des fissures

- Natte en polypropylène jaune
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Protège durablement le nouveau carrelage
- Natte en triple épaisseur pour une meilleure accroche
- Largeur : 100 cm

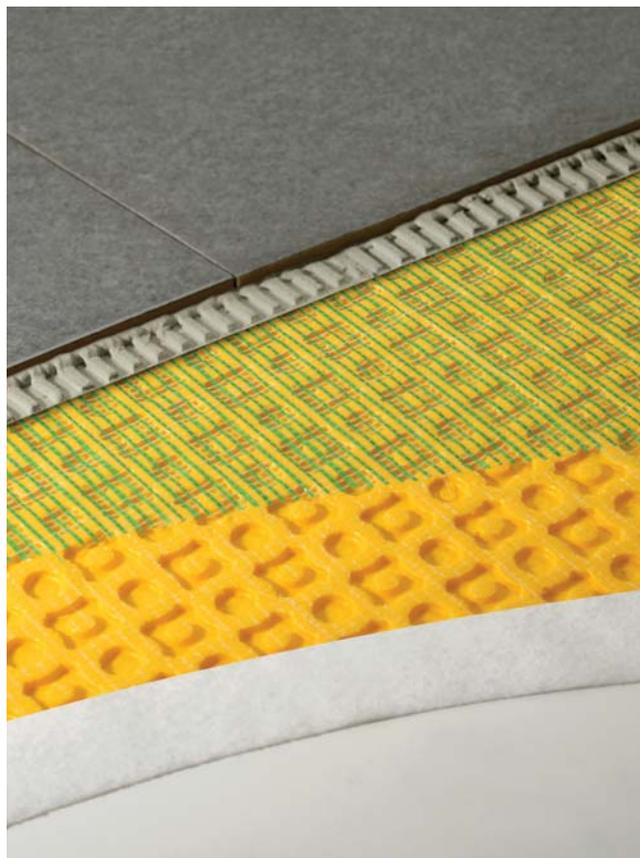

- + - Désolidarisation des supports problématiques
- Produit non nocif, non chimique et sous avis technique
- Protège les terrasses contre les agressions climatiques

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

INSTANT REMOVER

Nettoyant fin de chantier

Élimine les résidus d'enduit de cimenterie frais, même avec additif

- Idéal pour grès cérame, céramique, mosaïque, pâte de verre, clinker
- Efficace pour nettoyer la partie inférieure des grands carreaux avant la pose
- Facilite le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation
- Conditionnement : flacon de 750 ml avec pulvérisateur (trigger)
- Rendement sur mosaïque : jusqu'à 15 m²
- Rendement sur carreaux grand format : jusqu'à 350 mètres linéaires
- Pas de dilution : prêt à l'emploi



- + - Technologie Rapid Dry : action rapide, s'utilise à la pose
- Respecte les matériaux et les joints
- Ne mousse pas, aucun rinçage nécessaire

Plus d'infos



DETERDEK PRO

Nettoyant fin de chantier

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier élimine les résidus après la pose

- Pour grès cérame, céramique émaillée, pierres résistantes aux acides, terre cuite
- Biodégradable avec des tensioactifs d'origine végétale
- Acide tamponné : effectue une action contrôlée et efficace dans le temps
- Ne modifie pas l'aspect et ni la couleur des matériaux
- Rendement : de 10 à 40 m² selon le matériau
- Dilution : de 1/5 à 1/10 en fonction des salissures à éliminer
- Dilution : 1/3 pour l'élimination des résidus des joints avec adjuvants



- + - Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives
- Nettoie sans endommager les surfaces. Respecte les joints
- Multifonction : selon la dilution, nettoie et désincruste

Plus d'infos



PS87 PRO

Nettoyant dégraissant

Nettoie, détache et décape les sols très sales

- Pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillée, ciment
- Aussi pour linoléum et PVC, terre cuite, clinker
- Dilué : nettoie et dégraisse les sols en pierre naturelle, terre cuite et ciment
- Dilué : nettoie et dégraisse les sols très sales en grès cérame, céramique
- Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
- Élimine le résidu du prétraitement du grès cérame poli brillant
- Conditionnement : flacon de 1 L et 5 L



- + - Biodégradable. Facile à utiliser
- Le seul qui élimine les taches impossibles sur grès cérame
- Nettoie sans endommager les surfaces

CLEANER PRO

Nettoyant courant

Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements

- Respecte les surfaces traitées et délicates
- Essentiel pour le lavage après pose de sols en pierre naturelle finition polie
- Usage intérieur, extérieur, sur sols et murs
- Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées. Parfum agréable
- Dilution : de 1/30 à 1/200 en fonction des nécessités
- Rendement (indicatif pour 1 L) : de 50 m² à 1500 m²
- Conditionnement : flacon 1 L et 5 L



- + - Biodégradable. Nettoie sans endommager les surfaces
- Très dilué (1/200) : le rinçage n'est pas nécessaire
- Très concentré, peut être utilisé en différentes dilutions

Plus d'infos



CR 10

Nettoyant fin de chantier

Détergent liquide concentré pour le nettoyage après la pose des surfaces

- Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque en verre, clinker émaillé
- Idéal pour les matériaux non absorbants tels que le grès cérame, les céramiques
- Usage murs, sols, intérieur et extérieur
- Rendement indicatif (pour 1 L de produit) : jusqu'à 10 m²
- Application : agiter avant l'emploi
- Sans dilution : prêt à l'emploi



- + - Sa viscosité élimine les taches et les traces d'enduit époxy
- Efficace dans le cas de résidus considérables et anciens
- Respecte le matériau, s'applique facilement. Parfum agréable

Plus d'infos



MP90 ECO XTREME

Protecteur

Protecteur hydrofuge et oléofuge effet naturel

- Pour grès cérame poli, marbre et granit, pierre naturelle et agglomérés, ciment
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY : application en situation d'humidité résiduelle
- Application possible 24 h après le lavage initial
- Hydrofuge et oléofuge : empêche l'absorption des taches huileuses et aqueuses
- Rendement indicatif (1 L) : de 10 à 50 m² selon le matériau
- Conditionnement : bidon de 375 ml, 1 L et 5 L



Plus d'infos



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

EPOXY PRO Nettoyant instantané

Élimine les résidus d'époxy frais

- Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque, pâte de verre, clinker émaillé
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiment après leur utilisation
- Évite la formation des auréoles opacifiantes
- Biodégradable : respecte les matériaux et les joints
- Rendement indicatif (750 ml) pour carreaux grand format : jusqu'à 350 m linéaire
- Rendement indicatif (750 ml) mosaïque : jusqu'à 15 m²



- + - TECHNOLOGIE RAPID DRY : action rapide
- S'utilise simultanément à la pose
- S'utilise en intérieur et en extérieur, pour sols et parois



STOP DIRT Protecteur

Facilite et accélère le nettoyage des surfaces et améliore l'hygiène

- Pour grès structuré, grès naturel, grès cérame lappato brillant
- Améliore la résistance du matériau à la saleté
- Préserve l'aspect d'origine du matériau au fil du temps
- Rendement élevé
- Ne modifie pas le degré de non-glissance original du matériau
- Pas de dilution : le produit est prêt à l'emploi
- Rendement pour 1 L de produit : jusqu'à 70 m²



- + - Assure une protection prolongée dans le temps
- Applicable à l'extérieur et à l'intérieur. Ne jaunit pas
- Ne crée aucune pellicule superficielle. Résiste aux rayons UV



W68 Protecteur

Anti-tache pour surfaces non brillantes

- Pour pierre et agglomérés non polis, terre cuite, clinker, ciment
- Imprègne et protège les matériaux absorbants contre les salissures grasses
- Pas de dilution : prêt à l'emploi. Ne crée pas de pellicule superficielle.
- Produit à très faibles émissions de COV
- Convient aux sols intérieurs et extérieurs. Possède des propriétés anti-graffitis
- Ne modifie pas la résistance au gel de la terre cuite
- Rendement pour 1 L de produit : de 7 à 20m² selon le matériau



- + - Effet naturel, ne modifie pas l'aspect original de la surface
- Ne contient pas de solvants hydrocarbures
- WATER BORNE TECHNOLOGY

VIABAGNO Nettoyant anti-calcaire

Nettoie en profondeur toutes les surfaces de la salle de bains

- Pour grès cérame, céramique, mosaïque, verre, acier, inox
- Élimine le calcaire, fait briller
- Respecte les baignoires en méthacrylate
- Un produit pour la salle de bains, des sanitaires au sol
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- Ne pas utiliser le produit sur des surfaces en marbre poli
- Ne pas utiliser sur les surfaces émaillées sensibles aux acides



- + - Biodégradable, nettoie et désinfecte
- Très facile à utiliser : pulvériser et nettoyer
- N'attaque pas la robinetterie en acier inoxydable



FOB XTREME Protecteur

Empêche l'absorption de taches communes d'origine huileuse et aqueuse

- Protecteur hydrofuge, oléofuge et effet naturel respirant pour pierre naturelle
- Pour agglomérés, marbre et granit, ciment, TUF, WPC, terre cuite
- Produit protecteur de base
- S'applique avant la cire pour surfaces intérieures avec une finition rustique
- Idéal pour le traitement des grenailles et des carreaux en ciment
- Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures
- Rendement indicatif : de 5 à 30 m² selon le matériau



- + - Ne crée aucune pellicule superficielle. Résiste aux rayons UV
- Ne modifie pas la résistance au gel de la terre cuite
- Ne modifie pas la couleur ni l'aspect original

HYDROREP ECO Protecteur

Protection hydrofuge éco-compatible

- Pour pierres et agglomérés non polis, ciment, terre cuite, briques de parement
- Aussi pour clinker, enduit et TUF
- Imprègne le matériau en profondeur, tout en le laissant respirer
- Empêche la croissance des algues, des moisissures, des lichens
- Le traitement laisse le matériau respirer à plus de 90%
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- Rendement indicatif pour 1 L : de 8 à 20 m² selon le matériau



- + - Barrière contre la végétation certifiée
- Idéal pour la protection des murs extérieurs
- Protège de l'action dégradante des agents atmosphériques



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT

Nettoyant de fin de chantier

Élimine les voiles de ciment, les restes de mortier et les efflorescences

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 15 à 30 m²/L selon l'encrassement
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



- + - Concentré très économique
- Peu odorant
- Ne dégage pas de vapeur

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant dégraissant

Élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisse et d'huile

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
- Adapté à une utilisation en machine



- + - Concentré
- Sans solvants
- Remet à neuf les surfaces fortement encrassées

LITHOFIN KF PRODUIT D'ENTRETIEN

Nettoyant courant

Entretien courant des sols, pour les surfaces normalement sollicitées

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 1 bouchon dans un seau, pour environ 50 lavages
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
- Nettoie et entretient en une seule opération



- + - Concentré
- Très économique
- Ne laisse aucune trace

LITHOFIN FLECKSTOP W

Protecteur

Protection antitache à base d'eau destinée à un usage intérieur et extérieur

- Pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 7 à 20 m²/L selon le matériau
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
- Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau



- + - Facile à appliquer
- Effet durable
- Facilite l'entretien régulier

LITHOFIN KF NETTOYANT SANITAIRE

Nettoyant sanitaire

Nettoyer, entretenir, faire briller et rafraîchir

- Pour la céramique, la faïence, le chrome et les surfaces résistantes aux acides
- Rendement : environ 100 m²/L
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L
- Élimine le calcaire, la rouille, le savon



- + - Concentré
- Odeur fruitée, fraîche
- Très bonne solubilité dans l'eau

LITHOFIN KF SIL-NET

Destructeur de joints en silicone

Dissout et élimine le silicone et aide à nettoyer les taches

- Pour les revêtements résistants aux acides et aux solvants
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 500 ml



- + - Effet rapide
- Ne laisse pas de résidus
- En gel pour un temps de pose plus long

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

KIT MAPEFONIC N

Isolation phonique

Système d'isolation phonique sous carrelage

- À prise normale
- Coloris : gris
- Conditionnement Kit Mapefonic : 60 m²
- Stockage Kit Mapefonic N : 12 mois
- Température d'application : 5 à 30°C



KIT MAPEFONIC R

Isolation phonique

Système d'isolation phonique sous carrelage

- À prise rapide
- Coloris : gris
- Conditionnement Kit Mapefonic : 60 m²
- Stockage Kit Mapefonic R : 6 mois
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Performance acoustique élevée : $\Delta Lw = 18$ dB
- Épaisseur réduite
- Avis technique CSTB

- + - Performance acoustique élevée : $\Delta Lw = 18$ dB
- Épaisseur réduite
- Avis technique CSTB

MAPEGUM WPS SPEC

SPEC

Système de protection à l'eau sous carrelage des locaux humides

- Coloris : gris clair
- Consommation : 800 g/m² en utilisation SPEC
- Conditionnement Kit SPEC : 6 m²
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C
- Certificat QB



- + - Pâte prête à l'emploi
- Mise en œuvre simple et facile
- Séchage rapide (délai d'attente : 5 h entre passes)

MAPELASTIC AQUADEFENSE

SEL

Système de protection et étanchéité liquide sous carrelage des locaux humides

- Travaux d'étanchéité intérieurs à l'eau sous carrelage
- Coloris : bleu clair
- Consommation : 1 kg/m²
- Conditionnement : seau 15 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Prêt à l'emploi
- Avis technique CSTB locaux P4/P4S
- Séchage rapide

MAPELASTIC SMART SYSTEM SEL

Imperméabilisation

Étanchéité sous carrelage des planchers intermédiaires intérieurs, des balcons et terrasses

- Durée d'utilisation de la gâchée : 1 h
- Coloris : gris
- Consommation : 3 kg de Mapelastic Smart et 1 m² de Mapeflex SEL pour 1 m²
- Conditionnement : kit 30 kg. Kit de 10 m². Kit de 80 m²
- Stockage : 12 mois (Mapelastic Smart poudre). 24 mois (Mapelastic Smart liquide)
- Température d'application : 5 à 35°C



- + - Avis Technique CSTB sol intérieur
- Locaux privés et collectifs
- Neuf et rénovation

MAPELASTIC

Imperméabilisation

Mortier bicomposant élastique d'imperméabilisation et de protection

- Durée d'utilisation du mélange : environ 1 h
- Coloris : gris clair
- Consommation : à la spatule : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur. Par projection : 2,2 kg
- Conditionnement : kits de 16 et 32 kg
- Stockage : 12 mois (Mapelastic Smart poudre). 24 mois (Mapelastic Smart liquide)
- Température d'application : 8 à 35°C



- + - Excellente résistance aux sulfates, aux chlorures et CO₂
- ETN pour bassins

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

596 PROLI COAT

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Protection des supports sensibles à l'eau

- Intérieur, mur et sol sans siphon
- Disponible en kit 6m² avec outillage
- Application au rouleau ou à la brosse
- Coloris, pâte jaune
- Consommation : 0,8 kg/m² en 2 couches



598 PROLI IMPER

SPEC et SEL

Syst Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) et Syst Etanchéité Liquide (SEL)

- Étanchéité des sols avec ou sans siphon
- Neuf et rénovation
- Locaux privatifs ou collectifs
- Très faible émission de COV
- Consommation SEL : 1,35 kg/m² mini en 2 couches



- + - Prêt à l'emploi
- Application facile
- Locaux humides et très humides, privatifs ou collectifs

- + - Spécial douche à l'italienne, sol et mur
- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide

588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

Système d'étanchéité liquide (SEL)

Système d'étanchéité liquide (SEL) souple bi-composant

- Idéal pour l'étanchéité en piscine et sol extérieur
- Spécial bassins et plages de piscine
- Très faible émission de COV
- Délai avant recouvrement : 12 h mini
- Consommation : 3 à 4 kg/m² en 2 couches



- + - Bénéficie de 2 AT (Piscines et Plancher intermédiaire)
- Étanchéité P4S sous carrelage ou sous chape
- Rapidité et facilité de mise en œuvre

PROLIBAND

Bande d'étanchéité sous carrelage

Bande d'étanchéité sous carrelage

- Traitement des points singuliers avant la mise en œuvre d'une étanchéité
- Application par marouflage dans la première couche d'étanchéité
- Conditionnement : rouleau de 50 ml x 12 cm
- Stockage : 24 mois à l'abri des variations de température



- + - Facilité de mise en œuvre, bande pré-pliée
- Étanchéité parfaite
- Élasticité transversale

ARMATURE RM

Grille polyester de renfort destiné au pontage des fissures et au traitement des points singuliers

Grille polyester de renfort destiné au pontage des fissures et au traitement des points singuliers

- Grille polyester de renfort destiné au pontage des fissures
- Traitement des points singuliers
- Murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : blanc
- Composition : tissé polyester avec imprégnation PVC



- + - Très souple
- Marouflage facilité dans les angles
- Très résistante

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE D'ÉTANCHEITE

Étanchéité membrane, nattes et bandes

Membrane étanche et flexible

- Étanchéité SE3 / SP3
- Conditionnement : rouleau pour 15m²
- Consommation : 1 ml/m²
- Stockage : 12 mois



- + - Collage facile et étanchéité rapide
- Pose des carrelages dans la même journée
- Désolidarisation des supports comportant des micro fissures

MONOCEL

Protection à l'eau et d'étanchéité

Étanchéité prêt à l'emploi sous carrelage

- DM OIP NF EN 14 891
- Consommation : 800 à 1 600 g/m²
- Conditionnement : seau plastique 5 et 20 kg
- Stockage : 24 mois




- + - Étanchéité liquide. Simple et rapide d'application
- En neuf et rénovation

CEL CERAMIC

Protection à l'eau et d'étanchéité

Système d'étanchéité liquide sous carrelage et sous chape

- AT CSTB Piscines AT CSTB Enduit d'étanchéité
- Haute flexibilité
- Consommation : 2,5 à 3,5 kg/m²
- Conditionnement : sac 20 kg (poudre), bidon 12 L (résine)
- Stockage : 12 mois



- + - Idéal pour douches et cuisines collectives, terrasses et piscines
- Texture onctueuse pour une mise en œuvre facile et rapide
- Étanche à la pression et contrepression d'eau

NATTE CERAMIC EPI/SPEC

Étanchéité membrane, natte et bandes

Natte d'étanchéité sous carrelage pour murs et sols intérieurs

- Avis technique CSTB SPEC : n°13/20-1474 - EPI : n°13/20-1475
- Conditionnement : rouleau 30 m
- Stockage : 30 mois



- + - Étanche (EPI). Pose facile
- Haute résistance à la pression
- Désolidarisation des supports et pontage des fissures

PRÉSERFOND

Protection à l'eau et d'étanchéité

Résine de protection à l'eau sous carrelage

- Système SPEC
- Protège les supports sensibles à l'eau
- Consommation : 800 g/m²
- Conditionnement : seau plastique 6 et 20 kg
- Stockage : 18 mois



- + - Monocomposant sans solvant
- Application facile au rouleau
- Forme un film étanche et souple

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-KERDI-200 Natte d'étanchéité (SPEC - SEPI)

Solution pour assurer l'étanchéité sols/murs sous carrelage

- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Avis Technique CSTB KERDI SPEC n° 13/18-1391_V1 (validité : 31/07/2025)
- Avis Technique CSTB KERDI SEPI n° 13/18-1392_V1 (validité : 31/07/2023)
- Rouleau de 5 x 1 m, 10 x 1 m et 30 x 1 m
- Rouleau de 20 x 1,50 m
- Rouleau de 15 x 2 m



- + - Sous avis technique CSTB
- Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser

SCHLÜTER®-DITRA 25 Natte de désolidarisation

Pour la pose de carrelage sur tous vos supports

- Idéal en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois, sur support fissuré...
- Mise en œuvre au mortier-colle
- Immobilisation réduite = Gain de temps
- Peut se poser sur un plancher chauffant
- Disponible en rouleaux de 5 ou 30 m de long x 1 m de largeur
- Avis Technique CSTB n° 13/19-1462_V1 (validité : 31/03/2025)



- + - Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage
- Facile à mettre en œuvre
- Sous avis technique CSTB

SCHLÜTER®-DITRA-SOUND Isolation acoustique

L'isolation acoustique spéciale rénovation

- Isolation contre les bruits de choc (affaiblissement jusqu'à 13 db)
- Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
- Vendu par dalle de 55 x 75 cm (0,41 m²)
- Pontage des microfissures
- Répartition des charges



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-DITRA 25

Natte de désolidarisation

Balcon en pose collée avec pente $\geq 2\%$, protection à l'eau et découplage

- Mise en œuvre au mortier-colle
- Avis Technique CSTB n° 13/19-1462_V1 (validité : 31/03/2025)
- Disponible en rouleau de 5 x 1 m ou 30 x 1 m




SCHLÜTER®-KERDI 200 EN ASSOCIATION AVEC SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte d'étanchéité (SPEC - SEPI) et natte de drainage

Balcon en pose collée avec pente $\geq 1,5\%$, protection à l'eau, découplage et drainage

- Mise en œuvre au mortier-colle
- Natte Schlüter®-KERDI-200 : sous Avis Technique CSTB, disponible en rouleaux de 5, 10 et 30 x 1 m, de 15 x 1,50 m et de 20 x 2 m
- Natte Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 disponible en rouleaux de 10 et 25 x 1 m

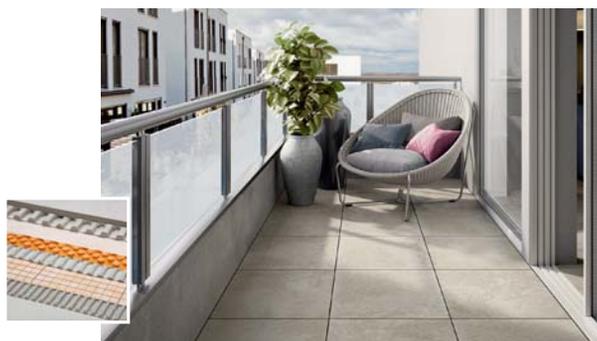

- + - Protège le support des infiltrations
- Évite les fissurations du revêtement
- Sous avis technique CSTB

- + - Protège le support des infiltrations d'eau et assure une pérennité de l'ouvrage
- Évite les fissurations du revêtement
- Permet la pose de carreaux grands formats

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

Natte de découplage et de drainage

Terrasse en pose collée avec pente $\geq 1,5\%$, découplage et drainage

- Natte en polyéthylène avec une structure à plots en forme de cônes
- Natte recouverte d'un non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- Épaisseur : 8 mm
- Disponible en rouleau de 12,5 m²



SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8 / 12

Natte de drainage

Solution de drainage en pose scellée sous Avis Technique CSTB

- Évacuation durable et efficace de l'eau d'infiltration
- Avis Technique n° 5.2/19-2659_V1 (validité : 31/07/2026)
- Avis Technique n° 13/17-1379_V1 (validité : 31/01/2025)
- Schlüter-TROBA-PLUS 8 (ép. = 8 mm) disponible en rouleau de 12,5 x 1 m
- Schlüter-TROBA-PLUS 12 (ép. = 12 mm) disponible en rouleau de 10 x 1 m
- Pour pose scellée



- + - Idéal pour la pose d'un carrelage de forte épaisseur
- Drainage et ventilation en sous-face
- Évite les fissurations du revêtement

- + - Facile et rapide à mettre en œuvre
- Préserve le mortier de scellement et le revêtement
- Évite les efflorescences

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E Chauffage sous carrelage au sol et aux murs

- Thermostat tactile
- Plus besoin de sèche-serviette pour une solution gain de place
- Une chaleur agréable obtenue rapidement
- Pose facile du carrelage (au mortier-colle classé C2S certifié QB)
- Pose sur de nombreux supports (comme avec Schlüter®-DITRA 25)
- Faible épaisseur : 5,5 mm seulement
- Câble de chauffage facile à poser
- Étanche (SPEC)

Pour la pose du système Schlüter-DITRA-HEAT dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100-701



SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI Régulateur de température commandable à distance via un réseau Wi-Fi

SCHLÜTER®-HEAT-CONTROL




Schlüter®-HEAT-CONTROL Application gratuite

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ




SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N Niches murales étanches prêtes-à-carreler

- Éléments étanches utilisables en liaison avec l'étanchéité composite Schlüter®-KERDI
- 4 formats au choix :
 - A. 305x152x89 mm
 - B. 305x305x89 mm
 - C. 305x508x89 mm
 - D. 305x711x89 mm

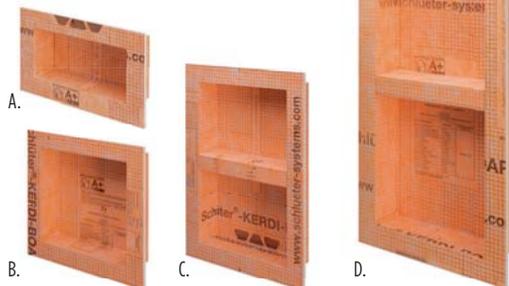

SCHLÜTER®-SHELF Tablettes design

- Permet de créer partout une surface de rangement pratique pour les parois murales lors de la pose de carreaux ou sur des surfaces déjà carrelées
- Allie fonctionnalité et décoration avec son élégant design
- 2 designs : FLORAL et CURVE
- Disponibles en 5 formats / 8 coloris

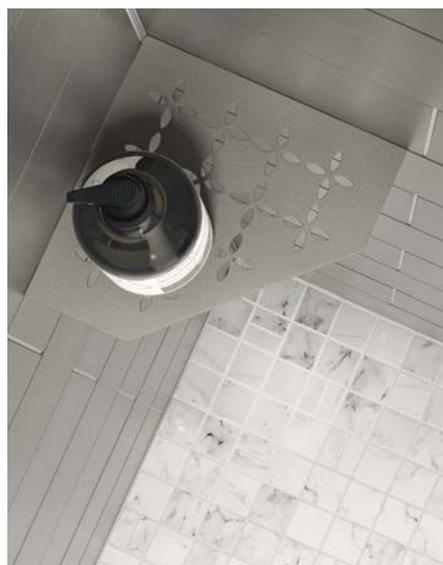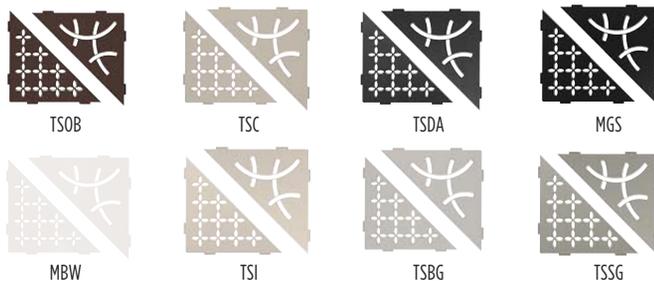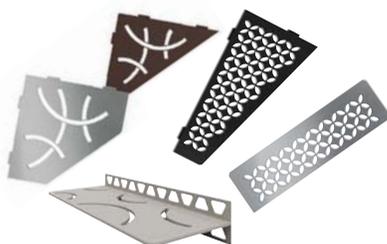


SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE Kit d'évacuation horizontale Utilisation en intérieur

- Équipé d'une platine et d'une collerette Schlüter-KERDI pour un raccord étanche sous carrelage
- Idéal en rénovation pour remplacer une baignoire par une douche à l'italienne



SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN 11 kits grille/cadre au choix (avec siphon intégré)

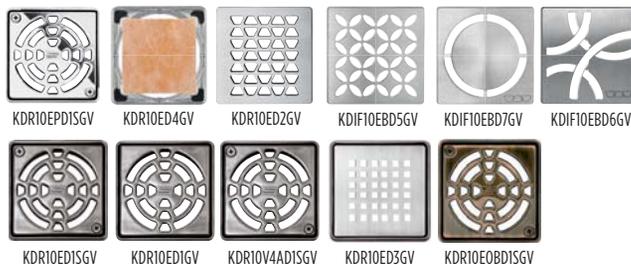

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE Grilles élégantes avec cadre discret

- Faible encombrement en hauteur
- S'adapte à toutes les épaisseurs de carrelage (allant de 6 à 18 mm)
- En acier inoxydable brossé V4A
- 3 designs proposés : FLORAL, PURE et CURVE
- 8 longueurs au choix : de 50 cm à 1,20 m



DESIGN FLORAL



DESIGN PURE



DESIGN CURVE

SCHLÜTER®-SHELF-W-S1 TABLETTE MURALE

Design CURVE - Inox brossé - 115 x 300 mm



SCHLÜTER®-SHELF-E-S2 TABLETTE MURALE D'ANGLE

Design CURVE - Ivoire - 75 x 195 x 195 x 75 mm



SCHLÜTER®-SHELF-E-S3 TABLETTE MURALE D'ANGLE

Design FLORAL - Gris anthracite - 62 x 295 x 154 mm




SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT Kits pour niches prêtes-à-poser avec éclairage LED intégré

Contenu du kit :

- 1 niche KERDI-BOARD-N
- module d'éclairage LED
- liaisons filaires
- bloc d'alimentation
- collerette d'étanchéité



- 5 formats au choix :
- A. 305 x 305 x 89 mm
- B. 305 x 508 x 89 mm
- C. 305 x 711 x 89 mm
- D. 508 x 305 x 89 mm
- E. 711 x 305 x 89 mm

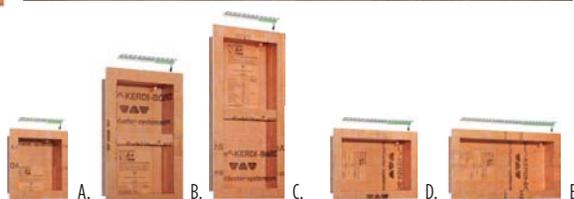

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ



CEGELASTIC

SPEC et ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité des douches à l'italienne et salles de bains


- Pour sols intérieurs sans ou avec siphon et murs intérieurs
- Consommation : SPEC au mur = 800 g/m² et étanchéité au sol = 2,2 kg/m²
- Délai d'attente avant pose du carrelage : 12 à 24h
- Conditionnement : seau de 10 kg, 25 kg et kit de 6 m²



- + - Produit 2 en 1 : SPEC/ÉTANCHÉITÉ
- Spécial douche à l'italienne
- Monocomposant, prêt à l'emploi

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

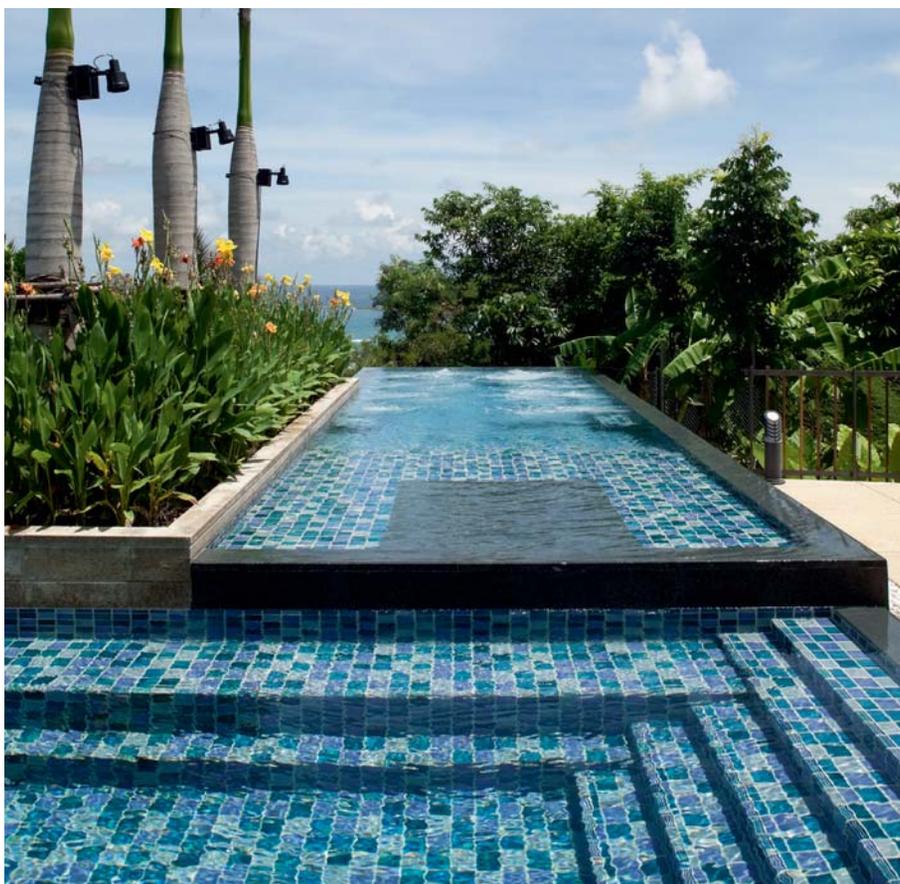

AQUAPROOF 650

Procédé d'étanchéité liquide sous carrelage

Douches et cuisines collectives, bassins et plages de piscines, balcons

- Pour sols et murs intérieurs et extérieurs
- Consommation : 2,7 kg/m² en 2 passes
- Délai d'attente entre 2 passes : 3 h
- Délai d'attente avant la pose du carrelage : 12 h
- Conditionnement : seau de 10 kg d'Aquaproof 650 résine et sac de 20 kg d'Aquaproof 650 mortier



- Mise en œuvre facile au rouleau
- Consommation optimisée
- Haute flexibilité

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

ASSOUR 22 CONFORT

Isolation acoustique

Sous couche acoustique mince premium, haute performance acoustique et mécanique

- Locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m²
- $\Delta Lw = 22$ dB
- $\Delta Lw = 25$ dB, en double couche. 26 dB avec chape Thermio+ (sté Anhydritec)
- Classement : SC1 a2 A/SC1 b2 A Ch
- Dimensions du rouleau : 1 x 20 m
- Poids : 9,75 kg



- + - Performances acoustiques/mécaniques maintenues dans le temps
- Conforme aux dispositions pour planchers chauffants
- Peut-être associé à un isolant thermique (classe maxi. a2)

SOUKARO CONFORT

Isolation acoustique

Procédé d'isolation acoustique mince pour le traitement des bruits d'impact

- Locaux U3SP2E2 - neuf comme ou rénovation (support bois UPEUC max. U3SP2E1)
- $\Delta Lw = 18$ dB (- 0; + 2 dB) pour carreaux 30 x 30 cm
- Poids nets : 1 005,48 kg (kit 60 m²) et 1 286,52 kg (kit 80 m²)
- Épaisseur (colle + Soukaro Confort) ≈ 14 mm
- Pose directe sous carrelage



- + - Pose en pièce humide ou sur plancher chauffant possible
- Système mince : 20 à 25 mm, carrelage compris
- Conforme à la réglementation acoustique en vigueur (RA 2000)

ASSOUR CHAPE 20

Isolation acoustique

Sous couche acoustique mince premium, haute performance acoustique et mécanique

- Locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m²
- $\Delta Lw = 20$ dB
- Classement : SC1 a2 A/SC1 b2 A Ch



- + - Performances acoustiques/mécaniques maintenues dans le temps

DRAINA G10

Natte de désolidarisation

Natte embossée pour la désolidarisation, le drainage et le traitement aux bruits

- Mise en oeuvre sous carrelage scellé ou collé sur chape
- Résistance à l'écrasement à la compression ISO 527 : 700 KN/m
- Capacité de débit : ± 70 l/mn/m (Volume libre : 8,7 l/m)
- $\Delta Lw = 15$ ou 18 dB (avec complexe d'étanchéité, en coursive)
- Épaisseur ≈ 10 mm
- Conditionnement : rouleau de 1 x 15 m
- Poids : 14 kg (net)



- + - Très grande résistance à l'écrasement
- Grande capacité de débit
- Évite les pathologies liées aux stagnations d'eau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

TRAMICHAPE ECO PRO

Isolation acoustique

Mise en œuvre pour le traitement des bruits d'impacts sous chapes flottantes

- Isolation acoustique $\Delta L_w = 20$ dB
- Isolation acoustique $\Delta L_w = 23$ dB avec un isolant thermique
- Peut être associé à un isolant thermique
- Conforme au DTU 52.10
- Grande résistance à la déchirure
- Rouleau de $67,5 \text{ m}^2 = 16 \text{ kg}$

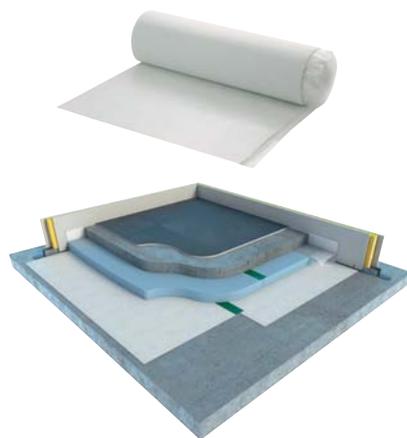

- Certifié QB, reconnu par QUALITEL
- Pose rapide grâce à un déroulement dans le bon sens
- Produit le plus léger du marché

TRAMICHAPE DB MAX

Isolation acoustique

Mise en œuvre pour le traitement des bruits d'impacts sous chapes flottantes

- Isolation acoustique $\Delta L_w = 22$ dB
- Niveau de bruit de choc $L_{nw} = 48$ dB sur plancher OSB
- Conforme au DTU 52.10
- Grande résistance à la déchirure




- Certifié QB, reconnu par QUALITEL
- Pose rapide grâce à un déroulement dans le bon sens
- Produit léger, rouleau de 60 m^2 pour un poids de 16 kg

TRAMIPLINTHE

Isolation acoustique

Mise en œuvre pour la désolidarisation périphérique des chapes flottantes

- Désolidarisation périphérique des chapes traditionnelles et chapes fluides
- Désolidarisation des huisseries, canalisations, piliers, poteaux...
- Joint de dilatation et de fractionnement pour la chape
- Suit les contours des éléments du bâtiment
- Conforme au DTU 26.2 et 52.10



- Supprime les ponts phoniques entre la chape et les murs
- Permet les mouvements de dilatation
- Évite les fissurations du carrelage

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

WEBERSYS PROTEC + BANDE BE 14 Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Protection des supports sensibles à l'eau des murs et sols de locaux humides

- En neuf et rénovation
- Coloris : bleu
- Consommation : 800 g/m² pour 0,5 mm d'épaisseur de film sec



WEBERSYS HYDRO STOP Système d'étanchéité liquide (SEL)

Système d'étanchéité sous carrelage idéal pour les douches à l'italienne

- Adapté pour les planchers chauffants eau chaude
- Convient aux travaux neufs et rénovation
- Adapté aux travaux d'étanchéité sur planchers intermédiaires et murs intérieurs
- Coloris : gris
- Conditionnement : kit 2 m² et sac 15kg



- + - Kit complet prêt à l'emploi avec bande d'étanchéité BE14
- Application facile au rouleau

- + - Poudre prête à gâcher
- Séchage rapide

WEBERPRIM EPOXY Primaire

Procédé de préparation des sols soumis à des remontées d'humidité

- Primaire d'adhérence des supports fermés ou d'imprégnation des supports fermés
- Utilisable en tant que liant pour confection de mortier de résine
- Coloris : ambré translucide
- Consommation : 300 à 500 g/m² par couche



WEBERSYS ACOUSTIC Isolation acoustique

Système sous carrelage en rouleau pour isolation acoustique aux bruits d'impact

- Système comprenant ragréage, sous-couche acoustique, colle et joint de carrelage
- Vise les travaux exécutés dans des locaux classés P2 et locaux classés P3
- Épaisseur totale réduite (11 mm)
- Consommation : colle 150 g/m²



- + - Ferme totalement la porosité du support
- Très forte adhérence
- Applicable au rouleau

- + - Performance acoustique aux bruits d'impact Lw = 19 dB
- Conforme à la réglementation acoustique NRA 2000
- Rouleau léger, facile à découper

WEBERSYS IMPACT Isolation acoustique

Système sous carrelage en plaque pour isolation acoustique aux bruits d'impact

- Vise les travaux exécutés dans des locaux classés P2 et cuisines privatives
- Système comprenant plaques et sous-couche acoustique
- Épaisseur des plaques : 8 mm
- Coloris : dessous face blanche et dessus face noire



WEBERSYS 824 Enduit d'imperméabilisation

Enduit flexible monocomposant d'imperméabilisation

- Imperméabilisation de piscines terrasses, balcons, loggias et plages de piscines
- Imperméabilisation des parties enterrées : sous-sol, cave, chaufferie, garage
- Cuvelage des fosses d'ascenseur
- Coloris : gris
- Consommation : 2,8 kg/m²/mm d'épaisseur



- + - Performance acoustique aux bruits d'impact Lw = 20 dB
- Plaque légère et facile à découper
- Pose du carrelage immédiate

- + - Résiste à la pression et la contre-pression
- Haute flexibilité
- Application manuelle ou mécanique

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

SHOWER-GK

Profilé de pente

Pour l'insertion d'une paroi de verre pour la finition des douches à l'italienne

- À poser lors du décaissement pour la réalisation d'une douche à l'italienne
- Acier inoxydable 304, brossé
- Support de verre en forme de U
- Épaisseur de la paroi vitrée : 12 mm maximum
- Pente : 2%
- Existe en finition or 24 carats sur base inox



- + - Pose aisée avec une cale d'inclinaison combinée
- Fixation sûre de la paroi vitrée au sol et au mur
- Compensation élégante de la pente

TI-SHELF

Accessoires

Tablettes de douche à carrelé

- Acier Inoxydable 304 finition brossée
- À poser sous faïence en neuf, ou dans les joints en rénovation
- Existe en 27 formats différents
- Hauteur : 12,5 mm
- Existe également en finition or 24 carats



- + - Facile à intégrer dans les revêtements carrelés
- Très forte résistance, peu supporter un poids conséquent
- Solution optimale par leur design et leur fonctionnalité

SQUARELINE

Profilé de finition

Profilé de finition carré pour murs et sols

- En alu chromé, laiton, aluminium, inox et PVC
- Existe en finition or 24 carats sur base inox
- Longueur : 250 cm et 300 cm selon la finition
- Hauteur : 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm et 12,5 mm



- + - Design très élégant et moderne
- Grand choix de finition et de hauteur
- Pièces d'angles disponibles dans les mêmes finitions

CONSTRUCT RENO

Plinthes

Plinthe monobloc pour le montage sur des plinthes existantes

- Fabriqué en aluminium anodisé
- Se pose avec un cordon de colle polymère
- Longueur : 250 cm
- Hauteur : 80 mm
- Profondeur : 21 mm



- + - Permet de laisser l'ancienne plinthe en la recouvrant esthét
- Pas d'évacuation de gravats ni de reprise de mur ou de placo
- Pièces de finitions et de jonctions disponibles

LED-PROFILÉ

Profilé décoratif

Profilé de décoration et/ou de sécurité avec insert de LED

- Fonctionne avec interrupteur sans-fil ou télécommande
- Éclairage variable en luminosité et intensité
- Version nez-de-marche pour sécuriser et valoriser un escalier
- Existe en 5 coloris et 2 épaisseurs
- Peut également être installé en salle de bain par son classement IP65



- + - Gamme complète et accessoires disponibles
- Montage simple et sûr

SIXTIES

Profilé décoratif

Profilé de décoration à sceller à l'aspect métallique martelé

- Finition rétro martelé
- Existe en 3 coloris
- Hauteur quart de rond : 8; 10 et 12,5 mm
- Hauteur listel : 9, 11 et 12,5 mm
- Finition quart de rond
- Finition listel




- + - Une originalité des couleurs sur un aspect martelé unique
- Deux profilés : listel et quart de rond

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS



TOP CLEAN CLASSIC AVEC REPS

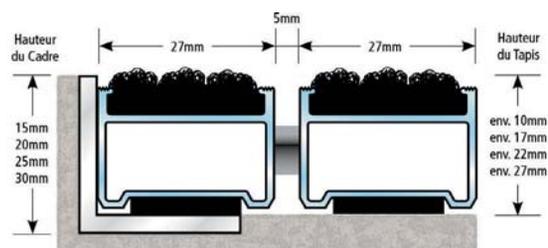

Pour l'intérieur ou
à l'extérieur sous abri




Passage handicapés



Recyclable



TOP CLEAN CLASSIC AVEC CAOUTCHOUC

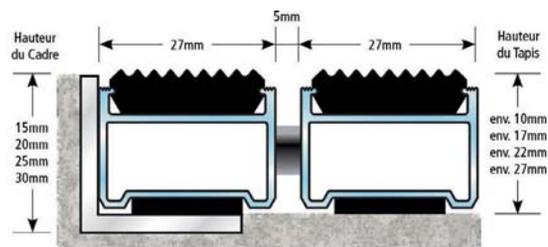

Pour l'extérieur




Passage handicapés



Recyclable



TOP CLEAN CLASSIC AVEC PROFILÉ BROSSES

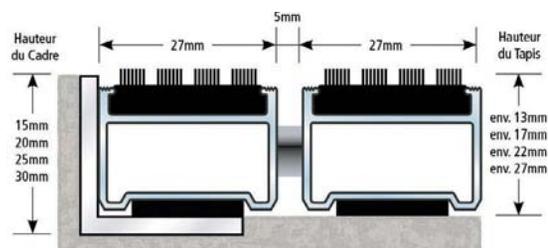

Pour l'extérieur



Passage handicapés



Recyclable



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

LISTELS DECORATIFS

Profilé décoratif

Idéal pour faire une touche décorative en finition ou entre 2 carreaux muraux

- Matière : Brossé
- Coloris : noir, argent et or
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 10 mm



- + - Listel fin
- Alternative intéressante aux listels ou frises céramiques

PROFILES SQUARE SOFT TOUCH

Profilé de finition

Protection de bord maximale

- Matière : Alu/film PVC
- Profilé au toucher doux
- Coloris : Noir, gris et ivoire
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 10 mm



- + - Peut-être utilisé en listel ou finition d'angle carrelé
- Finition super mat

LISTELS MOSAIQUES

Profilé décoratif

Listel élégant avec une frise mosaïque intégrée

- Coloris : alu chromé/mosaïque verre
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 9 mm



- + - Économique
- Une pose très facile et rapide

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

SCHLÜTER®-DILEX Profilés de fractionnement

Profilés périphériques de fractionnement et couvre-joints de dilatation

- Schlüter®-DILEX-BWS : profilé de fractionnement pose collée
- Schlüter®-DILEX-MOP : profilé de mouvements pose scellée



Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP

- Produit polyvalent
- En cas de sollicitations mécaniques dues au passage d'engins de manutention, les parois latérales du profilé en PVC dur protègent les arêtes latérales du matériau de revêtement adjacent
- Parfait pour éviter les cisaillements au niveau d'une surface carrelée



Schlüter®-DILEX-BWS


Schlüter®-DILEX-BWS

- Joint de fractionnement efficace et discret
- Même aspect qu'un joint ciment
- Absorbe les efforts de compression et de traction, ainsi que les mouvements verticaux
- En épaisseur 4,5 mm : utilisable avec un carrelage mince

SCHLÜTER®-RENO Profilés de transition

Profilés qui assure la transition entre deux revêtements adjacents

- Schlüter®-RENO-T-AE : transition entre revêtements de sol de même niveau
- Schlüter®-RENO-AEU : transition entre revêtements de sol de hauteurs différentes

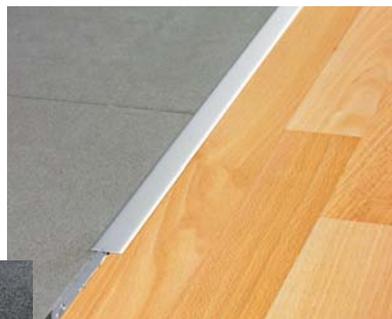

Schlüter®-RENO-T-AE



Schlüter®-RENO-AEU

- + - Solution Accessibilité
- Facile à poser dans l'existant
- Profilé discret et esthétique

SCHLÜTER®-TREP Profilés pour escaliers

Protection du nez de marche

- Assure la pérennité du revêtement
- Non glissant et visible immédiatement



Schlüter®-TREP-G-/GL



Schlüter®-TREP-S



Schlüter®-TREP-B



Schlüter®-TREP-FL



Schlüter®-TREP-E

SCHLÜTER®-SCHIENE Profilés pour revêtements de sols

- Schlüter®-SCHIENE-AE : finition en aluminium naturel anodisé mat, avec espaceur
- Schlüter®-SCHIENE-ES : finition en acier inoxydable VZA, sans espaceur



Schlüter®-SCHIENE-AE




Schlüter®-SCHIENE-ES

- + - Alignement parfait des joints
- Pose simple et précise
- Protection efficace des chants du carrelage de sol.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

SCHLÜTER®-TRENDLINE Finition structurée aux tons naturels et déco

- Rendu inspiré de la céramique et de la pierre naturelle
- Présente sur les gammes de profilés Schlüter®-JOLLY, /-RONDEC, /-QUADEC, /-FINEC et /-DILEX-AHK
- 12 coloris au choix (3 coloris uniquement disponibles pour la gamme Schlüter®-DILEX-AHK)

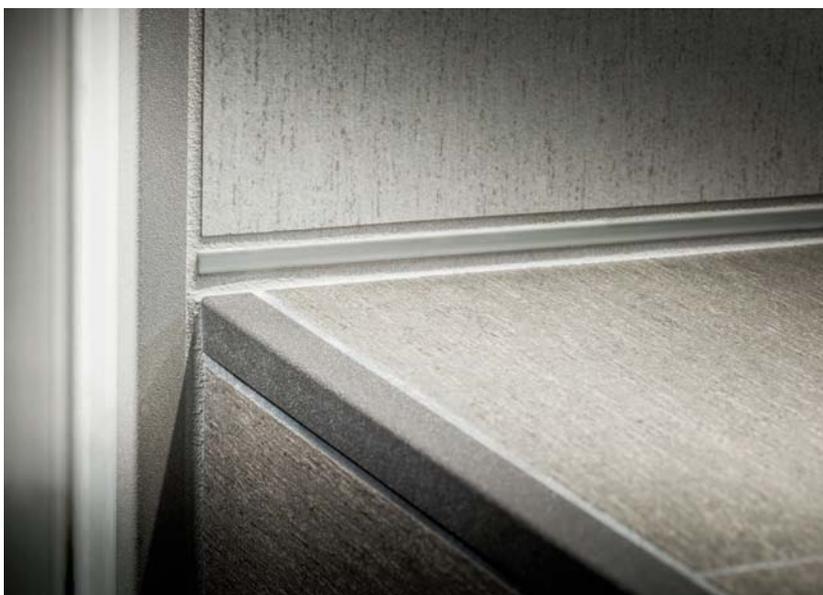

Schlüter®-QUADEC



Schlüter®-RONDEC




Schlüter®-JOLLY

SCHLÜTER®-VINPRO Profilés pour revêtements souples - sols / murs

- Protège les bords de revêtements souples de sols, de murs et d'escaliers
- 3 finitions aluminiums disponibles
- Assure une transition élégante entre deux revêtements souples ou de différentes hauteurs



4 HAUTEURS PROPOSÉES



3 FINITIONS DISPONIBLES
POUR UNE ATMOSPHÈRE
HARMONIEUSE ET DE QUALITÉ



ACGB
Aluminium chromé
anodisé brossé



ABGB
Aluminium bronze
anodisé brossé



ATGB
Aluminium titane
anodisé brossé

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

NETDRAIN STANDARD

Siphon inox sans platine

Siphons monolithiques, verrouillés, pour drainage des sols

- Acier inoxydable AISI 304 L, finition brillante ou sablée
- Dimensions : 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 250 x 250 mm et 300 x 300 mm
- Garde d'eau : de 15 à 60 mm
- Ø sortie : 40 à 100 mm horizontale ou verticale



GARANTIE
10 ANS

- + - Fiabilité
- Robustesse
- Sécurité

NETDRAIN TECHNIK

Siphon inox avec platine fixe

Siphons télescopiques conformes aux normes d'hygiène strictes

- Acier Inoxydable AISI 304 L, finition brossée
- Dimensions : 100 x 100 mm, 150 x 150 mm et 200 x 200 mm
- 2 garde d'eau : 50 mm conforme à la norme ou 15 mm pour la rénovation
- Débit : 0,3 L/s à 1 L/s
- Ø sortie : 40 à 75 mm horizontale ou verticale



GARANTIE
10 ANS

- + - Hygiénique
- Système avec reprise d'étanchéité facile à poser
- Élégance et sécurité de la douche

SHOWERDRAIN EKO

Caniveau de douche

Caniveau de douche pour douche à l'italienne

- Acier inoxydable AISI 304 L avec bavette périphérique
- Siphon en ABS avec une garde d'eau réduite de 25 mm, idéal en rénovation
- Couverture en acier inoxydable design Slot
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau
- Conditionnement : carton



GARANTIE
10 ANS

- + - Installation facilitée grâce à son siphon ABS pivotant 360°
- Conforme norme PMR
- Confort et sécurité

SHOWERDRAIN CONFORT

Caniveau de douche

Caniveau de douche avec boîtier embouti idéal douches grands débits

- 3 designs de couverture en acier inoxydable : wave, square & tile (à carreler)
- Hygiène parfaite : corps embouti sans soudure
- Garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 25 mm pour la rénovation
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau
- Avec bavette ou platine de remontée en plinthe



GARANTIE
10 ANS

- + - Confort acoustique grâce à sa protection sonore intégrée
- Conforme norme PMR
- Performance technique et esthétique

TRAPPES UNIFACE ALU

Trappe à carreler

Couvercle permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur

- Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carreler ou à remplissage béton
- En aluminium - classes L15, M125, C250
- Longueur x largeur hors tout : 300 x 300 mm à 1 100 x 1 110 mm
- Treillis d'armature soudés, deux hauteurs disponibles : 50 et 72 mm



GARANTIE
10 ANS

- + - Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

TRAPPES UNIFACE INOX

Trappe à carreler

Couvercle permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur

- Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carreler ou à remplissage béton
- En acier inoxydable - classe M125
- Longueur x largeur hors tout : 610 x 610 mm à 1 100 x 1 110 mm
- Treillis d'armature soudés disponibles en hauteur 88 mm



GARANTIE
10 ANS

- + - Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

JACKOBOARD® PLANO

Panneaux à carreler

Le panneau en XPS pour l'aménagement des sols et des murs et des éléments décoratifs

- Panneau de construction polyvalent pour l'aménagement intérieur, notamment dans les pièces humides
- Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- Hydrofuge et facile à travailler
- Poids : env. 3 à 6 kg/m²
- Forte résistance à la compression : 11 tonnes/m² après intégration du revêtement céramique
- Homologué et certifié
- Convient aux pièces à fort taux d'humidité (locaux EB/EB+/EC)
- Revêtement spécial sur les deux faces pour une application carrelage ou enduits

GARANTIE
10 ANS



- Simplifie le travail et fait gagner du temps
- Recoupable à souhait et facile à mettre en œuvre
- Utilisable sur quasiment tous les supports

Plus d'infos



JACKOBOARD® AQUA RENO

Receveur de douche


Receveur de douche à carreler extra-plat avec système d'écoulement intégré

- Hauteur totale de l'installation minimale de 65 mm, siphon inclus
- Siphon intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
- Raccord d'écoulement, colle spéciale et bande d'étanchéité inclus
- Livré avec une grille design haut de gamme en acier inox massif
- Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)
- Accessible aux personnes à mobilité réduite

GARANTIE
10 ANS



- Siphon intégré et pente préformée
- Permet d'éviter l'utilisation d'un mortier de remplissage
- Hydrofuge, robuste et directement carrelable



JACKOBOARD® AQUA LINE PRO

Receveur de douche

Receveur de douche à carreler en XPS avec caniveau en acier inoxydable brossé


- Hauteur de barrette réglable de 6 à 21 mm (différentes épaisseurs de revêtement)
- Très grand débit d'écoulement jusqu'à 1,05 L/s
- La barrette en acier inoxydable peut être posée retournée et ainsi être carrelée
- Barrette et cadre lisse avec effet autonettoyant
- Disponible en monopente (possibilité de grands formats de carrelage) ou en 4 pentes
- Garde d'eau 50 mm et faible hauteur de montage
- Ne pas oublier le siphon horizontal (4510370) ou vertical (4510371)

GARANTIE
10 ANS



- La grille en inox peut être retournée pour être carrelée
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Dimensions spéciales sur demande

Plus d'infos



JACKOBOARD® AQUA FLAT

Receveur de douche à carreler

Idéal pour la construction de douche à l'italienne sur plancher bois

- Receveur spécifique pour plancher bois
- Hauteur de réservation minimum de 97 mm, receveur compris
- Faible épais. (20mm) permettant la continuité avec le plancher et le niveau fini
- Pentes préformées
- Très grand débit d'écoulement : > 0,9 L/s
- Ne pas oublier le siphon horizontal (4512007) ou vertical (4512208)

GARANTIE
10 ANS



- La solution idéale pour les planchers en bois
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Dimensions spéciales sur demande



Plus d'infos



JACKOBOARD® WABO

Panneaux de construction

Solution intégrée pour l'habillage efficace des baignoires

- Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Application carrelage ou enduit
- Système de pieds réglables en hauteur pour une pose rapide et aisée du revêtement céramique
- Hydrofuge
- Poids léger : env. 3-6 kg/m²
- Forte résistance à la compression : 11 tonnes/m² après intégration du revêtement céramique

GARANTIE
10 ANS



- Installation simple et rapide



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

FUNDO PRIMO

Receveurs

Receveur de douche de plain-pied

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Primo



GARANTIE
10 ANS

- + - 100% étanche
- + - Prêt à carreler
- + - Avis Technique n° 13/20-1476

FUNDO PLANO

Receveurs

Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carreler
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Plano



GARANTIE
10 ANS

- + - Avec écoulement horizontal intégré en usine
- + - Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- + - 100% étanche



FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo et Fundo Plano

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- Design contemporain, 5 coloris tendance
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PN18



GARANTIE
10 ANS

- + - Sans joint
- + - Nettoyage et entretien faciles
- + - Construction neuve ou rénovation



FUNDO LIGNO


Receveurs

Spécial planchers bois

- Receveur de plain-pied
- Prêt à carreler
- Mise en oeuvre simple et fiable



GARANTIE
10 ANS



- + - Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- + - Épaisseur 20 mm
- + - 100% étanche




FUNDO TOP SLIM KIT

Receveurs

Receveur de douche

- Receveur de douche extraplat + revêtement Top + matériel de montage
- Recoupable
- Kit complet

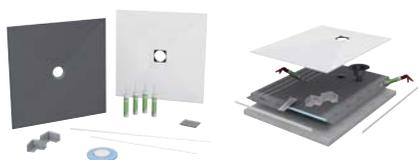

GARANTIE
10 ANS

- + - Système 100% étanche
- + - Épaisseur 30 mm, tout compris
- + - Léger et facile à installer

BATHBOARD


Tabliers de baignoire

Habillage de baignoire

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



GARANTIE
10 ANS

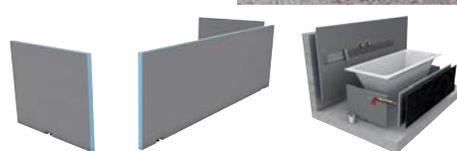

- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- + - Vêrins réglables en hauteur
- + - Mise en oeuvre rapide

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire

- Canal d'écoulement situé tout contre le mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n° 13/17-1385
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo

GARANTIE
10 ANS



- + Réglage en hauteur de la barrette de finition
- + Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
- + Mise en oeuvre facile et fiable

Plus d'infos



FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire spécial plancher bois

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécial plancher bois

GARANTIE
10 ANS



- + Extra plat : 25 mm seulement
- + S'intègre au plancher existant
- + Mise en oeuvre facile et sûre

FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire et écoulement intégré

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto

GARANTIE
10 ANS



- + Système complet extra plat, écoulement compris
- + Espace de douche optimisé
- + Design haut de gamme

Plus d'infos



FUNDO RIOFINO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire centré

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler

GARANTIE
10 ANS



- + Système 100% étanche
- + Léger et facile à mettre en oeuvre

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PN18
- Design contemporain, 5 coloris tendance



- + Sans joint
- + Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- + Entretien facile

Plus d'infos



FUNDO DISCRETO

Élément d'adaptation pour écoulement mural

Pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

- Pour un écoulement mural élégant et discret

GARANTIE
10 ANS



- + Barrette inox de haute qualité, réversible
- + Nettoyage et entretien faciles

Plus d'infos



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler

Pour l'étanchéification des murs

- Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Recoupable facilement
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)



GARANTIE
10 ANS

- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Avis technique 9/19-1061

TOP WALL

Revêtement mural prêt-à-poser

Solution de finition murale pour espace de douche

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 4 coloris au choix : Stone gris, Concrete gris, Sahara beige et Carbon noir
- 100% étanche
- Épaisseur 6 mm



GARANTIE
10 ANS



- + - Fabrication française
- Grand format 2500 x 900 mm ou 1200 mm
- Aspect pierre naturelle

NICHE SANWELL

Niches

Niches pour le rangement dans l'espace douche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 12,5 mm



GARANTIE
10 ANS

- + - Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

SANWELL TOP

Revêtements prêts-à-poser

Revêtements prêts-à-poser pour niches wedi Sanwell

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



GARANTIE
10 ANS




- + - Sans joint
- Matière minérale : entretien facile
- Aspect pierre naturelle

BANQUETTE SANOASA

Banquettes bien-être

Banquettes pour douche

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide

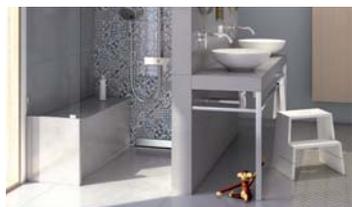

GARANTIE
10 ANS



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall (modèle n°3)
- Compatible avec l'élément de rehausse Fundo Discreto

SANOASA TOP

Revêtement prêt-à-poser

Revêtement prêt-à-poser pour banquette Sanoasa n°3

- Aspect pierre naturelle
- Design contemporain et 5 coloris tendance
- Construction neuve ou rénovation



- + - Matériau composite : entretien facile
- Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- Mise en oeuvre rapide

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

CLOISON MODULAIRE AVEC iBOX INTÉGRÉ

Cloison modulaire

Cloison modulaire avec iBox universal Hansgrohe intégré

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche

GARANTIE
10 ANS



- + - Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- Mise en oeuvre simple, rapide et fiable


MENSOLO L

Coffres d'habillage

Coffres d'habillage pour tuyauteries

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé

GARANTIE
10 ANS



- + - Prêt à carreler
- 100% étanche
- Recoupable

I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

Habillage pour bâti-support de wc

- Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies

GARANTIE
10 ANS



- + - S'adapte au bâti par simple découpe
- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Gain de temps

I-BOARD TOP

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 5 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

GARANTIE
10 ANS



- + - Revêtement sans joint
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir

NONSTEP PROS

Isolant phonique

Isolation phonique dernière génération pour receveurs de douche Fundo

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm épaisseur 9 mm

GARANTIE
10 ANS



- + - Faible épaisseur : 9 mm seulement
- Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- Recoupable

KIT D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

Kit d'étanchéité murale

Étanchéification des murs

- Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité à 100% et durable des murs
- Colle, natte, bande et collerettes d'étanchéité wedi
- Faible épaisseur : 0,51 mm
- Supports sans aspérité en neuf et en rénovation, type plaques de plâtre

GARANTIE
10 ANS



- + - Kit tout-en-un
- Faible épaisseur

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

AUGE CARESO

Seau auge

Seau auge plastique

- Coloris : noir
- Contenance : 42 L
- Ø : partie supérieure 41,5 cm et partie basse 33 cm
- Hauteur : 32,50 cm
- Poids : 1 kg




- Solide

BÂCHE CARESO

Bâche de protection

Bâche de protection pour chantier

- Utilisable sur tous types de sols
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- Matière : fibre de polyester, thermolée et aiguilletée et film polyéthylène
- Coloris : blanc et bleu
- Largeur : 100 cm




- Étanche, respirante, antidérapante
- Se décolle sans laisser de trace
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

DISQUES CARESO

Disque diamant

Disque jante continue ultrafin pour carrelage très durs

- Pour carrelage cérame haute densité
- Ø : 115 et 125 mm
- Hauteur jante : 10 mm
- Certification OSA : EN 13236



- Très bonne finition même en usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour coupe à sec avec meuleuse

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

DUT-T 125

Disque diamant

Grès cérame, grès cérame émaillés, faïence, porcelaine, céramique

- Spécial grès cérame très durs, coupe sans épaufrures
- Coupe des grès cérame jusqu'à 20 mm
- Jante turbo avec profil X
- Ø : 115, 125, 230 mm



- + - Excellente longévité
- Coupe rapide et propre, sans éclats
- Disque très performant

COFFRET DU-AGTD SET

Foret diamanté

Grès cérame, faïence, pierre, marbre, pierres naturelles, terrazzo

- Emmanchement M14 pour la meuleuse d'angle
- Grains diamants et liant de haute qualité
- Conseil d'utilisation : le refroidissement augmente la longévité des forets
- Corps fendu pour un meilleur refroidissement à partir du 16 mm
- Coffret : Ø 6 - 8 - 10 - 27 - 35 - 68



- + - Ligne Top brassée sous vide
- Meilleur rendement sous arrosage
- Couche diamantée de haute qualité

DPMC 125

Disque carbure

Disque meuleuse pour coupe multi matériaux

- Pour acier 3 mm, bois avec clous, inox, aluminium, cuivre, corian, plastique
- TOP pour les profilés aluminium
- Conseil d'utilisation : serrer la pièce et laisser travailler le disque
- Lame carbure : 22,2 x 125 mm, 42 dents



- + - Coupe parfaite, fine, rapide et sans bavures
- Coupe sans à-coup
- Gain de temps et finition irréprochable

DPTCG 125

Plateau de surfaçage

Permet de poncer le béton et la pierre, enlever la colle avant repose du carrelage

- Plateau diamanté ventilé forme Turbo
- Ø : 115, 125, 180
- Hauteur du segment : 5 mm
- Alésage : 22,2 mm



- + - Plateau à la ligne Pro, segments positionnés en forme Turbo
- Rendement et longévités élevés sur béton et pierre
- De part sa forme permet de toujours travailler sur une surface propre

COFFRET DU-AGTD

Foret diamanté

Grès cérame, faïence, pierre, marbre, pierres naturelles, terrazzo

- Emmanchement M14 pour la meuleuse d'angle
- Grains diamants et liant de haute qualité
- Conseil d'utilisation : le refroidissement augmente la longévité des forets
- Corps fendu pour un meilleur refroidissement à partir du 16 mm
- Coffret : Ø 20 - 22 - 27 - 35 - 56 - 68



- + - Ligne Top brassée sous vide
- Meilleur rendement sous arrosage
- Couche diamantée de haute qualité

DP-SDS-TRC

Burin

Tous types de carrelages, plâtres et colle

- Burin coudé de 80 mm qui permet de ne pas abimer la couche du dessous
- Acier forgé haute qualité
- A utiliser sous percussion
- Toujours graisser le nez du perforateur, meilleure efficacité et longévité



- + - Largeur 80 mm coudé pour faciliter le décollage du carrelage
- Gain de temps important

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

L 13-10 125-EC

Meuleuse d'angle universelle

De nombreuses fonctionnalités indispensables aux utilisateurs professionnels

- Puissance : 1300 Watts
- Vitesse de rotation : 10 000 t/min
- Diamètre du disque : 125 mm
- Emmanchement : M14
- Longueur du câble : 4 m



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Arrêt kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension amincie facilitant son maniement

TFAFLEX125

Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et de la pierre

- Disque diamant à tronçonner TURBO FIN PREMIUM
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2
- Épaisseur des segments : 1,2 cm



- + - Tôle renforcée

JCFLEX125

Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, des faïences et de la pierre tendre

- Disque diamant à tronçonner JANTE CONTINUE
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2
- Épaisseur des segments : 1,6 cm



- + - Découpes précises

LBE 125 18.0-EC/5.0 SET

Meuleuse d'angle sans fil à variateur

Plage de vitesse variable pour une utilisation polyvalente

- Voltage : 18 V
- Capacité : 2,5/5 Ah
- Vitesse de rotation : 3 500, 4 500, 6 500, 9 000 t/min
- Diamètre du disque : 125 mm
- Emmanchement : M14



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Frein électronique qui arrête l'outil en 3 secondes
- Zone de préhension extrêmement mince

TFFLEX125

Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et des pierres dures

- Disque diamant à tronçonner TURBO FIN
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2



- + - Bon rapport qualité/prix

COFFRET DE 5 FORETS DIAMANT M14

Foret diamanté

Conçu pour percer le carrelage, le marbre, le granit, la céramique industrielle

- Vitesse de rotation préconisée : 8 000 - 12 000 t/mn
- Ø : 20, 25, 35, 45 et 68 mm
- Fonctionne à sec ou avec une adjonction d'eau
- A monter sur des meuleuses d'angle avec fixation M14
- Âme en acier recouverte de concrétion de diamant



- + - Très bon rendement
- Coupe très rapide
- Couronne diamantée nouvelle génération

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

VCE 33 MAC SET

Aspirateur eau et poussière

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watts
- Capacité : 30 L
- Débit d'air : 75 L/s
- Classification du filtre : M
- Poids : 15,2 kg



- + - Aspirateur compact
- Facile à utiliser et à transporter
- Décolmatage automatique

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET

Perforateur burineur sans fil

Perforateur équipé de la fonction burinage pour plus de polyvalence

- Voltage : 18 V
- Capacité : 2,5/5,0 Ah
- Frappe maxi : 2,6 Joules
- Vitesse de rotation : 0-980, 0-4350 t/min
- Emmanchement : SDS-Plus



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

ALC 8

Laser multiligne

Laser multiligne autonivelant

- Zone de travail maxi : 20 m/perpendiculaire : 5 m
- Précision : +/- 0,3 mm/m (perpendiculaire : +/- 0,6 mm/m)
- Autonomie : 6 h
- Catégorie de protection : IP 54
- Batterie intégrée : 3,7 V 1200 mAh/Li-Ion



- + - 4 lignes verticales, 1 ligne horizontale à 360° plus aplomb
- Batterie Lithium-Polymère intégrée
- Rotation autonivelant avec amortissement magnétique solide

MXE 18.0-EC/5.0 SET

Mélangeur sans fil

Mélangeur très robuste avec un couple et une ergonomie exceptionnelle

- Mélangeur 6 vitesses à moteur Brushless
- Voltage : 18 Volts. Capacité : 2,5/5 Ah
- Ø maxi de la pale : 120 mm
- 1° vitesse de rotation : 0-210, 325, 530 t/min
- 2° vitesse de rotation : 0-320, 490, 780 t/min



- + - Boîte de vitesse à 2 niveaux
- Commutateur électronique à 3 niveaux
- Idéal pour des mélanges jusqu'à 30 Kg

DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

Perceuse visseuse sans fil

Transmission à 4 vitesses pour une efficacité de perçage et de vissage maximale

- Voltage : 18 Volts
- Capacité : 2,5/5 Ah
- Couple maxi : 64/135 Nm
- Vitesse de rotation : 0-460, 0-910, 0-2100, 0-4200 t/min
- Capacité du mandrin : 13 mm



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- 25% d'autonomie de vissage en plus que les autres visseuses

LD 18-7 150 R KIT 22

Ponceuse béton

Meuleuse béton puissante pour poncer près du mur

- Puissance : 1800 Watts
- Ø de travail : 150 mm
- Vitesse de rotation : 6500 t/min
- Emmanchement : 22 mm
- Longueur du câble : 4 m



- + - Carter pivotable et réglable en hauteur
- Équipée d'une poignée étrier anti-vibration et ergonomique
- Moteur fiable de 1800 Watts avec suffisamment de réserve

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

JACKOBOARD® KIT D'ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité périphérique des receveurs

Ensemble complet permettant de traiter l'étanchéité parfaite entre les jonctions de panneaux et/ou receveurs

- Composé de : 1 kit de poudre avec liant, 10 ml bande étanche, 2 angles rentrants



- + - Pour une étanchéité périphérique sûre de la zone de douche. Adapté pour les receveurs sur mesure jusqu'à 3000 X1500 mm

JACKODUR® COLLE DE MONTAGE

Colle de montage

Pour coller des panneaux JACKODUR® et JACKOBOARD®

- Colle à base de polyuréthane, sans solvant
- Collage propre et parfait
- Adapté pour la création et le collage de divers éléments JACKOBOARD®
- Consommation : env. 10 m linéaire par cartouche



- + - Durcissement très rapide et haut pouvoir adhésif
- Rendement très élevé
- Permet un travail rapide et économique

JACKOBOARD® BANDE D'ARMATURE

Adjuvant

Pour armer et niveler les éléments JACKOBOARD®

- Longueur : 25 m
- Largeur : 12,5 cm



- + - Autocollante

BOARD-FIX

Collage et jointoiment

Collage et jointoiment des panneaux à carrelers

- Étanchéité des jonctions entre panneaux en milieu humide
- Consommation : env. 9 m linéaire par cartouche



- + - Collage rapide et sûr

JACKOBOARD® BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Bande d'étanchéité

Pour étancher la jonction des éléments JACKOBOARD® dans la zone humide

- Largeur de la bande : 12 cm
- Conditionnement : rouleau 50 m et 10 m



- + - Avec caoutchoutage au centre

JACKOBOARD® CHEVILLES SPIRALE

Adjuvant

Pour fixer les petits éléments

- Longueur : 32 mm
- Conditionnement : carton de 40 pièces



- + - Résistance à la traction : 3 kg

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

fixMI®

Système porte accessoires

Combine un listel décoratif et une fonction de support d'accessoires

- À installer en jonction entre 2 supports, en finition, en rénovation (rétrofit)
- Des gammes d'accessoires design à clipser et serrer
- Système breveté

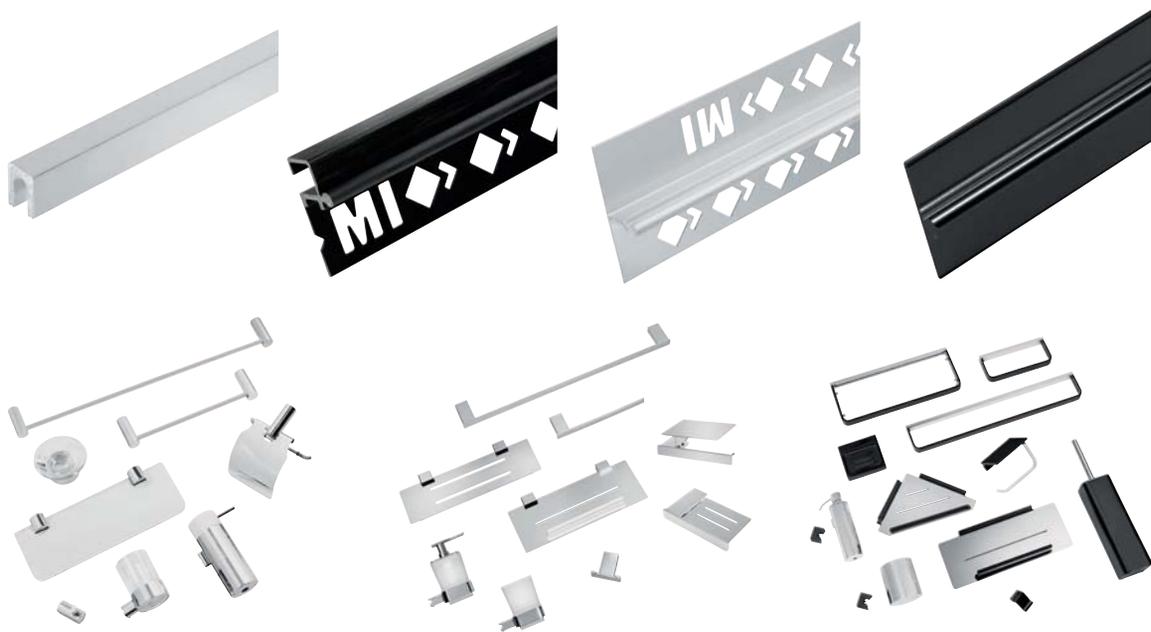

- + - Permet de fixer et de déplacer les accessoires
- Ni perçage, ni colle, ni ventouse
- Gammes variées pour salle de bain et cuisine

Plus d'infos



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

ACK

Disque diamant

Disque jante continue lisse pour carrelage et faïence

- Ø : 115 et 125 mm
- Alésage : 22,23
- Hauteur : 7 mm




- Universel

PCW

Disque diamant

Disque ultrafin jante continue crénelée carrelages, blocs de marbre et de granit

- Ø : 115 et 125 mm
- Alésage : 22,23
- Hauteur : 10 mm



- Pour une coupe à sec rapide et précise

PGT

Disque diamant

Disque jante continue crénelée pierre, tuile, brique, granit

- Ø : 115, 125 et 230 mm
- Alésage : 22,23
- Hauteur : 10 mm





- Coupe à sec

PCP

Disque diamant

Disque jante continue lisse pour usage intensif carrelage, grès cérame, faïence

- Ø : 115 à 350 mm
- Alésage : 22,23 pour les Ø 115 et 125 mm ou alésage 25,4/30 pour les Ø 150 à 350 mm
- Hauteur : 8 mm pour les Ø 115 et 125 mm ou hauteur 10 mm pour les Ø 150 à 350 mm



- Coupe à sec et à eau

ECS

Disque diamant

Disque jante continue lisse avec découpe laser carrelage, grès cérame HD, marbre

- Ø : 180 à 350 mm
- Alésage : 30/25,4
- Hauteur : 10 mm




- Coupe à eau
- Meilleur refroidissement

EBA

Disque diamant

Disque à segments 3D technology, soudure laser béton, béton armé, pierre, granit

- Le segment 3D permet à chaque diamant de participer activement à la coupe
- Ø : 115 à 800 mm
- Alésage : 22,23 pour les Ø 125 et 230 ou alésage 25,4/20 pour les Ø 300 à 800
- Hauteur : 12 mm



- Coupe à sec et à eau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

AVR Disque diamant

Disque à tronçonner au diamant métaux, PVC, bois, tout matériaux de construction

- Ø : 125 et 230 mm
- Alésage : 22,23
- Hauteur : 2 mm



PVR Disque diamant

Disque à tronçonner au diamant métaux, PVC, bois, matériaux de construction

- Ø : 125 et 230 mm
- Alésage : 22,23
- Hauteur : 4 mm



- + - 1 disque AVR remplace 30 disques à tronçonner !
- VB technology

- + - 1 disque AVR remplace 30 disques à tronçonner !
- VB technology

APU Plateau de ponçage

Pour béton

- Ø : 125 et 180 mm
- Alésage : 22,23
- Hauteur : 5 mm



APS Plateau de ponçage

Pour béton

- Ø : 125 et 230 mm
- Alésage : 22,23 mm
- Hauteur : 5 mm



- + - Plateau de finition universel

- + - Plateau de décapage avec grande capacité d'évacuation

TPP Plateau de ponçage

Pour colle, résine, peinture

- Ø : 125 et 180 mm
- Alésage : 22,23
- Hauteur : 2 mm



TCV Couronne de perçage

Pour carrelage, grès cérame, marbre, granit

- Ø : 6 à 120 mm
- Alésage : M14 pour meuleuse
- Hauteur : 10 mm



- + - Technologie PK pour un décapage intensif

- + - Perçage à sec grâce à la technologie VB
- Vitesse incomparable (21 seconde pour un cérame de 20 mm)
- Durée de vie extrême (30 à 50 trous dans un cérame)

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

COUPE-CARREAUX TZ 1300

Coupe-carreaux

Pour la coupe de tous les types de carreaux céramique

- Idéal pour les grands formats
- Longueur de coupe : 130 cm
- Coupe diagonale : 90 x 90 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE
2 ANS



- + - Pression de séparation 1 500 kg
- Utilisation du séparateur d'une seule main

COUPE-CARREAUX TX 1020 MAX

Coupe-carreaux

Pour coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique

- Longueur coupe : 102 cm
- Coupe diagonale : 70 x 70 cm
- Hauteur coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE
2 ANS



- + - Idéal pour carreaux de grès cérame et extrudés
- Puissance de séparation élevée (1 200 kg)
- MASTER POWER. Utilisable avec une seule main

KIT TC 125

Scie circulaire

Pour couper tous types de céramique, dalles, pierres naturelles et frittées

- Scie circulaire électroportative
- Pour la coupe à sec ou la coupe humide
- Coupe précise grâce au système de guidage SLIM SYSTEM
- Tête de coupe réglable en hauteur (effet tronçonneuse) et ajustable de 0 à 45°

GARANTIE
2 ANS



- + - Comprend : 1TC-125, 3 guides de 110 cm, 2 ventouses RM
- Inclus : 1 disque TCR 125, 2 pinces fixation

DISQUE TVR 125

Disque diamant

Pour coupe à sec de granit, grès rustique, clinker, réfractaire, ardoise, cérame

- Disque robuste, supporte des tensions élevées dans les extrémités de la lame



- + - Grande vitesse et résistance pour coupe des matériaux durs

KIT TREPANS 4DRILL

Trépans

Pour percer à sec tous carreaux de céramique, grès cérame, marbre et granit

- Pour perceuse électrique sans perceur, avec ou sans câble
- Vitesse : 1 000 tr/min
- 4 trépans Ø 6, 8, 10 et 12 mm



- + - Connexion hexagonale qui s'adapte rapidement aux perceuses
- Technologie VACUUM BRAZED : + de résistance à la température
- Étui pratique en plastique transparent avec une ceinture

ÉPONGES DIAMANTÉES

Eponge

Pour dégrossissage et ponçage des bords

- Grain 60, 120 et 200 pour le dégrossissage et grain 400 pour le polissage
- Grain # 60 réf 61974, #120 réf 61975, #200 réf 61976, #400 réf 61977



- + - Différentes granulométrie : 60, 120, 200 et 400

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

TABLE 4 EN 1

Table

4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique

- Côté bois MDF (fonction banc de travail)
- Côté plastique PP non glissant (autres fonctions)
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux difficiles
- Convoyeur d'angle et règle gravés sur le côté bois
- Dimensions de la table : 115 x 52 x 80 cm



- + - Pliable, facile à transporter et à ranger
- Panneau double faces facilement interchangeables
- Comprend trou pour petits percages et inserts outils à main

SLAB SYSTEM

Transporteur

Pour le transport et la manipulation de carreaux grands formats

- Livré avec 1 jeu de 2 profilés rétractables (165 à 320 cm)
- 6 ventouses de 20 cm de diamètre pour tout type de surface
- 1 jeu de barres perpendiculaires pour plus de stabilité



- + - Capacité de charge maximale : 140 kg
- Utilisation en complément du kit TC 125

KIT DELTA LEVEL SYSTEM

Système de nivellement

Pour la pose de céramique de grand format

- Kit comprenant : 1 tenaille FAST-FIX, 100 brides 1,5 mm et 100 coupelles
- Assure la planéité et la régularité de la surface
- 6 positions de réglage en hauteur
- Housse de protection sur la pince pour éviter d'endommager le carreau
- Brides 1,5 mm (400 u) (Ref. 02848)
- Brides 1,5 mm (2 400 u) (Ref. 02855)
- Cales (Ref. 02845)



- + - Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus, double encollage
- Réutilisables
- Brides disponibles en 0,5, 1, 1,5, 2 et 3 mm et en conditionnement de 100 à 2400 unités

KIT RUBICLEAN PRO 1

Nettoyage et finitions

Kit pour nettoyage après la pose et le jointoiment

- Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance
- Équipé de trois rouleaux en spirales pour un meilleur essorage
- Roues et anse pour le transport incluses
- Équipé d'une poignée et de roues de transport
- Capacité : 24 L
- Capacité utile : 10 L
- Dimensions : 53 x 28 x 37 cm
- Fourni assemblé et 1 unité par boîte



- + - Disponible en différentes configurations

VENTOUSE POMPE À VIDE

Ventouse

Ventouse de 20 cm pour la manipulation de carreaux de céramique de grands formats à surfaces rugueuses et/ou légèrement structurées

- Équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration
- Valve de décompression manuelle pour le retrait facile de la ventouse
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction



- + - Valise de rangement fournie

DX 350 N 1300

Scie électrique

Pour tous types de céramique et matériaux de chantier

- Longueur de coupe : 132,5 cm, avec effet tronçonneuse 148,5 cm
- Hauteur de coupe : 105/220 mm
- Coupe diagonale : 105x105 cm
- Puissance : 2200 W, 2800 RPM
- Disque Ø : 300-350 mm



GARANTIE
2 ANS

- + - Équipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO
- Effet plongeant haute performance. Hauteur de coupe maximale
- Inclus laser traceur 2mW et niveau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

PANTALON ELITE EXTENSIBLE

Pantalon de travail

Pantalon de travail extensible

- Pantalon en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Emplacements pour genouillères et bas de jambes en Cordura
- Nombreuses poches et taille élastique
- Taille 36 au 54 (existe aussi en Blanc)



+ - Résistant, confortable, pratique et durable

PANTALON ENDU

Pantalon de travail

Pantalon de protection extensible

- Vêtement de protection dos de ceinture rehaussé pour plus de confort
- Pantalon réalisé en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Nombreuses poches
- Braguette à boutons
- Tailles du 36 au 54 (existe aussi en blanc)



+ - Extensible, confortable, esthétique, pratique et durable

GANT NOIR

Protection des mains

Gants pour manutention lourde

- Support tricoté sans couture
- Enduction totale
- Résistant à l'abrasion et à la déchirure
- Très agrippant avec ses picots nitrile sur paume et doigts
- Respirabilité à 360°
- Taille 8 à 11
- Norme EN188 : 2016 4131A



+ - Très résistant, très agrippant, respirant
- Laisse le sens tactile intact

GANT ADAPT

Protection des mains

Gants pour manutention lourde

- Support tricoté ultra fin
- Traitement régulation thermique ad-Apt
- Régule la sudation, aéré et respirant
- Résiste à l'abrasion et à la déchirure
- Laisse le sens tactile intact
- Taille 8 à 10



+ - Très résistant, très agrippant, respirant

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RAPTOR

Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité S3

- Doublure 3D respirante. Sans métal. Embout composite
- Semelle non métallique anti perforation
- Semelle légère et flexible
- Pointures du 37 au 47 (existe aussi en gris)
- Poids : 530 g environ
- Norme S3 SRC EN ISO 20345 : 2011



+ - Respirante, résistante, souple, légère, sans métal

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MANI

Chaussures de sécurité


Chaussures de sécurité montantes S3

- Chaussures de sécurité montantes
- Embout composite
- Semelle anti-perforation textile et de propreté amovible
- Semelle double densité
- Pointures du 37 au 47
- Poids : 580 g environ
- Norme S3 SRC EN ISO 20345 : 2011



+ - Respirante, souple, confortable, durable, légère

NOTES

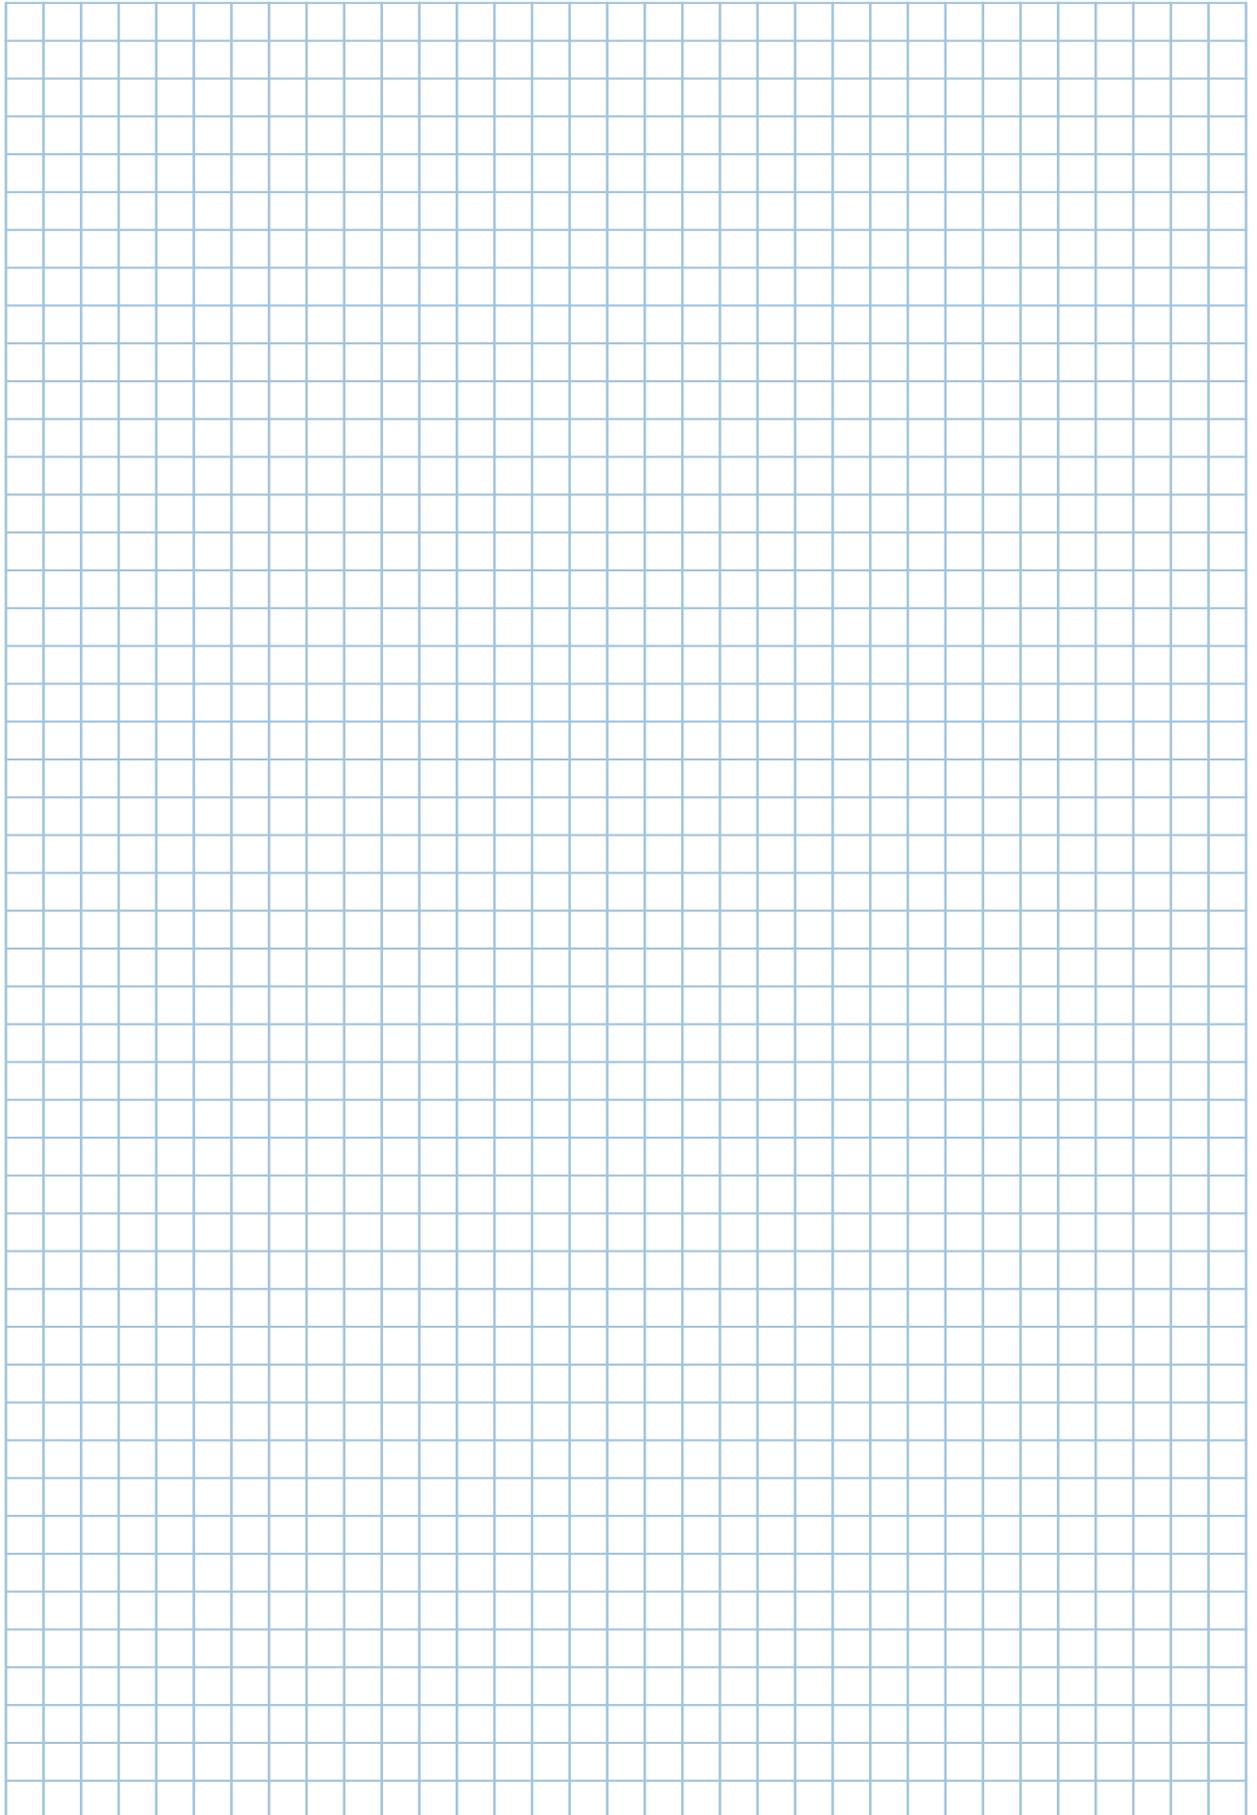

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CLARENS

Grès cérame émaillé

	65x65 cm 9,5mm	45x45 cm 9,5mm
Casteljajac	M	G, M
Arena	M	M
Perla	M	M
Antracite	M	M
Gris	M	M
Decor Gris	M	M
Decor Arena	M	M

Informations complémentaires →

SOLID

Grès cérame émaillé

	65x65 cm 9,5mm	30x60 cm 9,5mm
Oxide	M, S	M, S
Sand	M, S	M, S
Grey	M, S	M, S
Brown	M, S	M, S

Informations complémentaires →

CUSSET

Grès cérame émaillé

	65x65 cm 9,5mm	45x45 cm 9,5mm	30x60 cm 9,5mm	30x30 cm 9,5mm
Arena	S	S	S	-
Blanco	S	S	S	-
Gris	S	S	S	-
Perla	S	S	S	-
Mosaico Arena	S	S	S	S
Mosaico Blanco	S	S	S	S
Mosaico Gris	S	S	S	S
Mosaico Perla	S	S	S	S

Informations complémentaires →

TERRAZZO

Terrazzo

	60x60 cm 20mm	75x75 cm 20mm
Siena	P	-
Roma	P	P
Bari	P	-
Milano	P	-

Informations complémentaires →

JOIN

Grès cérame

	60x60 cm 20mm	11,7x60 cm 9mm	30x60 cm 9mm	60x60 cm 9mm	60x120 cm 9mm	80x80 cm 9mm	119,5x119,5 cm 9mm	119,5x278 cm 6mm
Candle	-	M, S	M*, S*	M*, S*	M*, S*	M, S	M, S	-
Glare	-	M, S	M*, S*	M*, S*	M*, S*	M, S	M, S	M
Chimney	-	M, S	M*, S*	M*, S*	-	-	-	-
Ink	-	S	S*	S*	S*	-	-	-
Levity	G*	M, S	M*, S*	M*, S*	M*, S*	M, S	M, S	M
Manor	-	M, S	M*, S*	M*, S*	M*, S*	M, S	M, S	-
Plume	G*	M, S	M*, S*	M*, S*	-	-	-	-
Spice	-	S	S*	S*	S*	-	-	-
Verve	-	S	S*	S*	S*	-	-	-
Wing	G*	M, S	M*, S*	M*, S*	M*, S*	M, S	M, S	M

Informations complémentaires →

CARREAUX DE CIMENT

Carreau de ciment

	20x20 cm 16mm
1150-7	M
7460-2	M
Renév	M
7180-3	M
7190-3	M
7250-1	M
7290-3	M
7590-1	M
7900-7	M
SH134-12	M

Informations complémentaires →

MARMOSMART

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x270 cm 6mm	90x90 cm 6mm	45x90 cm 6mm	59x118 cm 9mm Δ	59x59 cm 9mm Δ	29,5x59 cm 9mm Δ
Adria Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Lasa Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Fossena Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Marquina Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Statuarietto Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Tivoli Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Tortora Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Vagli Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU
Pietrasanta Smart	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU	H, LU

△ Formats existants en Honed RIO A+B

Informations complémentaires →

MANHATTAN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90 cm 10mm	45x90 cm 10mm	60x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	90x90 cm 20mm	60x60 cm 20mm
Queens	G*, M*	G*, M*	G*, M*	G*, M*	G*	G*
Tribeca	G*, M*	G*, M*	G*, M*	G*, M*	G*	G*
Soho	G*, M*	G*, M*	G*, M*	G*, M*	G*	G*
Harlem	G*, M*	G*, M*	G*, M*	G*, M*	G*	G*

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné **LU** = Lucida **H** = Honed

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

MATERIA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	119,5x119,5cm 9,5mm	89,5x89,5cm 9,5mm	60x119,5cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm	90x90cm 20mm
Opal	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	-
Nacre	-	-	L,M*	L,M*	L*,M*	-
Shimmer	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	G
Reflex	-	-	L,M*	L,M*	L,M*	G
Rust	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	-
Deep	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	G

Informations complémentaires →

MOON

Grès cérame

	30x60cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	60x120cm 10mm	60x120cm 10mm	90x90cm 10mm	45x90cm 10mm
AG	M*	M*	G*	M*	G*	M*	M*
DG	M*	M*	G*	M*	G*	M*	M*
G	M*	M*	G*	M*	G*	M*	M*
W	M*	M*	G*	M*	G*	M*	M*
DK 1	-	M*	-	-	-	-	-
DK 2	-	M*	-	-	-	-	-
DK 3	-	M*	-	-	-	-	-
DK 4	-	M*	-	-	-	-	-

Informations complémentaires →

CANVAS

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm	45x45cm x9mm	29,6x29,6cm 9,5mm	60x60cm rect 9,5mm	30x60cm rect 9,5mm
Desert	S*	S*	S*	-	S*	S*
Moon	S*	S*	S*	-	S*	S*
Sky	S*	S*	S*	-	S*	S*
Smoke	S*	S*	S*	-	S*	S*
Mosaïque Tissée Desert	-	-	-	S	-	-
Mosaïque Tissée Moon	-	-	-	S	-	-
Mosaïque Tissée Sky	-	-	-	S	-	-
Mosaïque Tissée Smoke	-	-	-	S	-	-

Informations complémentaires →

ART

Grès cérame pleine masse

	60x60cm rect 9,5mm	30x60cm rect 9,5mm	32,7x33,5cm 9,5mm
Beige	S*	S*	-
Grey	S*	S*	-
White	S*	S*	-
Mosaïque Éventail Beige	-	-	S
Mosaïque Éventail Grey	-	-	S
Mosaïque Éventail White	-	-	S

Informations complémentaires →

FOIL

Grès cérame

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278cm 6mm
Aluminium	M*	M*	M*	M	M
Burnish	M*	M*	M*	M	M
Corten	M*	M*	M*	M	-
Titanium	M*	M*	M*	M	-
Verdigris	M*	M*	M*	M	-

Informations complémentaires →

THE ROOM

Grès cérame pleine masse

	60x120cm 6,5mm	120x260cm 6,5mm	120x120cm 6,5mm	60x60cm 6,5mm
Sta Vp6	L,M	L,M	L,M	L,M
Bla Da6	L*,M*	L	L,M	-
Cre Di6	L,M	L,M	L,M	L,M
Gra An6	L*,M*	L	L,M	-
Inf Br6	L*,M*	L,M	L,M	L*,M*
Inv Wh6	L,M	L	L,M	-
Pan Wh6	L,M	L	L,M	-
San Pe6	L*,M*	L,M	L,M	L*,M*
Ghepard6 LP	L	L	L	-
Zebra6 LP	L	L	L	-

Informations complémentaires →

METALLICA

Grès cérame émaillé

	120x278cm 6,5mm	60x120cm 10mm	30x60cm 10mm
White	M	M	M
Steel	M	M	M
Calamine	M	M	M
Dark	M	M	M

Informations complémentaires →

MEDLEY

Grès cérame émaillé

	60x120cm 10mm	90x90cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	60x120cm 20mm
White	M	M	M	M	M
Grey	M	M	M	M	M
Dark Grey	M	M	M	M	M
Blue	M	M	M	M	M
Green	M	M	M	M	M
Pink	M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

NARCISO

Grès cérame émaillé

	120x278cm 6,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	15x60cm 10mm	10x30cm 10mm
Perla	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
Argento	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
Topazio	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
Zaffiro	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M

Informations complémentaires →

DOMINO

Grès cérame émaillé pâte teintée

	80,2x80,2cm 9mm	40x80,2cm 9mm	80,2x80,2cm 9mm
Sabbia	M	M	G
Calce	M	M	G
Cenere	M	M	G
Fumo	M	M	G

Informations complémentaires →

TOTALOOK

Grès cérame émaillé

	120x120cm 6,5mm	60x120cm 6,5mm	80x80cm	40x80cm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	6x24cm 10mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm
Blu Avio	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bianco	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sabbia	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Grigio	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Antracite	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

OFF

Grès émaillé

	60x60cm 7,4mm	30x60cm 7,4mm
Black	M	M
Grey	M	M
White	M	M
Beige	M	M

Informations complémentaires →

BLADE

Grès cérame

	120x260cm 7mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	30x120cm 9mm
Coal	B	B	B,G	B	B	B	B
Sword	B	B	B,G	B	B	B	B
Pure	B	B	B,G	B	B	B	B
Vibe	B	B	B,G	B	B	B	B
Muse	B	B	B,G	B	B	B	B

Informations complémentaires →

METAL DESIGN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	120x120cm 9,5mm	60x120cm 9,5mm	80x80cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm
Brass	M	M	M	M	M
Calamine	M	M	M	M	M
Copper	M	M	M	M	M
Steel	M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

TITAN

Grès cérame

	120x260cm 7mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	50x100cm 20mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm	160x320cm 12mm
Corten	B	B	B*	B*	B*	B*	-	-	-	B
Aluminium	B	B	B*	B*	B*	B*	G	-	-	B
Platinum	B	B	B*	B*	B*	B*	G	-	-	-
Indium	B	B	B*	B*	B*	B*	-	-	-	-
Cement	M	M	M*	M*	M*	M*	-	G	G	-
Canyon	M	M	M*	M*	M*	M*	-	G	G	-
Chalk	M	M	M*	M*	M*	M*	-	-	-	-

Informations complémentaires →

ICON

Grès cérame émaillé pâte teintée

	121x121cm 10mm	80x80cm 9,8mm	52x60cm 10mm	60,4x60,4cm 8,8mm	60x60cm 8,8mm	30x60,4cm 9mm	30x60cm 9mm	30x30cm 9mm	10x30cm 8,8mm	20x20cm 8,2mm	60,4x121cm 10mm
Silver	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	M	M
Black	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	-	M
Brown	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	-	M
Beige	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	M	M
Smoke	M	M*	M	G,M*	L,M	M	M	M	M	-	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

BETONICO

Grès cérame émaillé

	60x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	80x80 cm 10mm
Blanc	M*	M	M
Gris	M*	M	M
Gris Foncé	M*	M	M
Beige	M*	M	M
Beige Foncé	M*	M	M
Décor Gris Effet Ciment	M	M	M
Décor Blanc Effet Ciment	M	M	M

Informations complémentaires →

TERANGA

Grès cérame pleine masse

	90x90 cm 9,0mm	90x90 cm 20mm	30x90 cm 9,0mm	60x60 cm 9,0mm	30x60 cm 9,0mm
Fer	M*	-	M	M*	M*
Greige	M*	G	M	M*	M*
Ivoire	M*	G	M	M*	M*
Kaki	M*	-	M	M*	M*
Perle	M*	G	M	M*	M*
Sable	M*	-	M	M*	M*

Informations complémentaires →

DRESDEN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90 cm 10,5mm	60x60 cm 9,5mm	30x60 cm 9,5mm	30x30 cm
Blanco	M	M	M	M
Perla	M	M	M	M
Taupe	M	M	M	M
Gris	M	M	M	M

Informations complémentaires →

SILVER GRAIN & CEPPO DI GRE'

Grès cérame

	120x120 cm 9mm	60x120 cm 9mm	80x80 cm 9mm	60x60 cm 9mm	30x60 cm 9mm	120x260 cm 6mm	160x320 cm 6mm	80x80 cm 20mm	60x60 cm 20mm	80x80 cm 20mm
Taupe	M	G,M	M	G,M	M	M	M	G	G	G
Grey	M	G,M	M	G,M	M	M	M	G	G	G
Beige	M	G,M	M	G,M	M	M	M	-	-	-
White	M	G,M	M	G,M	M	M	M	-	-	-
Dark	M	G,M	M	G,M	M	M	M	G	G	G

Informations complémentaires →

BLOOM FIELD & GARDEN

Grès cérame émaillé

	35,7x35,7 cm 8,3mm
Garden mix 80 decors	M
Field mix 30 nuances	M

Informations complémentaires →

PHORMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	30x60 cm 8,8mm	40x80 cm 9mm	60x60 cm 8,8mm	80x80 cm 9mm	80x80 cm 20mm
Musk	M	M	G,M	M	-
Grigio	M	M	G,M	M	G,M
Perla	M	M	G,M	M	G,M
Beige	M	M	G,M	M	G,M
Fumo	M	M	G,M	M	G,M
Beige Elegant	-	M	-	M	-
Perla Elegant	-	M	-	M	-
Grigio Elegant	-	M	-	M	-
Musk Elegant	-	M	-	M	-
Fumo Elegant	-	M	-	M	-

Informations complémentaires →

FAST

Grès cérame pleine masse

	80x80 cm 9,0mm	60x60 cm 20mm	60x60 cm 8,5mm	30x60 cm 8,5mm	45x45 cm 8,5mm	45x45 cm 8,5mm
Gris	M	G*	M*	M*	G*	M*
Plomb	M	G*	M*	M*	G*	M*
Sable	M	G*	M*	M*	G*	M*

Informations complémentaires →

ESSEN

Grès cérame pleine masse décoré

	90x90 cm 10,5mm	60x60 cm 9,5mm	60,8x60,8 cm 9,5mm	45x90 cm 11mm	45x45 cm 9,5mm	60,5x60,5 cm 20mm	30x30 cm
Gris	M	M*	M*	M*	M*	M	M
Ash	M	M*	M*	M*	M*	M	M
Zircon	M	M*	M*	M*	M*	M	M
Sand	M	M*	M*	M*	M*	-	M
Tortora	M	M*	M*	M*	M*	-	M

Informations complémentaires →

WORKSHOP

Grès cérame pleine masse

	30x60 cm 10mm	7,5x7,5 cm 10mm	60x60 cm 10mm	40x120 cm 10mm
Multicolor mix	M	M	M	-
Light grey	M	-	-	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GRAND CONCRETE

Grès cérame émaillé

	45x90 cm rect 10mm	30x60 cm rect 7,8mm	30x60 cm 7,8mm	60x60 cm 9,5mm	60x60 cm rect 9,5mm	45x45 cm 8mm	33x33 cm 7,2mm
Sand	M	M	G, M	M	M	M	M
Silver	M	M	G, M	M	M	M	M
Grey	M	M	G, M	M	M	M	M
Black	M	M	G, M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

ICE

Grès cérame

	60x60 cm rect 9,5mm	45x90 cm rect 10mm	30x60 cm 10mm
Midday	L	L	L
Sunrise	L	L	L
Nightfall	L	L	L
Midnight	L	L	L

Informations complémentaires →

FUN

Grès cérame émaillé teinté en masse

	20x20cm 10mm
Autumn O1	M
Autumn O2	M
Joy O1	M
Joy O2	M
Play O1	M
Play O2	M
Summer O1	M
Summer O2	M
Winter O1	M
Winter O2	M

Informations complémentaires →

INSIDEART

Grès cérame émaillé teinté en masse

	60x60cm 10mm	60x120cm 10mm	90x90cm 10mm	120x120cm 10mm
White	M,S	M,S	G,M,S	M
Pearl	M,S	M,S	G,M,S	M
Grey	M,S	M,S	G,M,S	M
Ash	M,S	M,S	G,M,S	M
Rewood Light	-	-	M	-
Remarble Light	-	-	S	-
Liquid Star	-	-	B	-
Liquid Moon	-	-	B	-
Palladian Star	-	-	B	-
Palladian Moon	-	-	B	-

Informations complémentaires →

NOCTURNE

Grès cérame émaillé

	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm
White Lap	L	L
White P	P	P
Black Lap	L	L
Black P	P	P

Informations complémentaires →

BLADE

Grès cérame émaillé

	89x89cm 10,5mm	29,7x89cm 10,5mm	29,7x29,7cm 10,5mm
Tin	L	L	-
Copper	L	L	-
Blade mix	-	L,M	-
Blade mix concrete	-	-	L,M

Informations complémentaires →

AZUMA

Grès cérame pleine masse

	120x260 cm 6,5mm	120x120cm 6,5mm	60x120 cm 6,5mm	120x120 cm 10mm	60x120 cm 10mm	90x90 cm 10mm	90x90 cm 20mm	45x90 cm 10mm	60x60 cm 10mm	60x60 cm 20mm	45x45 cm 10mm
AG	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M
CG	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M
G	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M
DG	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M
N	M	M	M	M	G,M	M	G	M	M	G	M

Informations complémentaires →

CARDEN

Grès cérame émaillé

	80x80 cm 10mm
Grey	M*
Ivory	M*

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PRESTIGIO

Grès cérame

	30x60 cm 9mm	60x60 cm 9mm	75x75 cm 9mm	75x150 cm 9mm	60x120 cm 9mm	120x120 cm 9mm	120x240 cm 9mm	120x278 cm 6mm
Arcadia	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
Botticino	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
Calacatta	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
Carrara	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
Impero	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	-	P
Macaubas	M,P	M,P	M,P	M,P	M,P	M,P	P	P
Marfil	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
Marquinia	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
Pulpis	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
Statuario	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P

Informations complémentaires →

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé mono calibre

	20x20 cm 11mm
CEMI14	S
CEBL21	S
CEMI35	S
CEMI44	S
CEMI40	S
CEMI42	S
CEMI43	S
CEMI36	S
CEMI37	S
CEMI12	S

Informations complémentaires →

GLITCH BY BENOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

	119,5x119,5 cm 9mm	89,5x89,5 cm 9,5mm	60x119,5 cm 9,5mm	60x60 cm 9,5mm	30x60 cm 9,5mm
Clay	-	-	M*	M*	M*
Gravel	M	M*	M*	G*,M*	M*
Sand	-	-	M*	M*	M*
Salt	M	M*	M*	G*,M*	M*
Ash	M	M*	M*	G*,M*	M*
Flint	-	-	M*	M*	M*
Graphite	M	M*	M*	G*,M*	M*
Carbon	-	-	M*	M*	M*

Informations complémentaires →

COTTOFAENZA

Grès cérame

	30x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	60x60 cm 10mm	60x60 cm 10mm	45x90 cm 10mm	90x90 cm 10mm
A	M	G	M	G	M	M
CT	M	-	M	-	M	M
N	M	-	M	-	M	M
TC	M	G	M	G	M	M
W	M	G	M	G	M	M

Informations complémentaires →

LUX EXPERIENCE

Grès cérame

	80x160 cm 9mm	120x120 cm 9mm	60x120 cm 9mm	80x80 cm 9mm	60x60 cm 9mm	30x60 cm 9mm	10x30 cm 9mm	160x320 cm 6mm	120x260 cm 6mm
Statuarietto	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L,M	L,M
Pietra Grey	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L,M	L,M
Helsinki White	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L	L
Taj Mahal	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L	L
Calacatta Mont Blanc	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L,M	L,M
Panda White	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L	L
Grigio Versilia	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	-	-

Informations complémentaires →

VISION

Grès cérame

	60x120 cm 9mm	60x60 cm 9mm	80x80 cm 9mm	30x60 cm 9mm	60x60 cm 9mm
Ombre	B	B	B	B	G
Jour	B	B	B	B	G
Brun	B	B	B	B	G
Nuage	B	B	B	B	G

Informations complémentaires →

TERRA

Grès cérame

	90x90 cm 10mm	60x120 cm 10mm	60x60 cm 10mm
BP	M	M	M
AG	M	M	M
R	M	M	M
OC	M	M	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GLADE

Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 10,5mm	59,7x59,7cm 10,5mm	29,7x59,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,5mm	44,7x44,7cm 9,2mm	44,7x44,7cm 9,2mm
Antracite	M	L	M	L	M	L
Bege	M	L	M	L	M	L
Branco	M	L	M	L	M	L
Cinza	M	L	M	L	M	L
Marfim	M	L	M	L	M	L

Informations complémentaires →

GLOBE

Grès cérame émaillé

	89,7x89,7cm 10,5mm	25,5x29,4cm 10,5mm
Antracite	M	-
Cinza	M	-
Marfim	M	-
Decor cinza	M	M
Decor Marfim	M	M

Informations complémentaires →

LENCI

Grès cérame émaillé

	120x120cm 10,7mm	90x90cm 10,5mm	75x75cm 10,5mm	60x60cm 9,5mm	90x180cm 11,5mm	75x150cm 10,5mm	60x120cm 10,5mm	45x90cm 11mm	30x60cm 9,5mm	30x30cm
Blanco	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S

Informations complémentaires →

NIRO

Grès cérame émaillé

	120x120cm 10,7mm	90x90cm 10,5mm	75x75cm 10,5mm	60x60cm 9,5mm	90x180cm 11,5mm	75x150cm 10,5mm	60x120cm 10,5mm	45x90cm 11mm	30x60cm 9,5mm	30x30cm
White	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S	P,S

Informations complémentaires →

METALYN

Grès cérame émaillé

	80x80cm 10mm	60x120cm 10mm	30x60cm 10mm	60x60cm 10mm
Silver	M	M	M	M
Pearl	M	M	M	M
Iron	M	M	M	M
Steel	M	M	-	M
Oxide	M	M	M	M
Bronze	M	M	M	M

Informations complémentaires →

RUSTIC

Grès cérame pâte teintée

	20x120cm 10mm	30x120cm 10mm	40x120cm 20mm	30x160cm 20mm
White	G,M	M	G	G
Sand	G,M	M	G	G
Grey	G,M	M	G	G
Beige	G,M	M	G	G
Noce	G,M	M	G	G
Taupe	G,M	M	G	G
Décor Relief	G,M	M	-	-

Informations complémentaires →

LAKEVIEW

Grès cérame émaillé pâte teintée

	23x120cm 8,5mm
Bone	M
Oak	M
Naturakl	M
Greige	M

Informations complémentaires →

DECO

Vinyles

	22,5x123,5cm 5mm	12,5x123,5cm 5mm	17,8x123,5cm 5mm
Mix Beige	S	S	S
Mix Foncé	S	S	S
Mix Marron	S	S	S
Mix Gris	S	S	S

Informations complémentaires →

XL

Vinyles

	22,50x153,25cm 5mm
Marron Gris	S
Beige	S
Marron Clair	S
Gris	S

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OCEAN / OCEAN V4 HYDRO

Stratifié

	190x1288cm 8mm
Spirit Light Grey	M
Charme Dark Grey	M
Charme White	M
Gyant Grey	M
Gyant Light	M
Gyant Natural	M
Pine Light	M
Teak Brown	M
Texas Brown	M
Texas Grey	M

Informations complémentaires →

LES ESSENTIELS

Parquet

	1180x180cm 11mm	164x1180cm 14mm	164x1980cm x13,2mm	210x1180cm x13,2mm
Albatre	M	M	M	M
Ambre	M	M	M	M
Argil	M	M	M	M
Kaolin	M	M	M	M
Nature	M	M	M	M
Nude	M	M	M	M
Sepia	M	M	M	M
Silex	M	M	M	M
Silk	M	M	M	M
Terracotta	M	M	M	M

Informations complémentaires →

WOODSENSE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	19x150cm 9,5mm	20x120cm 9,5mm	25x160cm 9,5mm	40x120cm 20mm	60x60cm 20mm
Marrone	M	G*,M*	M	M	M
Beige	M	G*,M*	M	M	M
Avorio	M	G*,M*	M	M	M
Grigio	M	G*,M*	M	M	M

Informations complémentaires →

CORTINA

Grès cérame émaillé

	19x80cm 10mm
Gris	G,S
Blanchi	G,S
Noisette	G,S
Beige	G,S

Informations complémentaires →

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
Anise	M
Ginger	M
Mace	M
Nut	M

Informations complémentaires →

HIKE

Grès cérame

	30x239cm 9mm	20x120cm 9mm	20x120cm Chevron 9mm	30x120cm 20mm	60x60cm 20mm
Light	-	G*,M*	M	-	-
Lodge	M	G*,M*	M	G*	G*
Lumber	-	G*,M*	M	-	-
Nuance	M	G*,M*	M	G*	G*

Informations complémentaires →

ARTWOOD

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120cm 9,5mm	26,5x180cm 9,5mm
Beige	G*,M*	M
Blackblue	G*,M*	M
Bone	G*,M*	M
Chocolate Brown	G*,M*	M
Dove Grey	G*,M*	M
Multibrown	G*,M*	M

Informations complémentaires →

CENTURY

Grès cérame émaillé pâte teintée

	25x150cm 10mm
Brown	M
Honey	M
Natural	M
Oak	M

Informations complémentaires →

COURCHEVEL

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120cm 10mm
Beige	G,S
Noisette	G,S
Blanc	G,S
Gris	G,S

Informations complémentaires →

ALLURE

Grès cérame

	120x20cm 9mm	30x120cm 9mm	20x160cm 9mm
Rovere Blanc	G,M	M	M
Rovere Amande	G,M	M	M
Rovere Naturel	G,M	M	M
Olmo Ambre	G,M	M	M
Olmo Fume	G,M	M	M
Noce Brun	G,M	M	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COOLWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
Cinnamon	M
Hazel	M
Honey	M
Juniper	M
White pepper	M

Informations complémentaires →

INDIANA

Grès cérame émaillé

	19,5x120cm 8,7mm
Roble	M
Nocce	M
Natural	M
Roble abs	G
Nocce abs	G
Natural abs	G

Informations complémentaires →

VIGGO

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120cm 9mm	20x75cm 8,2mm
Arce	M	M
Fresno	M	M
Ceniza	M	M
Roble	M	M
Nogal	M	M

Informations complémentaires →

COLORART

Grès cérame émaillé teinté en masse

	15x120cm 10mm
Navy	M
Light	M
Bone	M
Desert	M
Carbon	M

Informations complémentaires →

FRAKÉ

Grès cérame émaillé

	19,5x120cm 8,7mm
Blanco	M
Ceniza	M
Natural	M
Blanco abs	G
Ceniza abs	G
Natural abs	G

Informations complémentaires →

CARWOOD

Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
Bois clair	G,M
Gris	G,M
Bois foncé	G,M

Informations complémentaires →

TIMEWOOD

Grès cérame émaillé teinté en masse

	20x120cm 10mm	30x120cm 10mm	30x180cm 10mm
White	M	M	M
Grey	M	M	M
Honey	M	M	M
Natural	M	M	M
Brown	M	M	M

Informations complémentaires →

ARBONNE

Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
Oak	M
Grey	M
Greige	M
Dark Oak	M

Informations complémentaires →

PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	100x100cm 8,5mm	120x120cm 10mm	120x60cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	120x60cm 19mm	60x60cm 19mm	30x30cm 10mm	25x30cm 10mm	24x40cm 10mm
Argento	G,M	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M	M	M	M
Corda	M	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M	M	M	M
Ebano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sabbia	M	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M	M	M	M
Tan	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mosaico	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M
Mosaico esagona	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M
Mosaico bricks	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SHAPES OF ITALY

Grès cérame

	10x60 cm 9mm	20x60 cm 9mm	30x60 cm 9mm	40x60 cm 9mm	60x60 cm 9mm	60x120 cm 9mm	80x80 cm 9mm	119,5x119,5 cm 9mm	119,5x278 cm 6mm	30x30 cm 9mm	22,5x45,3 cm 9mm	22,5x22,5 cm 9mm	60x60 cm 20mm
Beola Reale	M	M	M	M	M	G,M	-	M	-	M	-	-	G
Gardena	M	M	G,M	M	M	G,M	M	-	-	G,M	-	-	-
Itria	M	M	G,M	M	M	G,M	M	-	-	G,M	G	G	-
Iulia	M	M	G,M	M	M	G,M	M	M	M	G,M	G	G	G
Lavis	M	M	G,M	M	M	G,M	-	M	-	G	G	G	G
Sestriere	M	M	M	M	M	G,M	M	-	-	M	-	-	-
Monviso	-	-	G	-	-	-	-	-	-	G	G	G	-
Décor Ventaglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décor Trama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-

Informations complémentaires →

SHAPES OF ITALY (suite)

Grès cérame

	60x120 cm 20mm	119,5x119,5 cm 20mm	53,2x102,8 cm 9mm	80x80 cm 20mm
Beola Reale	G	G	-	-
Gardena	-	-	-	G
Itria	-	-	-	G
Iulia	G	G	-	-
Lavis	G	G	G	-
Sestriere	-	-	-	G
Monviso	-	-	G	G
Décor Ventaglio	-	-	G	-
Décor Trama	-	-	-	-

Informations complémentaires →

SHALE

Grès cérame

	80x160 cm 9mm	60x120 cm 9mm	60x60 cm 9mm	30x60 cm 9mm	15x60 cm 9mm	60x120 cm 20mm
Moon	M	G,M	M	G,M	M	-
Sands	M	G,M	M	G,M	M	G
Greige	M	G,M	M	G,M	M	G
Ash	M	G,M	M	G,M	M	-
Dark	M	G,M	M	G,M	M	-

Informations complémentaires →

ROCK

Grès cérame pâte teintée

	60x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	45x45 cm 10mm
Bianco	G,M	G,M	G,M
Avorio	G,M	G,M	G,M
Beige	G,M	G,M	G,M
Corda	G,M	G,M	G,M

Informations complémentaires →

SLATE

Grès cérame pâte teintée

	100x100 cm 8,5mm	60x120 cm 10mm	60x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	100x100 cm 20mm	60x120 cm 20mm	60x60 cm 20mm
Antracite	M	M	M	M	G	G	G
Grigio	M	M	M	M	G	G	G
Piombo	M	M	M	M	G	G	G

Informations complémentaires →

MYSTONE LIMESTONE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	75x75 cm 10mm	75x150 cm 10,5mm	60x60 cm 10mm	30x60 cm 10mm	120x120 cm 10mm	80x80 cm 20mm	60x120 cm 20mm	30x30 cm 10mm	30,5x30 cm 10mm	34,2x38 cm 10mm
Sand	G*,M,S*	M,S	M	G*,M	G	G*	G*	-	-	-
Ivory	G*,M,S*	M,S	M	G*,M	G	G*	G*	-	-	-
Taupe	G*,M,S*	M,S	M	G*,M	G	G*	G*	-	-	-
Mosaico sand ivory taupe	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-
Mosaico MIX sand, taupe	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-
Mos Fogle sand ivory tau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

SOL INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OLD STONE

Grès cérame

	80x80cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	100x50cm 20mm
Ancient	L,M	L,M	L,M	L,M	G
Cave	L,M	L,M	L,M	L,M	G
Greystone	L,M	L,M	L,M	L,M	G
Bliss	L,M	L,M	L,M	L,M	G

Informations complémentaires →

TERRE

Grès cérame

	60x120cm 8,7mm	60x60cm 8,7mm	30x60cm 8,7mm	44,5x44,5cm 8,7mm
Bianco	M,S	G,M,S	M,S	M,S
Gris	M,S	G,M,S	M,S	M,S
Beige	M,S	G,M,S	M,S	M,S
Grafito	M,S	G,M,S	M,S	-

Informations complémentaires →

TIBER

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm	10x60cm 9,0mm	20x20cm 9,0mm	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm	60x90cm 20mm	60x60cm 20mm
Light	M*	M*	-	-	G*	G*	G	G*
Natural	M*	M*	M	M	G*	G*	G	G*

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SENSI UP

Grès cérame émaillé

	160x320cm 7mm	120x278cm 7mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm
Breccia Melange	P	P	P	P
Grand Antique	P	P	P	P
Intarsia	-	-	P	P
Invisible Pearl	P	P	P	P
Marquinia	P	P	P	P
Statuario Versilia	P	P	P	P

Informations complémentaires →

PLAY

Grès cérame émaillé

	20x20cm 8,5mm
Dots White	M
Dots Black	M
Dots Multiwhite	M
Dots Multiblack	M
Drops Multiwhite	M
Drops Multiblack	M
Marble White	M
Marble Black	M

Informations complémentaires →

KLEN

Faïence pâte blanche

	25x75cm 9,6mm	23x26cm 8,6mm
Coconut Milk	S	M*
Pearl	S	M
Grey	S	M
Blue	S	M
Terracota	S	M
Palladium	S	M
Décor Gamy	S	-
Décor Lin	S	-
Décor Orion	S	-
Décor Sunny	-	M

Informations complémentaires →

SOUK

Faïence pâte blanche

	13x13cm 10mm	13,9x16cm 10mm
Bone	B	M
Ocre	B	M
Aqua	B	M
Turquesa	B	M
Blue	B	M
Pearl	B	M
Grey	B	M
Black	B	M
Kasbah Blue	B	-
Kasbah Turquesa	B	-

Informations complémentaires →

IKON

Faïence pâte blanche

	25x40cm 8,2mm
Blue	B
Bone	B
Graphite	B
Grey	B
Moon	B
Pink	B
Taupe	B
Sindara C	B
Sindara F	B
Sindara W	B

Informations complémentaires →

BERLIN

Grès cérame émaillé

	14,7x14,7cm 8mm	21,5x25cm 9mm	75x75cm 10mm	90x90cm 11mm	45x90cm 10mm
Graphite	B,M	M	-	-	-
Grey	B,M	M	M	M	-
White	B,M	-	-	-	-
Bone	B,M	M	M	M	M
Terra	B,M	M	M	-	M
Aquamar	B,M	M	-	-	M
Flamingo	B,M	-	-	-	-
Marina	M	-	-	-	-
Bambu	M	-	-	-	-
Giuliana	B	-	-	-	-

Informations complémentaires →

KARAKTER

Faïence pâte blanche

	30x90cm 10mm	60x60cm 9mm	15x15cm 10mm	32,5x32,5cm 10mm
Karakter Light	M	M	-	-
Karakter	M	M	-	M
Finesse	M	-	-	-
Bliss	-	-	M	-

Informations complémentaires →

HUB

Faïence pâte blanche

	31,2x79,7cm 9mm
Jade	B
Emerald	B
Sapphire	B
Coral	B
Chili	B
White	B
Brume	B
Jungle	B
Mosaïque Deco Jade	B
Origami	B

Informations complémentaires →

MEMENTO

Faïence pâte blanche

	40x120cm 6,5mm
Moon	-
Silver	-
Décor Bekko	-
Décor Crater Moon	-
Décor Crater Silver	-

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

BLEND

Faïence pâte blanche

	20x60cm 10mm
Witve807 Gris	S
Wadve811 Bleu	S
Wadve805 Décor Ligne	S

Informations complémentaires →

SYSTEM

Faïence pâte blanche

	30x90cm 10mm	30x60cm 10mm	20x60cm 10mm	20x40cm 10mm
Blanc	B,M	B,M	B,M	B,M

Informations complémentaires →

TERRAZZO

Ciment / marbre / verre recyclé

	35,5x29cm 10mm
135f3hxcome	M
140f3trmorgan	M
140f350sam	M
135f350valerien	M

Informations complémentaires →

WEEKEND

Faïence pâte blanche

	21,4x61cm 9,4mm	60x60cm 8,7mm	50x100cm 8,7mm	44,5x44,5cm 8,7mm	31x61cm 8,7mm	30x60cm 8,7mm	120x120cm 7mm	30x90,2cm 10mm
Blanco	S	S	S	S	S	S	S	S
Arena	S	S	S	S	S	S	S	S
Gris	S	S	S	S	S	S	S	S
Grafito	S	S	S	S	S	S	S	S
Vison	S	S	S	S	S	S	S	-
Suite Blanco	-	-	-	-	-	-	-	S
Suite Gris	-	-	-	-	-	-	-	S
Deko Gris	S	-	-	-	-	-	-	-

Informations complémentaires →

JAPONISME

Pierre et marbre

	29,2x29cm 8mm
135f3mfcaucase	M
135f3mfhaku	M
135f3hxeverest	M
135f3trakan	M
135f3hxjura	M
135f3loalpes	M
135f3mfpele	M
135f3hxvosges	M

Informations complémentaires →

MELANGE

Faïence pâte blanche

	10x10cm 10mm
Bianco	B
Beige	B
Kaki	B
Bordeaux	B
Teal	B
Glicine	B
Acquamarina	B
Oltremare	B
Nero	B

Informations complémentaires →

DOMUS

Faïence pâte blanche

	29,7x89,7cm 10,5mm	29,7x29cm 10,5mm
Bege 28166	S	S
Cinza 28167	S	S
Decor bege dd28166	S	S
Decor cinza dd28167	S	S
Decor ligne bege fg53066	-	S
Decor ligne cinza fg53067	-	S
Decor bege p50166	-	S
Decor cinza p50167	-	S

Informations complémentaires →

SAMBA

Faïence pâte blanche

	21,4x61cm 9,4mm
Blanc	S
Gris	S
Rose	S
Bleu	S
Verde	S
Jade	S
Deko Vert	S
Suite Gris	S

Informations complémentaires →

TERRE

Grès cérame émaillé

	61,5x61,5cm 8,7mm	21x61cm 9,4mm	44,5x44,5cm 8,7mm	60x120cm 8,7mm	30x60cm 8,7mm	60x60cm 8,7mm	30x90,2cm 10mm
Blanco	M	M	M	M	M	M	M
Gris	M	M	M	M	M	M	M
Beige	M	M	M	M	M	M	M
Grafito	M	-	-	M	M	M	M
Deko Gris	-	-	-	-	-	-	-
Suite Beige	-	M	-	-	-	-	-
Suite Brick Blanco	-	M	-	-	-	-	-
Hidraulico Gris	-	M	-	-	-	-	-
Suite Grafito	-	M	-	-	-	-	-

Informations complémentaires →

FORM

Grès cérame émaillé teinté en masse

	60x120cm 10mm	60x120cm 10mm	90x90cm 10mm	60x180cm 10mm
Cement	M	G	M	M
Light	M	G	M	M
Grey	M	G	M	M
Maze	-	-	M	-

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INTARSI

Grès cérame émaillé teinté en masse

	20x20cm 10mm
Glam Mix	M
Glam O1	M
Glam O2	M
Classic Mix	M
Classic O1	M
Classic O2	M
Elite Mix	M
Elite O1	M
Elite O2	M

Informations complémentaires →

ROCKY ART

Faïence pâte blanche

	20x60cm 9mm
Snow	M
Décor Snow	M
Cotton	M
Décor Cotton	M
Pebble	M
Décor Pebble	M
Fango	M
Décor Fango	M

Informations complémentaires →

URBAN JUNGLE

Faïence pâte blanche

	40x120cm 11mm	30x60cm 9mm
White Grey	M	M
White Grey Jungle	M	M
Soft Greige	M	M
Soft Greige Jungle	M	M
Wild Jungle Grey	M	M
Wild Jungle Greige	M	M
Greenmix	M	M

Informations complémentaires →

OMBRA

Faïence pâte blanche

	30x90cm 10mm
White	M
White structuré	M
White dec structuré	M
Grey	M
Grey structuré	M
Grey dec structuré	M

Informations complémentaires →

SPOTLIGHT OPTIMA

Grès cérame pleine masse

	120x260cm 6mm	120x120cm 6mm	60x120cm 6mm
White	M	M	M
Anthracite	M	M	M
Greige	M	M	M
Grey	M	M	M

Informations complémentaires →

CENTRAL DISTRICT

Faïence pâte blanche

	30x60cm 9mm
Gris Clair	M
Grey	M
Grey dec dots	M
Grey dec grafics	M
Creme	M
Greige	M
Creme dec dots	M
Creme dec grafics	M

Informations complémentaires →

METALYN OPTIMA

Grès cérame émaillé

	120x260cm 6mm	120x120cm 6mm	60x120cm 6mm
Pearl	M	M	M
Iron	M	M	M
Steel	M	M	M
Oxide	M	M	M
Bronze	M	M	M
Silver	M	M	M

Informations complémentaires →

INSPIRATION ZELLIGE

Grès émaillé

	10,8x10,8cm 10mm
Blanc Fes	B
Lazuli	B
Gris Orage	B
Noir Carbonne	B
Carbonne	B
Lie de vin	B
Rouge Pétillant	B
Maldive	B
Gris Beige	B

Informations complémentaires →

METRO

Faïence pâte blanche

	7,5x15cm 8,5mm
Branco Be 000	B,M
Amarelo 3600	B
Vermeilho 180	B
Ruby 3400	B
Preto 150	B
Cinzeno 600	B
Azul Tiffany 1740	B
Azul Esverdeado 1750	B
Verde Folha 3500	B
Verde 800	B

Informations complémentaires →

INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé

	20x20cm 11mm
Bleu	M
Noir	M
Gris Uni	M
Rouge	M

Informations complémentaires →

MONOCHROME MAGIC

Faïence pâte blanche

	40x120cm 11mm	30x60cm 9mm
White	B,M	B,M
Black	B,M	B,M
Décor White	B,M	B,M
Décor Noir	B,M	B,M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ANTHOLOGY

Faïence pâte blanche

	26x60,5cm 9mm	13x60,5cm 9mm
Light	M	-
Mud	M	-
Meltn	M	-
Echo Beige	M	-
Echo Ebony	M	-
Tavella Mud Mix	-	M
Tavella Ebony	-	M
Tavella Clay	-	M
Fabric Mud	M	-
Fabric Gravel	M	-

Informations complémentaires →

TRADITION

Faïence pâte blanche

	15x15cm 5,5mm	20x20cm 6,5mm
Branco Be 000	B,M	B,M
Azul 320	B	B,M
Azul 350	B	B,M
Rosa 380	B	B
Verde 270	B	B,M
Pistachio 290	B,M	B,M
Amarelo 210	B,M	B
Laranja 190	B,M	B,M
Vermelho 180	B,M	B,M
Preto 150	B,M	B,M

Informations complémentaires →

LUME

Grès cérame émaillé

	6x24cm 10mm
Green	B
White	B
Black	B
Blue	B
Musk	B
Greige	B

Informations complémentaires →

MARMOCHIC

Faïence pâte blanche

	40x120cm 11mm	30x90cm 10mm	30x60cm 9mm
Dark Illusion	B	B	B
Essential White	B	B	B
Deep Pearl	B	B	B

Informations complémentaires →

EDITION C

Faïence pâte blanche

	20x40cm 7mm
Blanc	B,M
Creme	B,M
Beige	B,M
Red	B,M
Bleu	B,M
Green	B,M
Medium Grey	B,M
Dark Grey	B,M
Taupe	B,M
Black	B,M

Informations complémentaires →

SILK

Faïence pâte blanche

	40x120cm 11mm
White	B,M
Mamma Mia White	M
Olé White	B,M
Toll White	M
Origami White	B
Toucan Blue	M
Toucan Green	M
Toucan Ocre	M
Virnia Turq'	M
Lost Paradise	M

Informations complémentaires →

FORME BIANCHE

Blanc

	32x96,2cm 11,5mm
Jacquard Bianco	M*
Tessere Bianco Mosaico	M*
Stripe Bianco	M*
Ribbed Bianco	M*
Shade Bianco	M*
Intreccio Bianco	M*
Cubo Bianco	M*
Esagonette Bianco	M*
Foliage Bianco	M*
Velluto Bianco	M*

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MUR INTÉRIEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

HEX XL NATUREGLASS

Emaux de verre

	28,6x28,4cm 5,3mm
Blanc Mte	M
Noir Mte	M
Calacatta Gold Mte	M
Coimbra Mte	M
Grafito Mte	M
Venato White Mte	M
Inverno Grey Mte	M

Informations complémentaires →

HABANA MATTE

Emaux de verre

	31,1x31,1cm 4,9mm
Habana Mte	M
Zement Grey	M
New Limestone	M
Venato White	M
Calacatta Mte	M
New Basalt	M
New Slate	M
Ivy Mte	M
Neon Mte	M

Informations complémentaires →

NATURE

Mosaïque

	3,8x3,8cm 4,5mm	2,5x2,5cm 4,3mm
Pearl River	B,M	B,M
Sea Salt	B,M	B,M
Jungle	B,M	B,M
Royal	B,M	B,M
Olympic	B,M	B,M
Air Force	B,M	B,M
Sky	B,M	B,M
Bali	B,M	B,M

Informations complémentaires →

MIX VERRE MARBRE

Mosaïque

	30x30cm 8mm
Gris	M
Beige	M

Informations complémentaires →

MICRO MOSAIQUE 3D ALU

Mosaïque

	30,50x30,50cm 3,30mm
Noir	B
Gris	B
Or	B

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

TERRASSE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CARDEN

Grès cérame émaillé

	80x80cm 20mm
Grey	G*
Ivory	G*

Informations complémentaires →

BALI STONE

Emaux de verre

	31x46,7cm 4,9mm
Bali	M

Informations complémentaires →

FOREST BLUE

Grès cérame pleine masse

	31x46,7cm 4,9mm
Bleu et vert	M

Informations complémentaires →

HIRATI

Grès cérame pleine masse

	22,5x90cm 10mm	22,5x90cm 10mm
Lin	M*	G*
Neutre	M*	G*
Brun	M*	G*

Informations complémentaires →

COOLWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
Cinnamon	G
Hazel	G
Honey	G
Juniper	G
White pepper	G

Informations complémentaires →

DEEPWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
Anise	G
Ginger	G
Mace	G
Nut	G

Informations complémentaires →

TIBER

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm	10x60cm 9,0mm	20x20cm 9,0mm	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm	60x90cm 20mm	60x60cm 20mm
Light	M*	M*	-	-	G*	G*	G	G*
Natural	M*	M*	M	M	G*	G*	G	G*

Informations complémentaires →

HERITAGE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	33,3x33,5cm 9,5mm	33,3x50cm 9,5mm	50x100cm 9,5mm	50x50cm 9,5mm
Blanc	G,M	G,M	G,M	G,M
Cendre	G,M	G,M	G,M	G,M
Multicolor	G,M	G,M	G,M	G,M
Noir	G,M	G,M	G,M	G,M
Sable	G,M	G,M	G,M	G,M

Informations complémentaires →

LOSA

Grès cérame pleine masse

	60x120cm 9,0mm	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm	15x60cm 9,0mm	10x60cm 9,0mm	5x60cm 9,0mm	60x60cm 9,0mm	30x60cm 9,0mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
Calcite	M*	M*	M*	M	M	M	G*	G*	G	G*
Dacite	M*	M*	M*	M	M	M	G*	G*	G	G*
Graphite	M*	M*	M*	M	M	M	G*	G*	G	G*
Dolomite	M*	M*	M*	M	M	M	G*	G*	G	G*

Informations complémentaires →

PIERRE DE BALI

Grès cérame émaillé

	30x60cm 9,5mm	15x15cm 8,4mm
Mix 30x60	G,M	-
Mix 15x15	-	G,M

Informations complémentaires →

TRADITION

Grès cérame

	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	30x30cm 9mm
Bourgogne	L,M	L*,M*	L*,M*	G*,L*,M*	G,L,M	G,L,M
Travertin	L,M	L*,M*	L*,M*	G*,L*,M*	G,L,M	G,L,M
Pierre Bleue	L,M	L*,M*	L*,M*	G*,L*,M*	G,L,M	G,L,M
Pierre Grise	L,M	L*,M*	L*,M*	G*,L*,M*	G,L,M	G,L,M

Informations complémentaires →

NATUR-15

Pierre naturelle

	20x55cm 20-60mm
Gris/Marron	M

Informations complémentaires →

NATUR-11

Pierre naturelle

	20x50cm 20-60mm
Marron/Gris	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

TERRASSE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CARWOOD

Grès cérame émaillé

	40x120 cm 20 mm
Bois clair	G
Gris	G
Bois foncé	G

Informations complémentaires →

OUTFIT RUSTIC

Grès cérame pâte teintée

	30x160 cm 20 mm	40x120 cm 20 mm
White	G	G
Sand	G	G
Grey	G	G
Beige	G	G
Noce	G	G
Taupe	G	G

Informations complémentaires →

OUTFIT MATERIKA

Grès cérame pâte teintée

	100x100 cm 20 mm
Bianco	G
Beige	G
Grigio	G
Cenere	G
Nero	G

Informations complémentaires →

EVOQUE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60,4x60,4 cm 20 mm	60,4x210,8 cm 20 mm
Fumo	G	-
Greige	G	G
Perla	G	G
Sabbia	G	-
Mix Dec	G	-

Informations complémentaires →

STUDIO 50

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60 cm 20 mm	100x100 cm 20 mm
Perla	G	G
Peltro	G	G
Verderame	G	G
Terracotta	G	G
Sabbia	G	G

Informations complémentaires →

PIAZZETTA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60 cm 20 mm
Beige	G
Noir	G
Gris	G

Informations complémentaires →

REBEL

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60 cm 20 mm
Beige	G
Gris	G
Gris foncé	G

Informations complémentaires →

GMP 200

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60 cm 20 mm
Ivoire	G
Taupe	G
Gris	G
Anthracite	G

Informations complémentaires →

GMP 100-600

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60 cm 20 mm	40x80 cm 20 mm
Gris	G	G
Anthracite	G	G
Pierre	G	G

Informations complémentaires →

OAK PARK OUTDOOR20

Grès cérame émaillé pâte teintée

	40x120 cm 20 mm
Crema	M
Chalet	M
Brandy	M
Cacao	M

Informations complémentaires →

MY EARTH OUTDOOR20

Grès cérame émaillé pâte teintée

	80x80 cm 20 mm	40x80 cm 20 mm	60x60 cm 20 mm
Beige Clair	M	M	M
Beige Multicolor	-	M	M
Gris Multicolor	M	M	M
Anthracite Multi	M	M	M

Informations complémentaires →

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

BIEN COMPRENDRE LES SYMBOLES

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS



QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)

*Concerne : Produits
de mise en œuvre*

Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.



QB - UPEC

*Concerne : Sol intérieur,
Terrasse*

Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.



QB - UPEC F+

Concerne : Terrasse

La certification QB UPEC. F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiment. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.



L'ECOLABEL

*Concerne : Sol intérieur,
Faïence, Terrasse*

Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

LES CARACTÉRISTIQUES



CLASSEMENT

*Concerne :
Produits de mise
en œuvre*

Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.



ANTIPOUSSIÈRE

*Concerne : Produits
de mise en œuvre*

Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

*Concerne : Produits
de mise en œuvre*



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE

*Concerne : Produits
de mise en œuvre*



RÉSISTANT AU GEL

Concerne : Terrasse



ASPECTS RÉGLEMENTAIRES



UPEC : NORMES FRANÇAISES

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Classement français en 4 notions :

- Usure à la marche, abrasion
- Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier
- Résistance à l'Eau et à l'humidité
- Résistance aux agents Chimiques

Un chiffre ou un chiffre et la lettre

«s» est attribué à chaque lettre

U / P / E / C : plus le chiffre est

élevé, plus la résistance est forte.



PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage.

PEI I : Passage très faible (ex. : salle de bains)

PEI II : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)

PEI III : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)

PEI IV : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)

PEI V : Passage intense (ex. : locaux publics)

Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est

attribué à chaque lettre

U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus

la résistance est forte.



ANTIDÉRAPANT

Concerne : Terrasse

Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes **R** (allemandes) et **A, B, C** (européennes).

Les normes **R** varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :

R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale

R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne

R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée

R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence

R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence

Les normes **A, B** et **C** qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :

A : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne

B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée

C : Angle supérieur à 24° = adhérence forte



RECTIFIÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.



DÉNUANCÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.



GARANTIE

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre

Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.



ÉPAISSEUR

Concerne : Carrelage

Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.



BIEN COMPRENDRE LE VOCABULAIRE TECHNIQUE

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

S

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

OBLONG

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lames de parquet.

P

PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1er choix » est défini par des normes. Le classement 1er choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1er choix est plus faible.

Seul le carrelage de 1er choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

R

RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

T

TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE


Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

TONALITÉ


Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.




NOTES

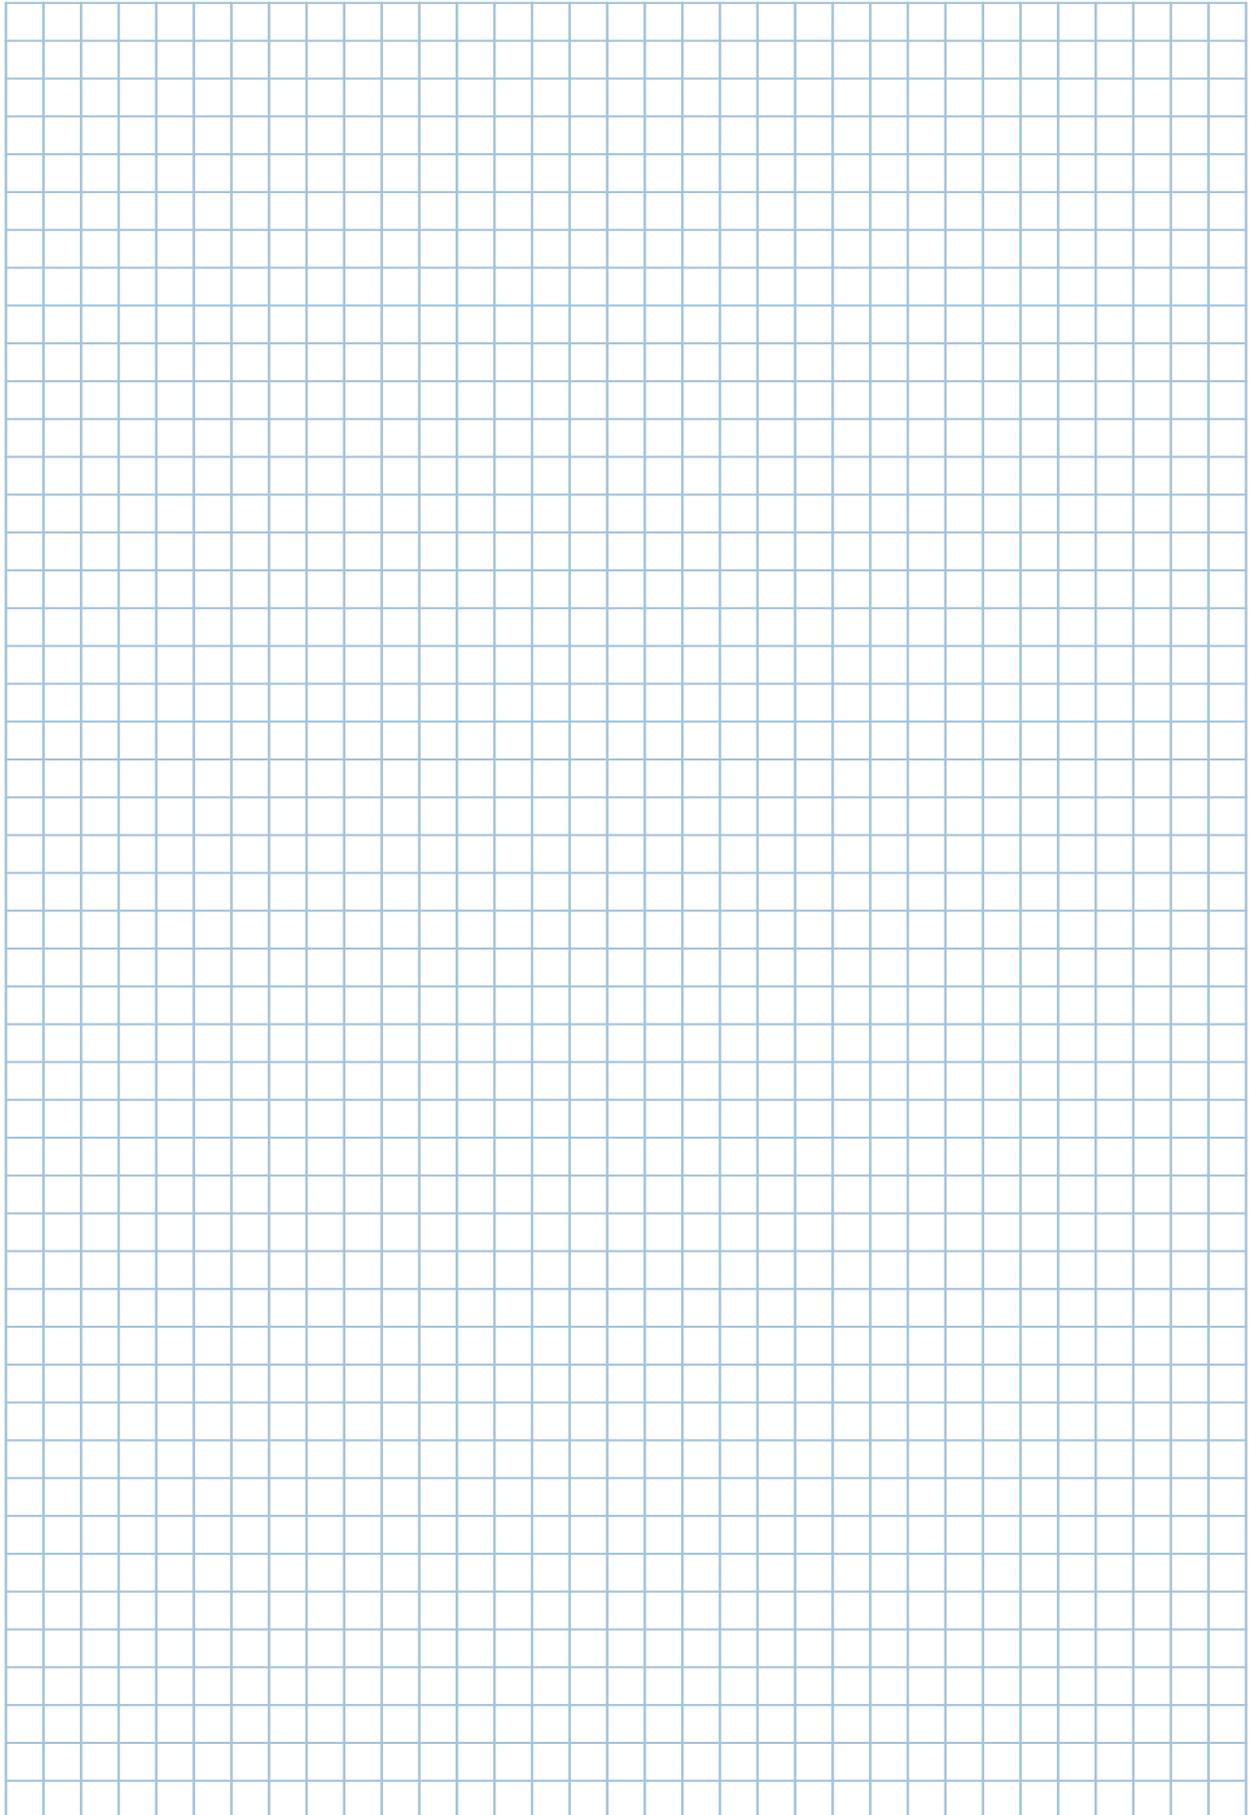

NOTES

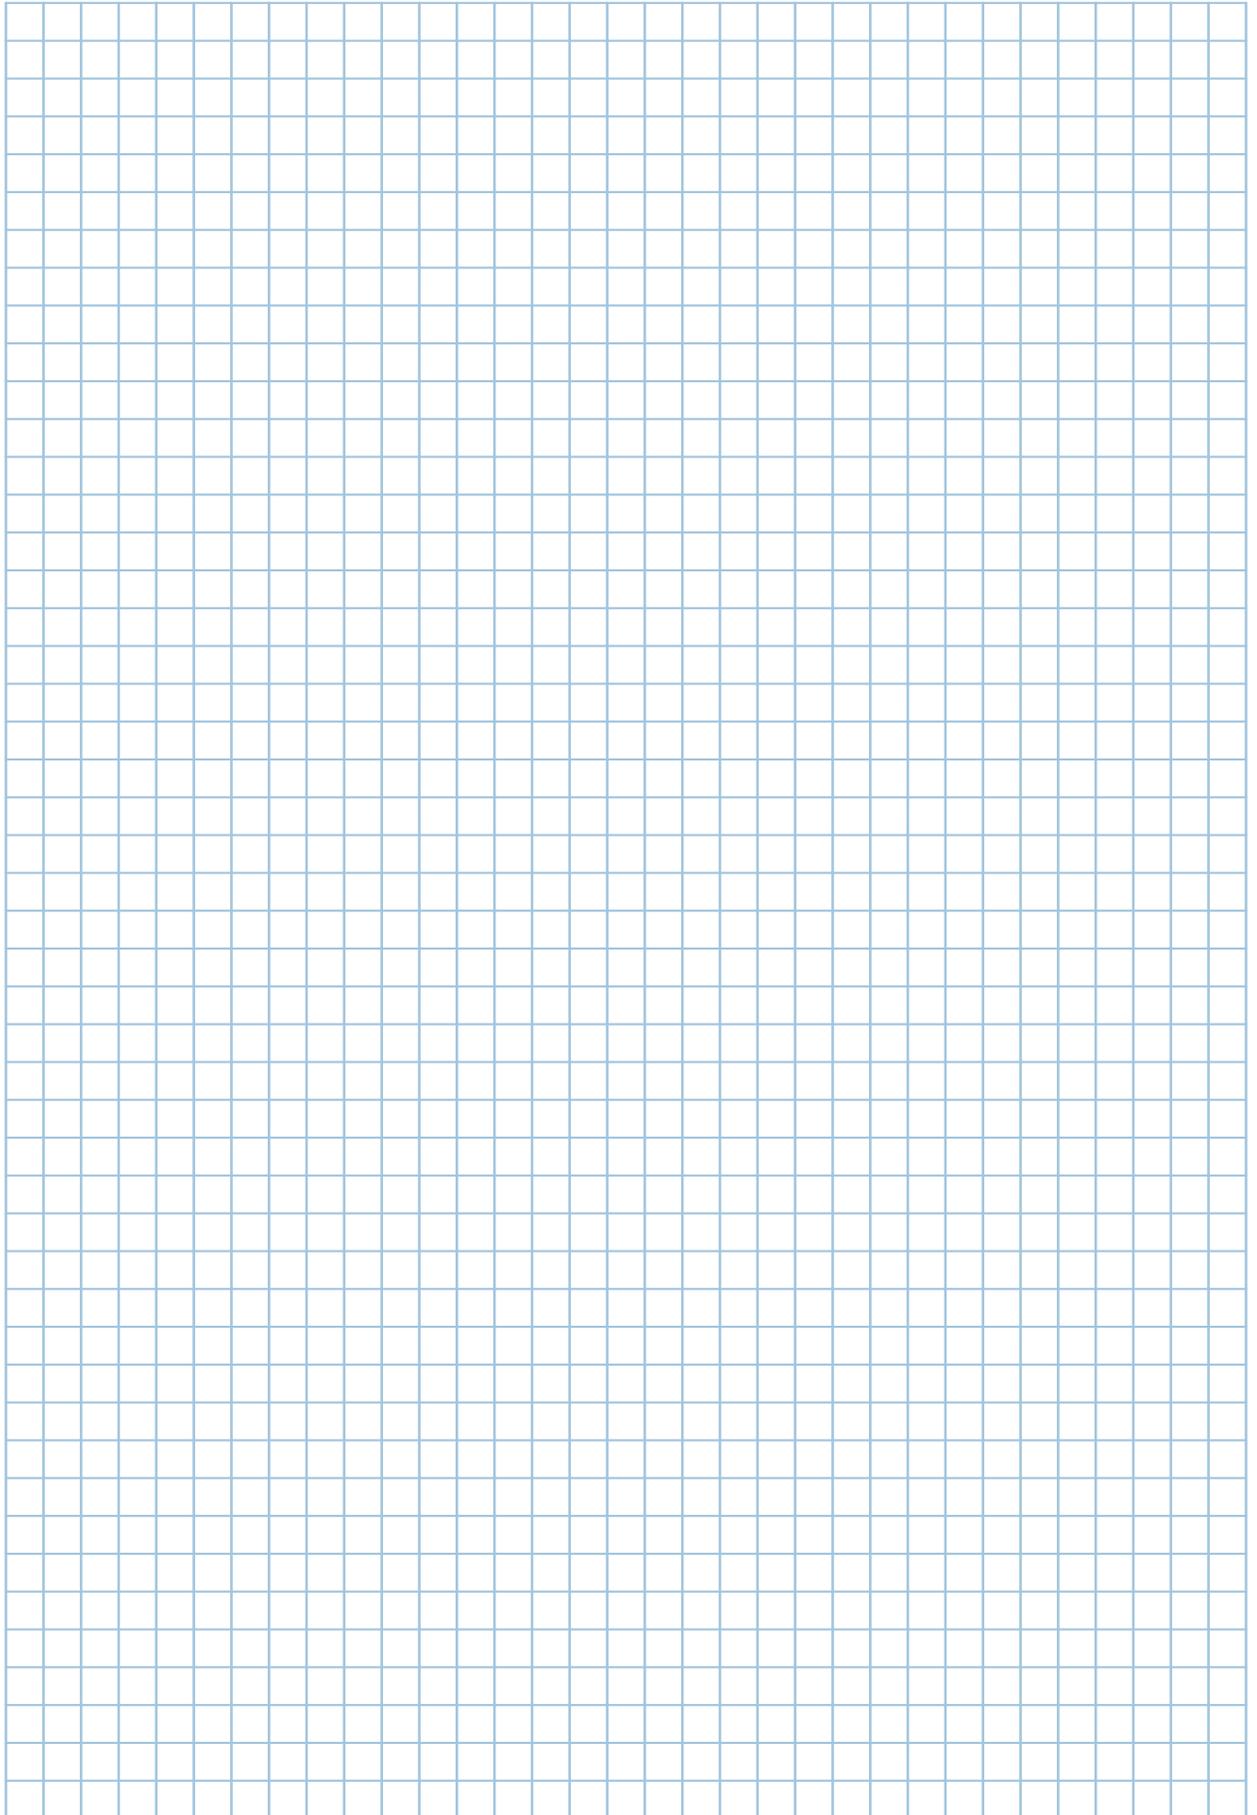

NOTES

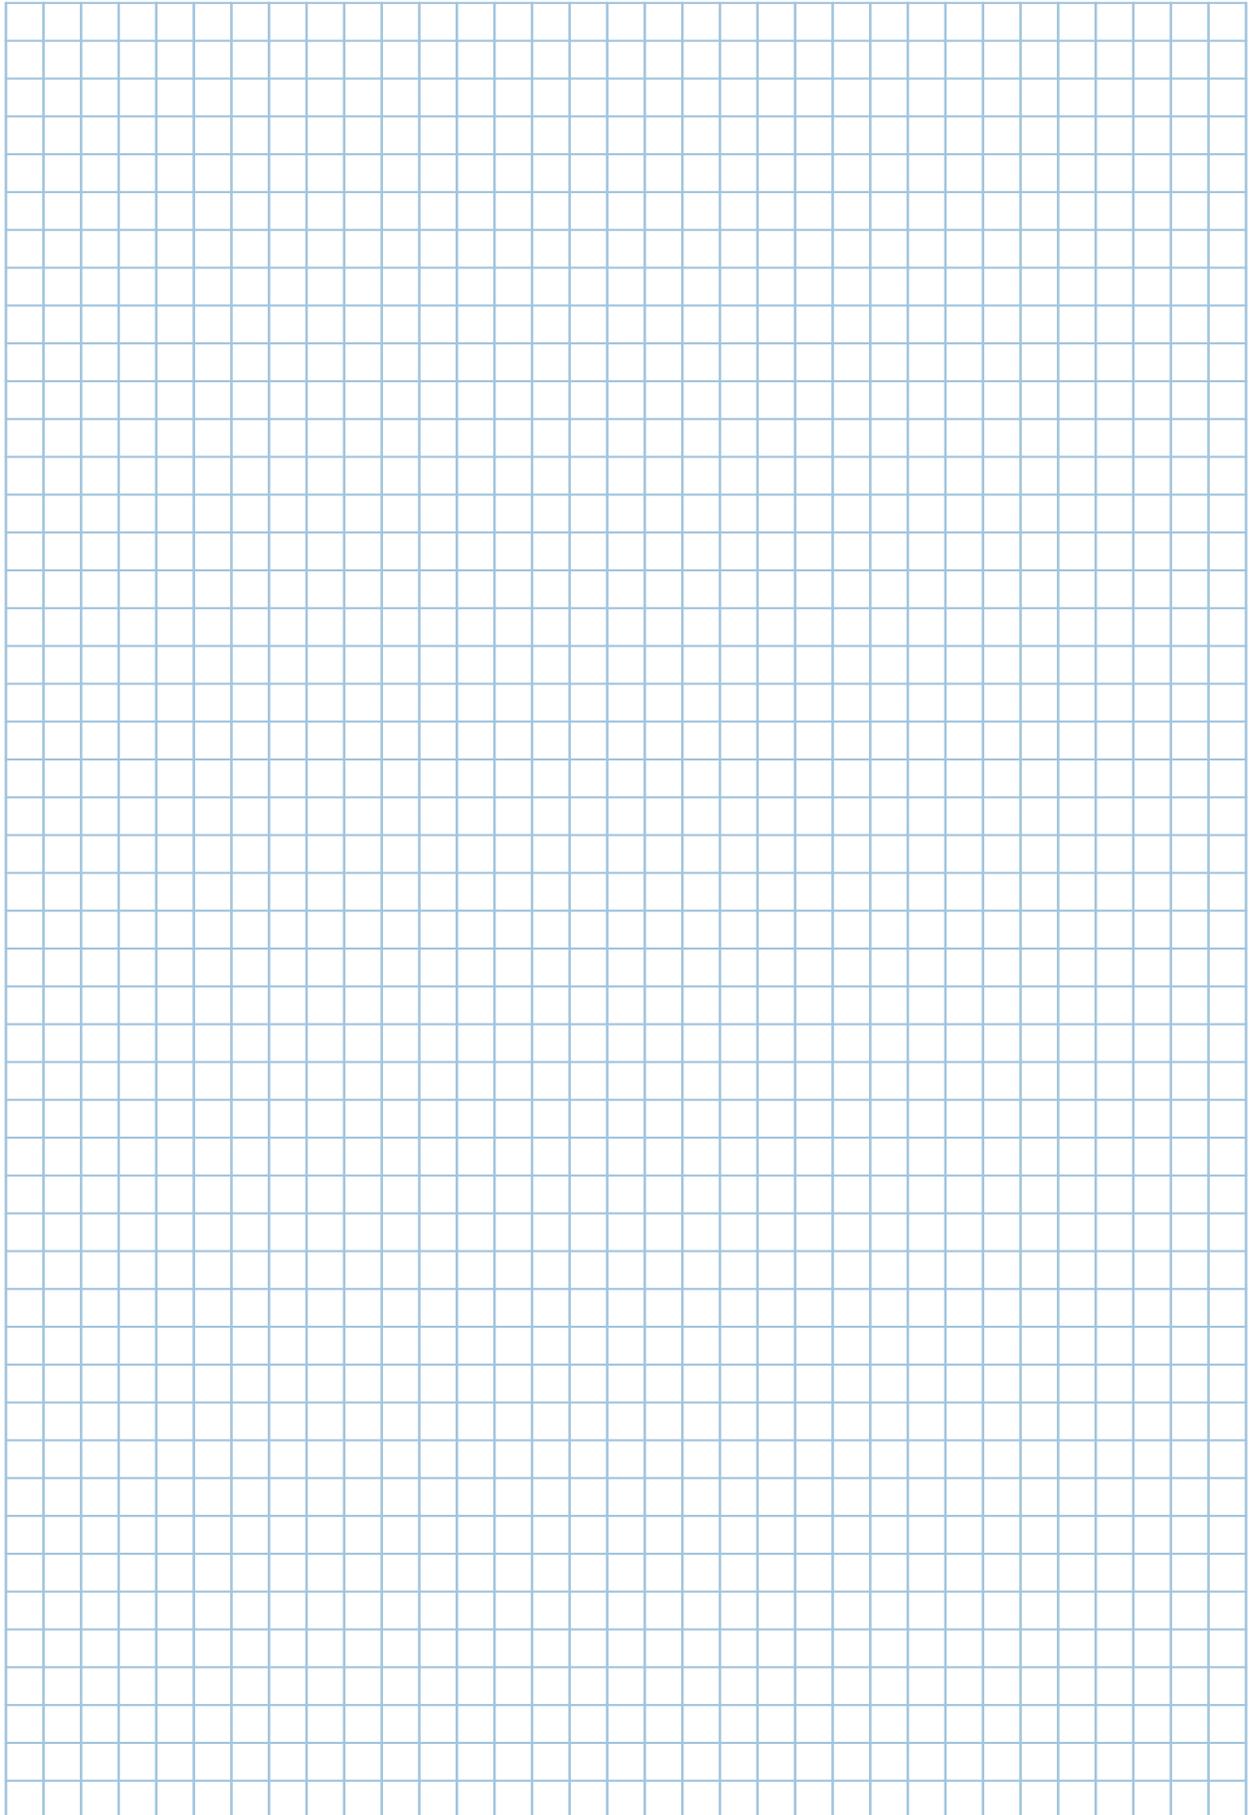

NOS PARTENAIRES


Les plus grandes marques sont chez



LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO

Plus
de **250**
points de
vente
pour vous
servir

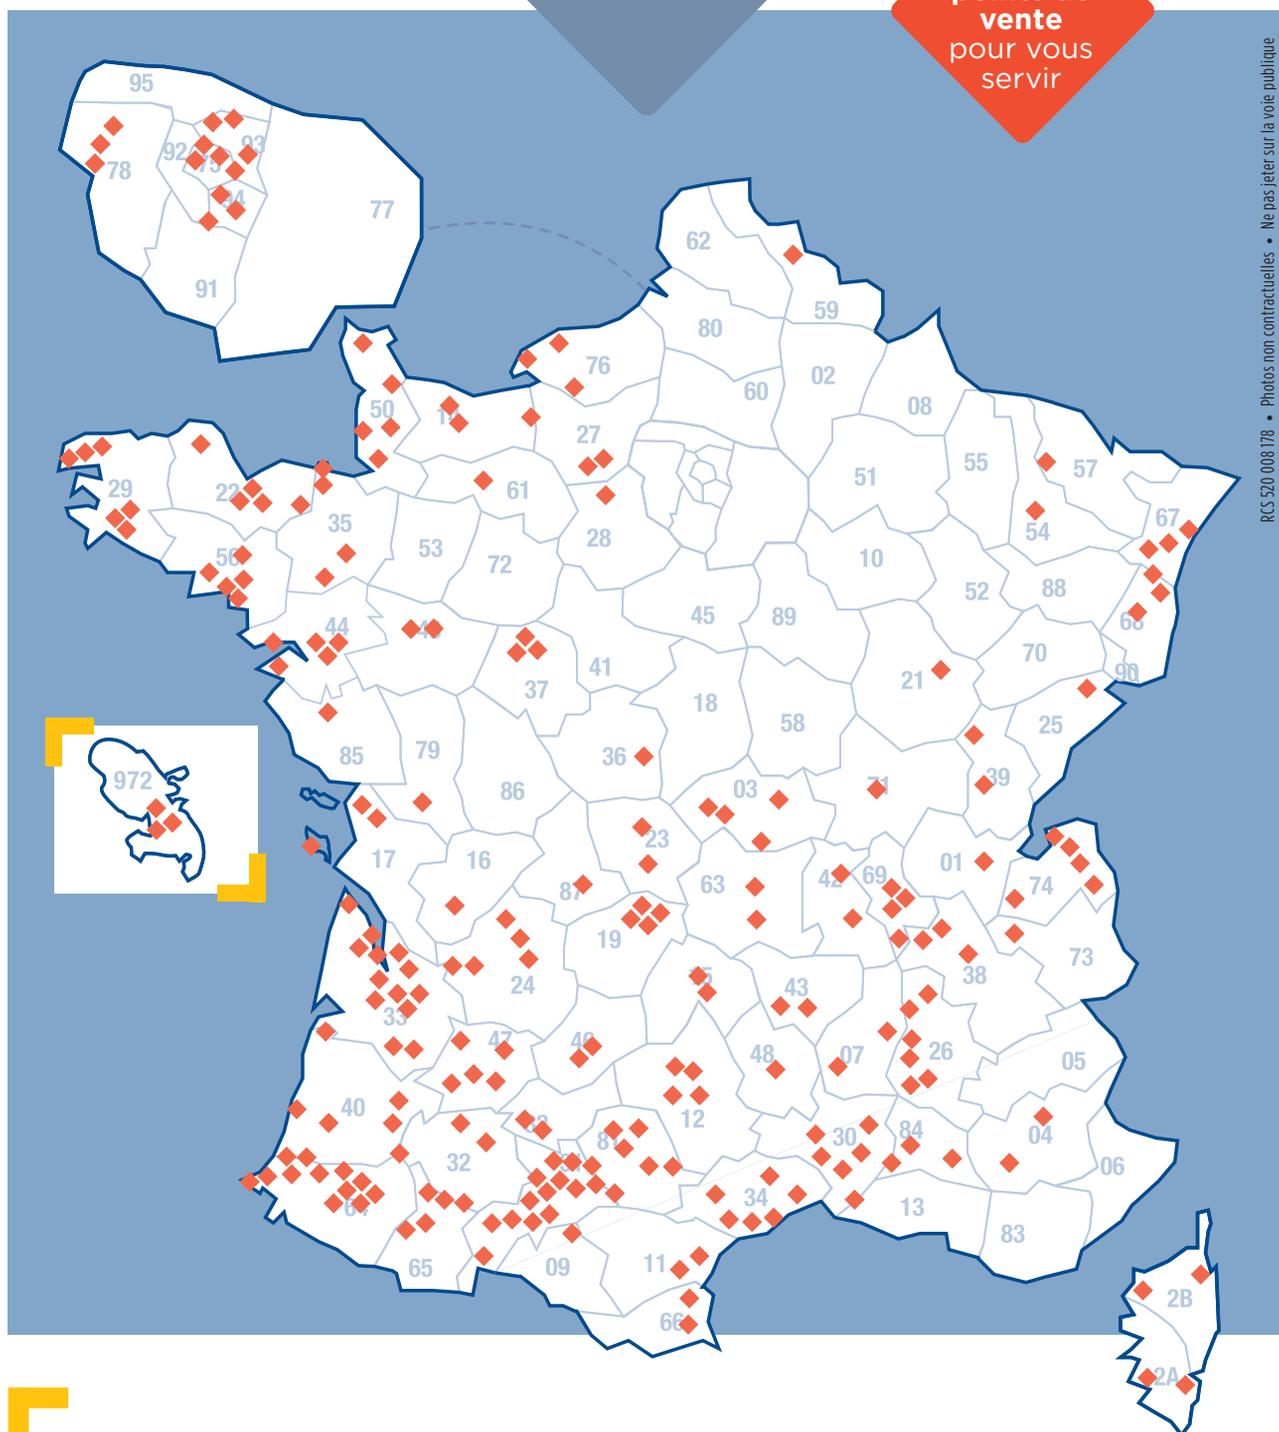

RCS 520 008 178 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique

ALGOREL
LA FORCE DES INDÉPENDANTS

Careso est la branche carrelage d'ALGOREL
1^{ER} RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION
chauffage - sanitaire - électricité - carrelage

29, rue du Colisée - 75008 Paris - Tél: 01.53.20.43.60 - Fax: 01.53.20.43.63 - contact@algorel.fr - algorel.fr